

NAIL PLASTER | GEMINI

VISOKO OPRIJEMLJIV LEPILNI TRAK ZA ŽEBLJE



NEPRODUŠEN

Struktura iz zaprtoceličnega polietilena zagotavlja nepropustnost lukenj, nastalih med pritrdjevanjem. Izdelek je odporen na močan dež, kar potrjuje njegovo učinkovitost in robustnost v najbolj neugodnih razmerah.

ŠIROKA IZBIRA

Na voljo tudi v različicah debeline 5 mm, širine 70 mm in obojestransko lepilno površino za varnejše tesnjenje.


SESTAVA

NAIL PLASTER

- ① podlaga: PE pena
- ② lepilo: sintetična guma

GEMINI

- ① lepilo: sintetična guma
- ② podlaga: PE pena
- ③ lepilo: sintetična guma
- ④ liner: silikonska folija

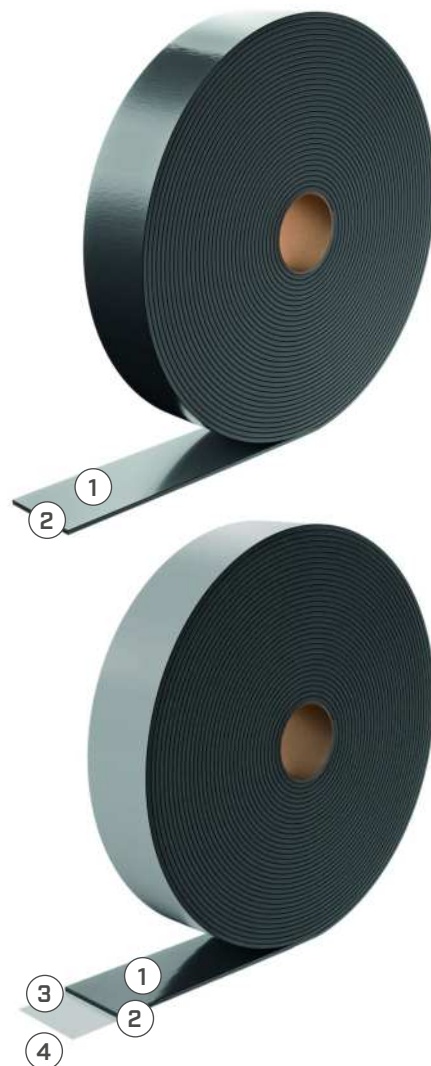

KODE IN DIMENZIJE

NAIL PLASTER

KODA	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

KODA	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	kos./kolut	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

GEMINI

KODA	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Adhezijska moč	večja od odpornosti izdelka	-
Odpornost na močan dež NAIL	≥ 600 Pa	-
Odpornost na močan dež GEMINI	≥ 1000 Pa	-
Odpornost na visoke temperature	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Temperatura za vgradnjo ⁽¹⁾	$\geq +5$ °C	$\geq +41$ °F
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisotna topila	ne	-

⁽¹⁾Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽²⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru za največ 12 mesecev.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 07 02 13.

PODROČJA UPORABE



LIZARD

ODVIJALNIK ZA TESNILNI TRAK ZA ŽEBLJE

- Prihranek časa
- Hitro in natančno polaganje

KODA	opis	št. kosov
LIZARD	odvijalnik	1

Glejte izdelek na strani 388.



PRAKTIČNO

S pripomočkom LIZARD je polaganje enostavno in hitro, neposredno na lesenih paroprepustnih letvicah.

DVOJNA ZAŠČITA

Različica GEMINI nudi dvojni lepilni sloj zagotavlja neprekinjen oprijem membrane na letvico in preprečuje zastajanje vode na točkah žebličenja.