


JIG VGS

GABARIT DE PERÇAGE POUR ALUMEGA

- Gabarit de perçage pour connecteurs ALUMEGA et plaques personnalisées
- Pour installer des vis en utilisant l'angle d'insertion correct, au moyen de trous pilotes et de pré-perçages
- Grâce au double façonnage aux extrémités, le gabarit est compatible avec ALUMEGA HVG et JVG associé aux vis VGS Ø9 mm inclinées à 45°, ou bien avec ALUMEGA HP associé aux vis HBSPL Ø10 mm droites

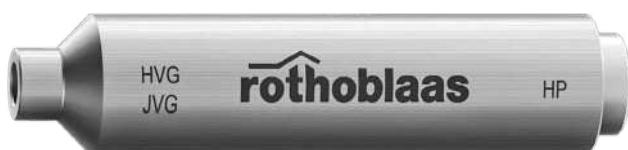

VIDEO

Scannez le code QR et regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube



CODES ET DIMENSIONS


CODE	description	L [mm]	d _h [mm]	d _v [mm]	pcs.
JIGVGS9	gabarit de perçage pour bois et LVL de conifère	80	5,3	5	1
JIGVGSH9	gabarit de perçage pour bois dur et LVL de hêtre	80	6,3	6	1

d_h = diamètre trou gabarit

d_v = diamètre pré-perçage

Pour les mèches compatibles avec le pré-perçage, voir le catalogue « OUTILLAGES POUR CONSTRUCTION EN BOIS ».

Pour les modes d'utilisation du gabarit, veuillez consulter la page produit d'ALUMEGA sur le site www.rothoblaas.fr

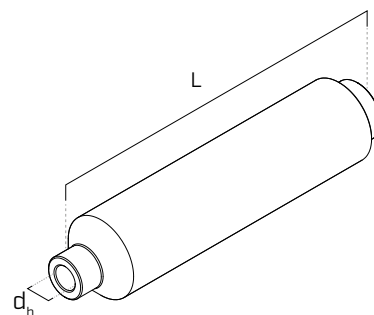

DOMAINES D'UTILISATION

Réalisation de trous pilotes et de pré-perçages pour le montage de connecteurs ALUMEGA et de plaques standard ou personnalisées avec des vis VGS Ø9 mm et HBSPL Ø10 mm sur des plaques d'une épaisseur minimale de 5 mm. Permet l'installation correcte des vis, y compris dans les configurations à 45°.

- JIGVGS9 : trou pilote pour vis VGS Ø9 mm sur du bois de conifère (bois tendre) et du LVL de conifère ; trou pilote pour vis HBSPL Ø10 mm
- JIGVGSH9 : pré-perçage pour vis VGS Ø9 mm sur du bois de feuillu (bois dur) et du LVL de hêtre ; trou pilote pour vis HBSPL Ø10 mm