


JIG VGS

PLANTILLA DE PERFORACIÓN PARA ALUMEGA

- Plantilla de perforación para conectores ALUMEGA y placas personalizadas.
- Facilita la inserción de tornillos con el ángulo correcto mediante agujeros piloto y pre-agujeros.
- Gracias al doble mecanizado en los extremos, la plantilla es adecuada para ALUMEGA HVG y JVG y tornillos VGS Ø9 mm inclinados 45° o bien para ALUMEGA HP y tornillos HBSPL Ø10 mm rectos.

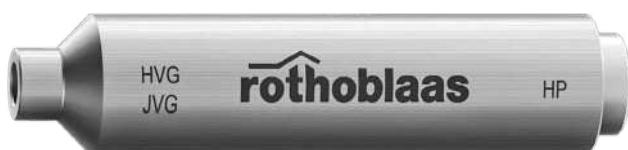

VÍDEO

Escanea el código QR y mira el vídeo en nuestro canal de YouTube



CÓDIGOS Y DIMENSIONES


CÓDIGO	descripción	L [mm]	d _h [mm]	d _v [mm]	unid.
JIGVGS9	plantilla de perforación para madera y LVL de conífera	80	5,3	5	1
JIGVGSH9	plantilla de perforación para madera dura y LVL de haya	80	6,3	6	1

d_h = diámetro del agujero de la plantilla

d_v = diámetro del pre-agujero

Para las brocas compatibles con el pre-agujero, véase el catálogo "HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIONES DE MADERA".

Para las modalidades de uso de la plantilla, consultar la página del producto ALUMEGA en el sitio web www.rothoblaas.es.

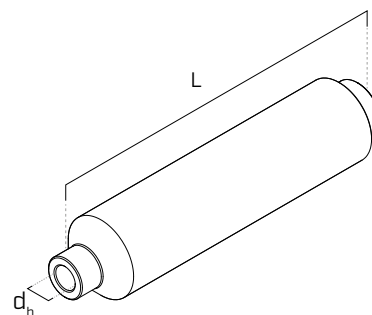

CAMPOS DE APLICACIÓN

Realización de agujeros piloto y pre-agujeros para instalar conectores ALUMEGA y placas estándares o personalizadas con tornillos VGS Ø9 mm y HBSPL Ø10 mm en placas de 5 mm de espesor como mínimo. Garantiza la correcta instalación de los tornillos también en configuraciones a 45°.

- JIGVGS9: agujero piloto para tornillos VGS Ø9 mm en madera de conífera (softwood) y LVL de conífera; agujero piloto para tornillos HBSPL Ø10 mm.
- JIGVGSH9: pre-agujero para tornillos VGS Ø9 mm en madera de latifoliadas (hardwood) y LVL de haya; agujero piloto para tornillos HBSPL Ø10 mm.