

EXPAND BAND

FITA SELANTE AUTO-EXPANSIVA



EXPANSÃO ELÁSTICA PERMANENTE

A auto-expansão da fita permanece elástica e inalterada ao longo do tempo, assegurando proteção contra a água, o pó e o vento.

SEGURANÇA

A espuma poliuretânica modificada passou nos testes mais rigorosos sobre emissões de substâncias nocivas, garantindo uma colocação segura, mesmo em ambientes interiores.

COMPOSIÇÃO

EXPAND BAND



- 1 espuma poliuretânica elástica com aditivos
- 2 colante: adesivo de montagem
- 3 camada de separação: papel siliconado

EXPAND BAND EVO



- 1 espuma poliuretânica elástica com aditivos com película especial
- 2 colante: adesivo de montagem

CÓDIGOS E DIMENSÕES

EXPAND BAND

CÓDIGO	B	s		L	B	s		L	
	[mm]		[mm]	[m]	[in]		[mil]	[ft]	
EXPAND1014	10	1	4	13	0.4	39	157	43	48
EXPAND1514	15	1	4	13	0.6	39	157	43	32
EXPAND1549	15	4	9	8	0.6	157	354	26	32
EXPAND15615	15	6	15	6	0.6	236	591	20	32
EXPAND20920	20	9	20	4	0.8	354	787	13	24
EXPAND2549	25	4	9	8	1	157	354	26	19
EXPAND25615	25	6	15	6	1	236	591	20	19
EXPAND3049	30	4	9	8	1.2	157	354	26	16
EXPAND4049	40	4	9	8	1.6	157	354	26	12
EXPAND40615	40	6	15	8	1.6	236	591	26	12
EXPAND60615	60	6	15	8	2.4	236	591	26	8

O valor da espessura máxima não coincide com a expansão máxima, mas representa o valor limite para garantir um desempenho ótimo do produto.


EXPAND BAND EVO

CÓDIGO	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
EXPANDEVO1514	15	1 4	13	0.6	39 157	43	32

O valor da espessura máxima não coincide com a expansão máxima, mas representa o valor limite para garantir um desempenho ótimo do produto.

(1) Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo de 12 meses.
(*) Consulte o manual ou contacte o serviço técnico para obter todas as informações e configurações testadas.

Figure 1 consists of two diagrams illustrating the design of a composite beam. The top diagram shows a beam with a total height of 100 and a width of 3. It features a central 'EXPAND BAND' and two diagonal 'EXPAND BAND' sections. The bottom diagram shows a beam with a total height of 200 and a width of 2. It also features a central 'EXPAND BAND' and two diagonal 'EXPAND BAND' sections. Both diagrams include a 45-degree angle indicator.

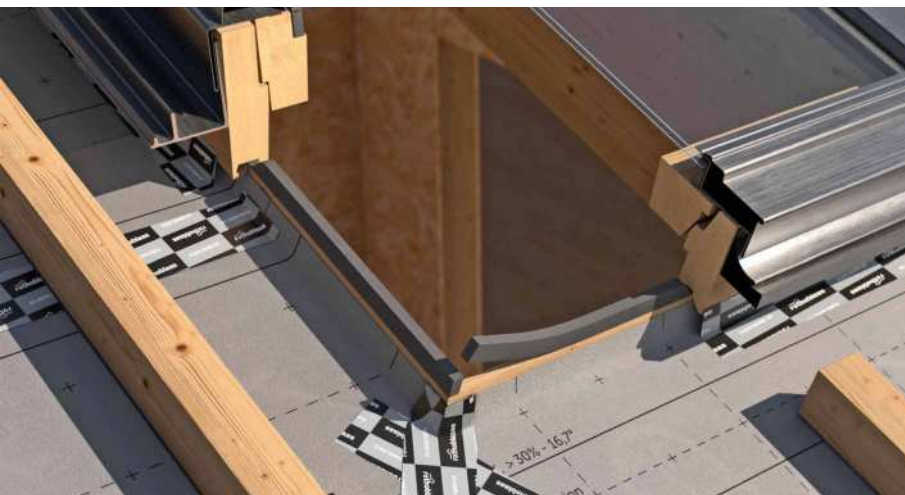

A versão EVO, para além de reduzir os resíduos e o tempo de colocação, uma vez que não tem camada de separação, possui uma película especial que lhe permite manter a sua forma sem se expandir automaticamente quando enrolada.

Fornecida com um invólucro de plástico para evitar a absorção de água e humidade durante a fase de estaleiro, o que poderia causar dilatações indesejadas.