

WINDOW BAND

TĚSNICÍ SAMOROZPÍNAVÁ PÁSKA PRO DVEŘNÍ A OKENNÍ RÁMY

TROJÍ OCHRANA

Utěsňuje dveřní a okenní spáry vůči vzduchu a prudkému dešti, přičemž si v celé hloubce zachovává tepelně-zvukové vlastnosti.

SAMOROZPÍNAVÁ

Utěsňuje trhliny tím, že se přizpůsobí povrchu. Zajišťuje vzduchotěsnost a vodotěsnost tím, že působí jako parobrzdná zábrana.

SLOŽENÍ



- ① pružná polyuretanová pěna s aditivy
- ② funkční film

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
WINDOW3049	30	4	9	1.2	157	354	46
WINDOW4049	40	4	9	1.6	157	354	46
WINDOW30615	30	6	15	1.2	236	591	46
WINDOW40615	40	6	15	1.6	236	591	46
WINDOW56411	56	4	9/11(*)	2.2	157	354	54
WINDOW74411	74	4	9/11(*)	2.9	157	354	54
WINDOW56618	56	6	15/18(*)	2.2	236	591	38
WINDOW74618	74	6	15/18(*)	2.9	236	591	38
WINDOW561536	56	15	30/36(*)	2.2	591	1181	23
WINDOW741536	74	15	30/36(*)	2.9	591	1181	23

Za účelem zajištění deklarovaného výkonu použijte expanzní pásku odpovídající šířce spáry, která se má realizovat.

(*)Hodnota maximální tloušťky se neshoduje s maximální roztažností, ale představuje mezni hodnotu pro zajištění optimálních vlastností výrobku (MF1/MF2).

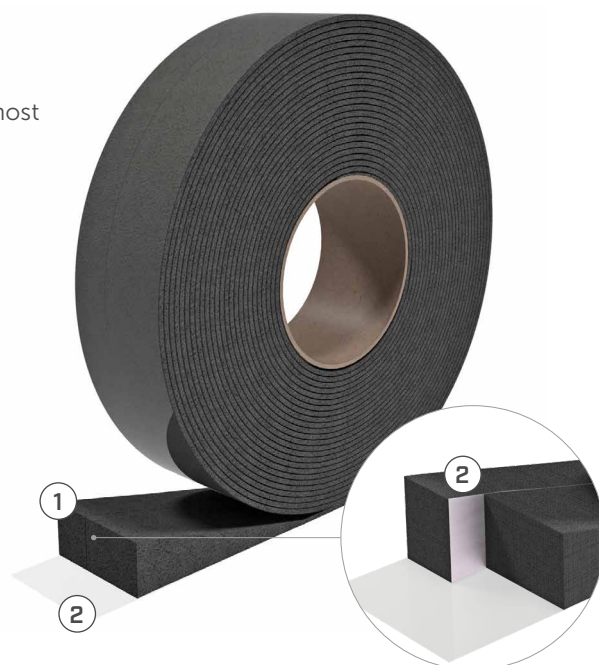

RYCHLÁ MONTÁŽ

Velká úspora času při montáži: všechny tři úrovně lze utěsnit jednou páskou bez nutnosti použití dalších výrobků.

TŘÍDA MF1

V souladu s předpisy EnEV a RAL zajišťuje rovněž zvýšenou tepelnou a zvukovou izolaci.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Klasifikace	DIN 18542	MF1 (BG1/BGR)	-
Vzduchotěsnost	EN 12114	$\alpha \leq 1.0 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{dPa})^{2/3})$	-
Těsnost při prudkém dešti	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$	-
Odolnost proti UV paprskům a povětrnostním vlivům	DIN 18542	vyhovuje třídě MF1	-
Kompatibilita s jinými stavebními materiály	DIN 18542	vyhovuje třídě MF1	-
Faktor odolnosti proti vodní páře (μ)	EN ISO 12572	cca 10/47	-
Reakce na oheň	DIN 4102-1	třída B1	-
Zvuková izolace spár $R_{S,w}$ (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	10 mm: ≥ 59 (-2; -3) db	-
Tepelná vodivost (λ)	EN 12667	$\leq 0,050 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$	$\leq 0.029 \text{ BTU}/\text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$
Teplotní odolnost	-	-20/+80 °C	-4/+176 °F
Teplota aplikace ⁽¹⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Skladovací teplota ⁽²⁾	-	+1/+20 °C	+33.8/+68 °F
Francouzská klasifikace VOC	ISO 16000	A+	-
EMICODE (zkušební postup GEV)	-	EC1 plus	-

⁽¹⁾Doporučujeme, abyste výrobek skladovali za pokojové teploty, neboť je citlivý na kolísání teploty.

⁽²⁾Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

 Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 17 02 03.

OBLASTI POUŽITÍ



SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



CUTTER



KOMPRI CLAMP



SHIM LARGE



ROLLER

STROJE A VYBAVENÍ, vše, co potřebujete pro co nejlepší práci na staveništi. Seznamte se s nimi na našich webových stránkách nebo si vyžádejte katalog od svého zástupce.
www.rothoblaas.com

