

WINDOW BAND


BANDĂ SIGILANTĂ CU AUTODILATARE, PENTRU UȘI ȘI FERESTRE

TRIPLĂ PROTECȚIE

Sigilează fantele ușilor și ferestrelor, etanșându-le de aer și la bătaia ploii, menținând proprietățile termice și fonice pe toată adâncimea.

CU AUTODILATARE


Sigilează fisurile adaptându-se la suprafețe. Asigură etanșeitatea la aer și la apă, acționând ca o frână de vapori.



IT UNI 11673	D DIN 18542 MF1	D DIN 18542 BG1
-----------------	-----------------------	-----------------------

COMPOZIȚIE

- 1 spumă poliuretanică elastică cu aditivi
- 2 folie funcțională

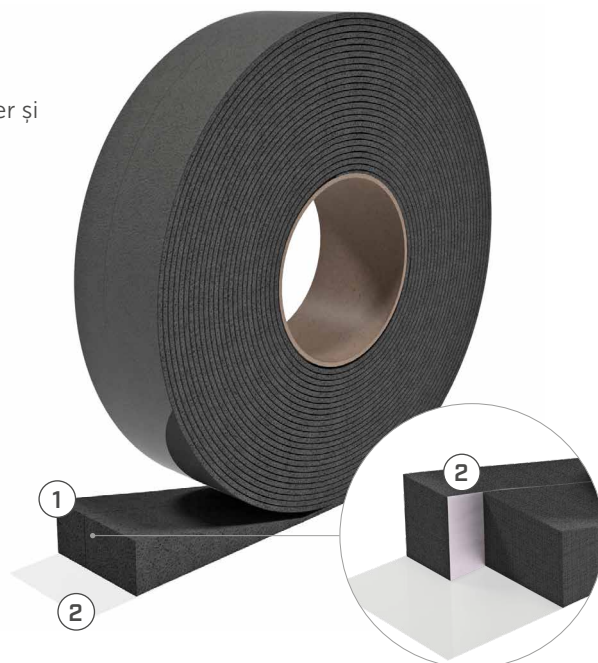

CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	B	s		L	B	s		L	
	[mm]		[mm]	[m]	[in]		[mil]	[ft]	
WINDOW3049	30	4	9	14,1	1.2	157	354	46	10
WINDOW4049	40	4	9	14,1	1.6	157	354	46	7
WINDOW30615	30	6	15	14,1	1.2	236	591	46	10
WINDOW40615	40	6	15	14,1	1.6	236	591	46	7
WINDOW56411	56	4	9/11(*)	16,5	2.2	157	354	54	5
WINDOW74411	74	4	9/11(*)	16,5	2.9	157	354	54	4
WINDOW56618	56	6	15/18(*)	11,7	2.2	236	591	38	5
WINDOW74618	74	6	15/18(*)	11,7	2.9	236	591	38	4
WINDOW561536	56	15	30/36(*)	7,0	2.2	591	1181	23	5
WINDOW741536	74	15	30/36(*)	7,0	2.9	591	1181	23	4

Pentru garantarea performanțelor declarate, folosiți o bandă dilatabilă potrivită cu lățimea îmbinării vizate.

(*)Valoarea de grosime maximă nu coincide cu dilatarea maximă, ci reprezintă valoarea limită pentru a garanta performanțele excelente ale produsului (MF1/MF2).



POZARE RAPIDĂ

Remarcabilă economie de timp în faza de montaj: cu un singur produs se pot sigila toate cele trei niveluri, fără a fi nevoie să se folosească alte produse suplimentare.

PERFORMANT MF1

Conform prevederilor EnEV și RAL, asigură și un înalt grad de izolație termică și fonică.

DATE TEHNICE

Proprietăți	standard	valoare	USC units
Clasificare	DIN 18542	MF1 (BG1/BGR)	-
Etanșare la aer	EN 12114	$\alpha \leq 1.0 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{dPa})^{2/3})$	-
Etanșare la bătaia ploii	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$	-
Rezistență la raze UV și la intemperii	DIN 18542	în conformitate cu clasa MF1	-
Compatibilitate cu alte materiale de construcție	DIN 18542	în conformitate cu clasa MF1	-
Factor de rezistență la vapori variabil (μ)	EN ISO 12572	cca. 10/47	-
Reacție la foc	DIN 4102-1	clasă B1	-
Izolație fonică a rosturilor $R_{S,w}$ (ift)	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	10 mm: ≥ 59 (-2; -3) db	-
Conductivitate termică (λ)	EN 12667	$\leq 0,050 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$\leq 0.029 \text{ BTU}/\text{h}\cdot\text{ft}\cdot^\circ\text{F}$
Rezistență la temperatură	-	-20/+80 °C	-4/+176 °F
Temperatură de aplicare ⁽¹⁾	-	+5/+30 °C	+41/+86 °F
Temperatură de depozitare ⁽²⁾	-	+1/+20 °C	+33.8/+68 °F
Clasificare VOC Franța	ISO 16000	A+	-
EMICODE (procedură de testare GEV)	-	EC1 plus	-

(1) Se recomandă păstrarea produsului la temperatura mediului, până la aplicare, deoarece produsul este sensibil la oscilațiile termice.

(2) Păstrați produsul la loc uscat și acoperit, timp de cel mult 12 luni.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 17 02 03.

DOMENII DE APLICARE



PRODUSE ASOCIATE



CUTTER



KOMPRI CLAMP



SHIM LARGE



ROLLER

MAȘINI ȘI UNELTE, tot ceea ce vă trebuie pentru a lucra cât mai bine pe șantier. Descoperiți-le pe site-ul nostru sau cereți catalogul agentului dvs. de vânzări. www.rothoblaas.com

