

WINDOW BAND

ГЕРМЕТИЧНАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ

ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА

Защищает соединения дверных и оконных блоков со стенами от ветра и дождя, дополнительно обеспечивая хорошую термоизоляцию и защиту от шума.

САМОРАСШИРЕНИЕ

Запечатывает трещины, адаптируясь к поверхности. Обеспечивает воздухо- и водонепроницаемость, выступая в качестве пароизоляции.

СТРУКТУРА


- 1 упругая полиуретановая пена с добавками
- 2 функциональная пленка

Артикулы и размеры

APT. N°	B	s		L	B		s		L	
	[MM]		[MM]	[M]	[in]		[mil]		[ft]	
WINDOW3049	30	4	9	14,1	1.2	157	354	46	10	
WINDOW4049	40	4	9	14,1	1.6	157	354	46	7	
WINDOW30615	30	6	15	14,1	1.2	236	591	46	10	
WINDOW40615	40	6	15	14,1	1.6	236	591	46	7	
WINDOW56411	56	4	9/11(*)	16,5	2.2	157	354	54	5	
WINDOW74411	74	4	9/11(*)	16,5	2.9	157	354	54	4	
WINDOW56618	56	6	15/18(*)	11,7	2.2	236	591	38	5	
WINDOW74618	74	6	15/18(*)	11,7	2.9	236	591	38	4	
WINDOW561536	56	15	30/36(*)	7,0	2.2	591	1181	23	5	
WINDOW741536	74	15	30/36(*)	7,0	2.9	591	1181	23	4	

Чтобы обеспечить заявленные характеристики, используйте расширяющуюся ленту, соответствующую ширине проектируемого шва.

(*) Максимальное значение толщины не совпадает с максимальным расширением, а представляет собой предельное значение, обеспечивающее оптимальные характеристики продукта (MF1/MF2).

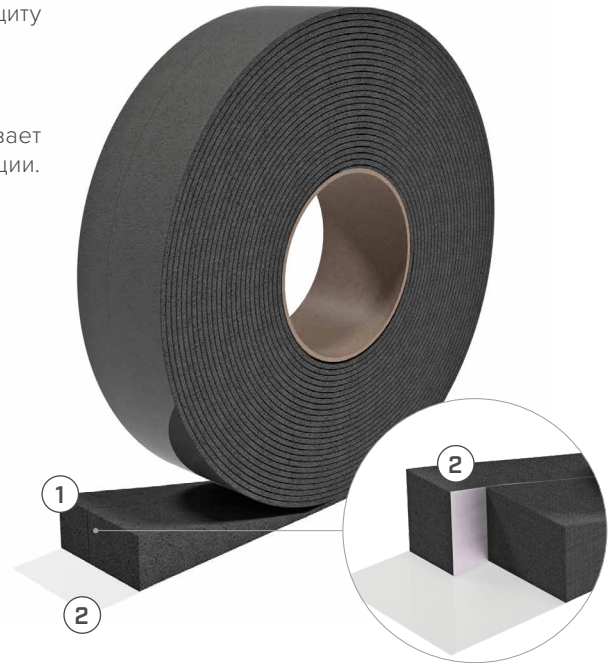

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Высокая экономия времени при установке: с помощью одного продукта можно герметизировать все три уровня без необходимости использования дополнительных средств.

КЛАСС MF1

Соответствие требованиям EnEV и RAL, гарантирует отличную тепло- и шумоизоляцию.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	USC units
Классификация	DIN 18542	MF1 (BG1/BGR)	-
Воздухонепроницаемость	EN 12114	$\alpha \leq 1.0 \text{ м}^3/(\text{ч м (dPa)}^{2/3})$	-
Ливнестойкость	EN 1027	$\geq 600 \text{ Па}$	-
Стойкость к УФ-излучению и неблагоприятным атмосферным факторам	DIN 18542	соответствует классу MF1	-
Совместимость с другими строительными материалами	DIN 18542	соответствует классу MF1	-
Переменный коэффициент паронепроницаемости (μ)	EN ISO 12572	ок. 10/47	-
Класс пожарной опасности	DIN 4102-1	класс B1	-
Шумоизоляция соединений $R_{S,w(ift)}$	EN ISO 10140-1 EN ISO 10140-2 EN ISO 717-1	10 мм: ≥ 59 (-2; -3) дБ	-
Теплопроводность (λ)	EN 12667	$\leq 0,050 \text{ W/(m·K)}$	$\leq 0.029 \text{ BTU/h·ft·°F}$
Стойкость к температурам	-	-20/+80°C	-4/+176 °F
Температура нанесения ⁽¹⁾	-	+5/+30°C	+41/+86 °F
Температура хранения ⁽²⁾	-	+1/+20°C	+33.8/+68 °F
Французская классификация VOC	ISO 16000	A+	-
EMICODE (классификация GEV)	-	EC1 plus	-

⁽¹⁾Материал чувствителен к перепадам температуры. Рекомендуется хранить его при окружающей температуре непосредственно до нанесения.

⁽²⁾Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев.

♻️ Классификация отходов (2014/955/EC): 17 02 03.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



CUTTER



WINBAG



SHIM LARGE



ROLLER

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, все, что вам нужно для эффективной работы на строительной площадке. Ознакомьтесь с ними на нашем веб-сайте или запросите каталог у своего торгового агента www.rothoblaas.com.ru

