

# WINDOW BAND

## SAMORAZTEZNI TESNILNI TRAK ZA OKENSKE IN VRATNE OKVIRJE

### TROJNA ZAŠČITA

Zatesni špranje vrat in oken in jih zaščitite pred zrakom in hudim nalivom, hkrati pa ohranja termoakustične lastnosti po celotni globini.

### SAMORAZTEZEN

Zatesni razpoke tako, da se prilagodi površini. Zagotavlja zrakotesnost in vodotesnost, saj deluje kot parna zapora.

### SESTAVA



- 1 elastična poliuretanska pena z dodatki
- 2 funkcijska folija

### KODE IN DIMENZIJE

| KODA         | B    | s  |          | L    | B    | s   |       | L    |  |
|--------------|------|----|----------|------|------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              | [mm] |    | [mm]     | [m]  | [in] |     | [mil] | [ft] |                                                                                       |
| WINDOW3049   | 30   | 4  | 9        | 14,1 | 1.2  | 157 | 354   | 46   | 10                                                                                    |
| WINDOW4049   | 40   | 4  | 9        | 14,1 | 1.6  | 157 | 354   | 46   | 7                                                                                     |
| WINDOW30615  | 30   | 6  | 15       | 14,1 | 1.2  | 236 | 591   | 46   | 10                                                                                    |
| WINDOW40615  | 40   | 6  | 15       | 14,1 | 1.6  | 236 | 591   | 46   | 7                                                                                     |
| WINDOW56411  | 56   | 4  | 9/11(*)  | 16,5 | 2.2  | 157 | 354   | 54   | 5                                                                                     |
| WINDOW74411  | 74   | 4  | 9/11(*)  | 16,5 | 2.9  | 157 | 354   | 54   | 4                                                                                     |
| WINDOW56618  | 56   | 6  | 15/18(*) | 11,7 | 2.2  | 236 | 591   | 38   | 5                                                                                     |
| WINDOW74618  | 74   | 6  | 15/18(*) | 11,7 | 2.9  | 236 | 591   | 38   | 4                                                                                     |
| WINDOW561536 | 56   | 15 | 30/36(*) | 7,0  | 2.2  | 591 | 1181  | 23   | 5                                                                                     |
| WINDOW741536 | 74   | 15 | 30/36(*) | 7,0  | 2.9  | 591 | 1181  | 23   | 4                                                                                     |

Za zagotavljanje navedenih zmogljivosti uporabite ekspanzijski trak, ki ustreza širini predvidenega spoja.

(\*)Vrednost največje debeline ne sovпада z največjim raztezkom, ampak predstavlja mejno vrednost, ki zagotavlja optimalno delovanje izdelka (MF1/MF2).

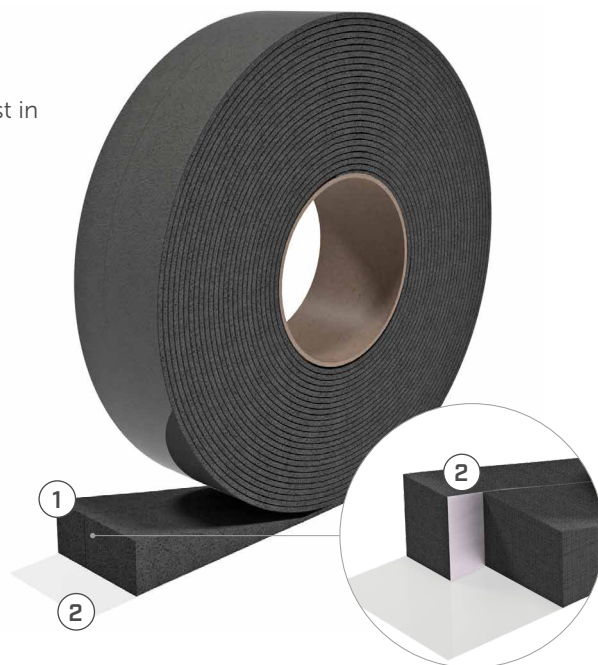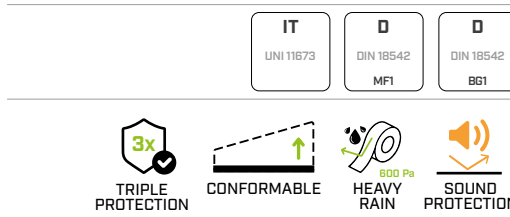

### HITRO POLAGANJE

Velik prihranek časa pri montaži. Z enim samim izdelkom je mogoče zatesniti vse tri ravni, brez potrebe po dodatnih izdelkih.

### ZMOGLJIVOST MF1

Ustreza predpisom EnEV in RAL, zagotavlja tudi učinkovito toplotno in zvočno zaščito.

## TEHNIČNI PODATKI

| Lastnosti                                       | zakonodaja                                       | vrednost                                                                     | USC units                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Uvrstitev                                       | DIN 18542                                        | MF1 (BG1/BGR)                                                                | -                                                      |
| Zrakotesnost                                    | EN 12114                                         | $\alpha \leq 1.0 \text{ m}^3/(\text{h}\cdot\text{m}\cdot(\text{dPa})^{2/3})$ | -                                                      |
| Vodotesnost v nalivu                            | EN 1027                                          | $\geq 600 \text{ Pa}$                                                        | -                                                      |
| Odpornost na UV-žarke in slabo vreme            | DIN 18542                                        | v skladu razred MF1                                                          | -                                                      |
| Združljivost z drugimi gradbenimi materiali     | DIN 18542                                        | v skladu razred MF1                                                          | -                                                      |
| Spremenljiv količnik paroprepustnosti ( $\mu$ ) | EN ISO 12572                                     | pribl. 10/47                                                                 | -                                                      |
| Reakcija na ogenj                               | DIN 4102-1                                       | razred B1                                                                    | -                                                      |
| Zvočna izolacija fug $R_{S,w} \text{ (ift)}$    | EN ISO 10140-1<br>EN ISO 10140-2<br>EN ISO 717-1 | 10 mm: $\geq 59 \text{ (-2; -3) db}$                                         | -                                                      |
| Termična prevodnost ( $\lambda$ )               | EN 12667                                         | $\leq 0,050 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$                                      | $\leq 0.029 \text{ BTU/h}\cdot\text{ft}\cdot\text{°F}$ |
| Odpornost na visoke temperature                 | -                                                | -20/+80 °C                                                                   | -4/+176 °F                                             |
| Temperatura za vgradnjo <sup>(1)</sup>          | -                                                | +5/+30 °C                                                                    | +41/+86 °F                                             |
| Temperatura skladiščenja <sup>(2)</sup>         | -                                                | +1/+20 °C                                                                    | +33.8/+68 °F                                           |
| Francoska razvrstitev VOC                       | ISO 16000                                        | A+                                                                           | -                                                      |
| EMICODE (preskusni postopek GEV)                | -                                                | EC1 plus                                                                     | -                                                      |

<sup>(1)</sup>Opozarjamo, da je izdelek je do nanosa priporočljivo hraniti pri sobni temperaturi, saj je občutljiv na toplotne spremembe.

<sup>(2)</sup>Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03.

## PODROČJA UPORABE




## POVEZANI IZDELKI



CUTTER



KOMPRI CLAMP



SHIM LARGE



ROLLER

**STROJI IN OPREMA**, vse, kar potrebujete za brezhibno delo na gradbišču. Za več informacij obiščite našo spletno stran ali prosite svojega zastopnika za katalog. [www.rothoblaas.com](http://www.rothoblaas.com)

