

BASE ROD

CORDON DE FOND POUR JOINTS ET FISSURES



PERFORMANCES ÉLEVÉES


Matériau à cellules fermées présentant une élasticité élevée, une bonne reprise après compression et une longue durabilité, indispensable pour les étanchéités dans le bâtiment.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Il est conforme aux normes DIN 18540, NF DTU 44.1 et RAL, facilitant ainsi son adoption et garantissant les performances optimales du produit dans différents pays.

COMPOSITION

- 1 polyéthylène expansé à cellules fermées

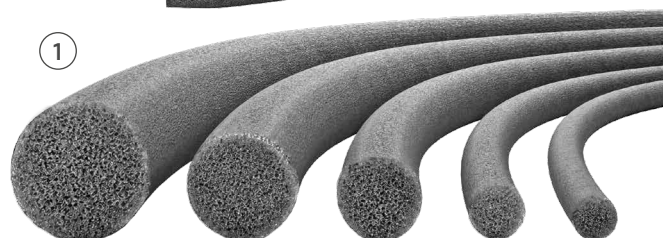

DONNÉES TECHNIQUES


Propriété	norme	valeur	USC units
Matériau	-	polyéthylène expansé	-
Densité	-	23 kg/m ³	1.4 lb/ft ³
Résistance aux températures	NF DTU 44.1	70 °C	158°F
Compression recommandée	-	25 %	-
Réaction au feu	-	dépend du produit d'étanchéité	-

Classification des déchets (2014/955/EU) : 17 02 03.

CODES ET DIMENSIONS

CODE	B [mm]	b [mm]	L [m]	B [in]	b [mil]	L [ft]	
BASER8100	8	5-6	100	0,3	197-236	328	1
BASER10100	10	7-9	100	0,4	276-354	328	1
BASER15100	15	10-12	100	0,6	394-472	328	1
BASER2050	20	13-16	50	0,8	512-630	164	1
BASER2550	25	17-20	50	1,0	669-787	164	1


B = diamètre BASE ROD ; b = diamètre d'utilisation conseillé, h = profondeur de scellement

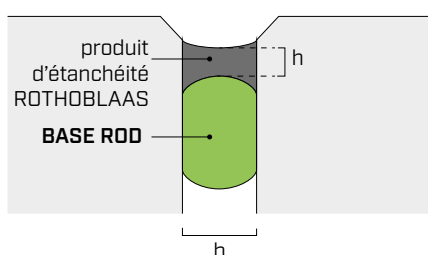

b [mm]	h [mm]
< 10	6
15	8
20	10

Conseil d'application Rothoblaas. Vérifier la compatibilité des matériaux et l'adéquation de la solution au projet spécifique.

■ DOMAINES D'APPLICATION

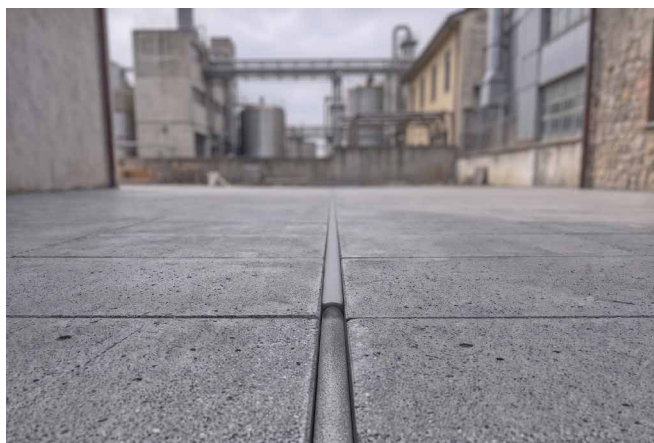

■ GAMME DE PRODUITS





BASER8100
Ø8 mm


BASER10100
Ø10 mm


BASER15100
Ø15 mm


BASER2050
Ø20 mm


BASER2550
Ø25 mm



POLYVALENTE

Idéale pour les façades, les menuiseries, les préfabriqués, les revêtements de sol et les structures imperméables.

GAMME COMPLÈTE

Disponible en plusieurs diamètres standard, de 8 à 25 mm, pour combler différentes fissures et garantir une bonne adaptation anatomique aux surfaces.