

BASE ROD

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ШНУР ДЛЯ ШВОВ И ТРЕЩИН



ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материал с закрытоячеистой структурой обладает высокой эластичностью, восстановлением после сжатия и долговечностью, что крайне важно для герметизации строительных швов.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Отвечает требованиям DIN 18540, NF DTU 44.1 и RAL, что облегчает применение и гарантирует правильную работу материала в различных странах.

СТРУКТУРА

- 1 вспененный полиэтилен с закрытоячеистой структурой

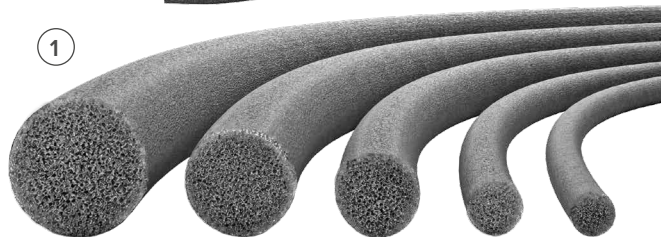

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Свойства	стандарт	значение	USC units
Материал	-	вспененный полиэтилен	-
Плотность	-	23 кг/м ³	1.4 lb/ft ³
Стойкость к температурам	NF DTU 44.1	70°C	158°F
Рекомендуемое сжатие	-	25%	-
Класс пожарной опасности	-	зависит от герметика	-

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 02 03.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

APT. N°	B [мм]	b [мм]	L [м]	B [in]	b [mil]	L [ft]	
BASER8100	8	5-6	100	0,3	197-236	328	1
BASER10100	10	7-9	100	0,4	276-354	328	1
BASER15100	15	10-12	100	0,6	394-472	328	1
BASER2050	20	13-16	50	0,8	512-630	164	1
BASER2550	25	17-20	50	1.0	669-787	164	1


B = диаметр BASE ROD; b = рекомендуемый рабочий диаметр, h = глубина герметика

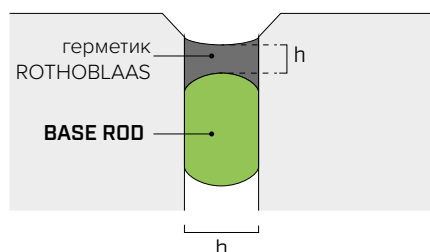

b [мм]	h [мм]
< 10	6
15	8
20	10

Рекомендация по применению Rothoblaas. Проверьте совместимость материалов и пригодность решения применительно к конкретному проекту.

■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

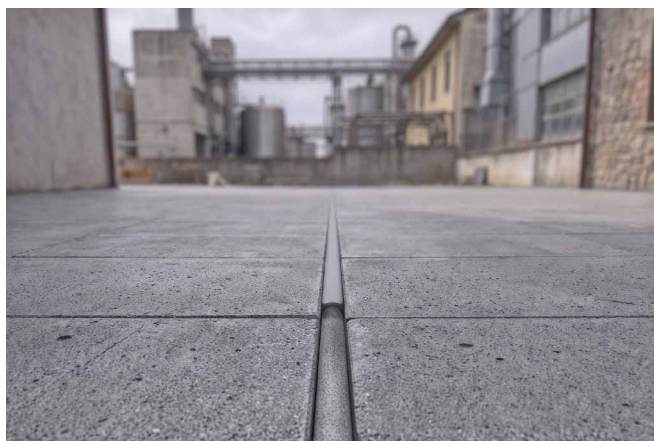

■ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ





BASER8100
Ø8 mm


BASER10100
Ø10 mm


BASER15100
Ø15 mm


BASER2050
Ø20 mm


BASER2550
Ø25 mm



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Идеально подходит для фасадов, окон и дверей, сборных конструкций, напольных покрытий и гидроизоляционных сооружений.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Поставляется в многочисленных стандартных диаметрах от 8 до 25 мм для заполнения различных зазоров, обеспечивая правильную геометрию поверхностей.