

SUPPORTO PER AOS01 A ZAVORRA

TETTI PIANI

Concepito per coperture piane con inclinazione fino a 5° con manto finale in PVC o bituminoso, con o senza ghiaia.

DISCRETO


Il sistema non richiede la foratura della copertura, evitando ponti termici e assicurando l'impermeabilizzazione della struttura.

UTILIZZO

Testato per applicazione del carico a 360°.

SICURO

Tappetini BLOCKMAT con doppia funzione: protezione del manto copertura e antiscivolo.

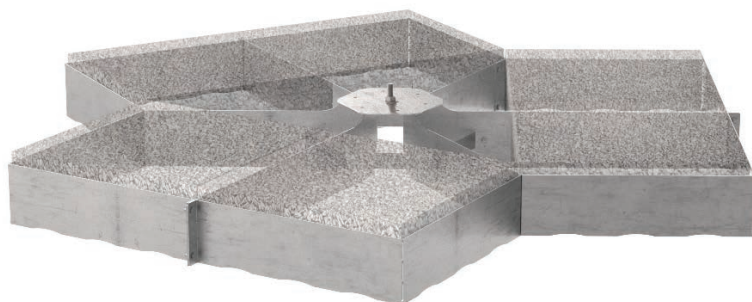

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	dimensioni	pz.
BLOCK	acciaio inox 1.4301 – AISI304	1870 x 1145 mm H = 165 mm R = 940 mm peso tot = 535 kg	1
BLOCKMAT	granuli di gomma riciclata	1050 x 550 mm H = 6 mm	1

Punto di ancoraggio AOS01 non incluso nella fornitura dell'articolo BLOCK e ordinabile separatamente.

Tappetini BLOCKMAT non inclusi nella fornitura dell'articolo BLOCK (sono necessari 3 pezzi per BLOCK) ordinabili separatamente.

Lastre di cemento (500 x 500 x 40 mm) per zavorramento non incluse (24 pezzi per BLOCK) .

Esempio composizione singolo sistema EN 795:2012 E:

- BLOCK 1 pz
- AOS01 1 pz
- BLOCKMAT 3 pz


INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE



CAMPI D'IMPIEGO

- Tetto piano non perforabile
- Tetto verde

■ GEOMETRIA

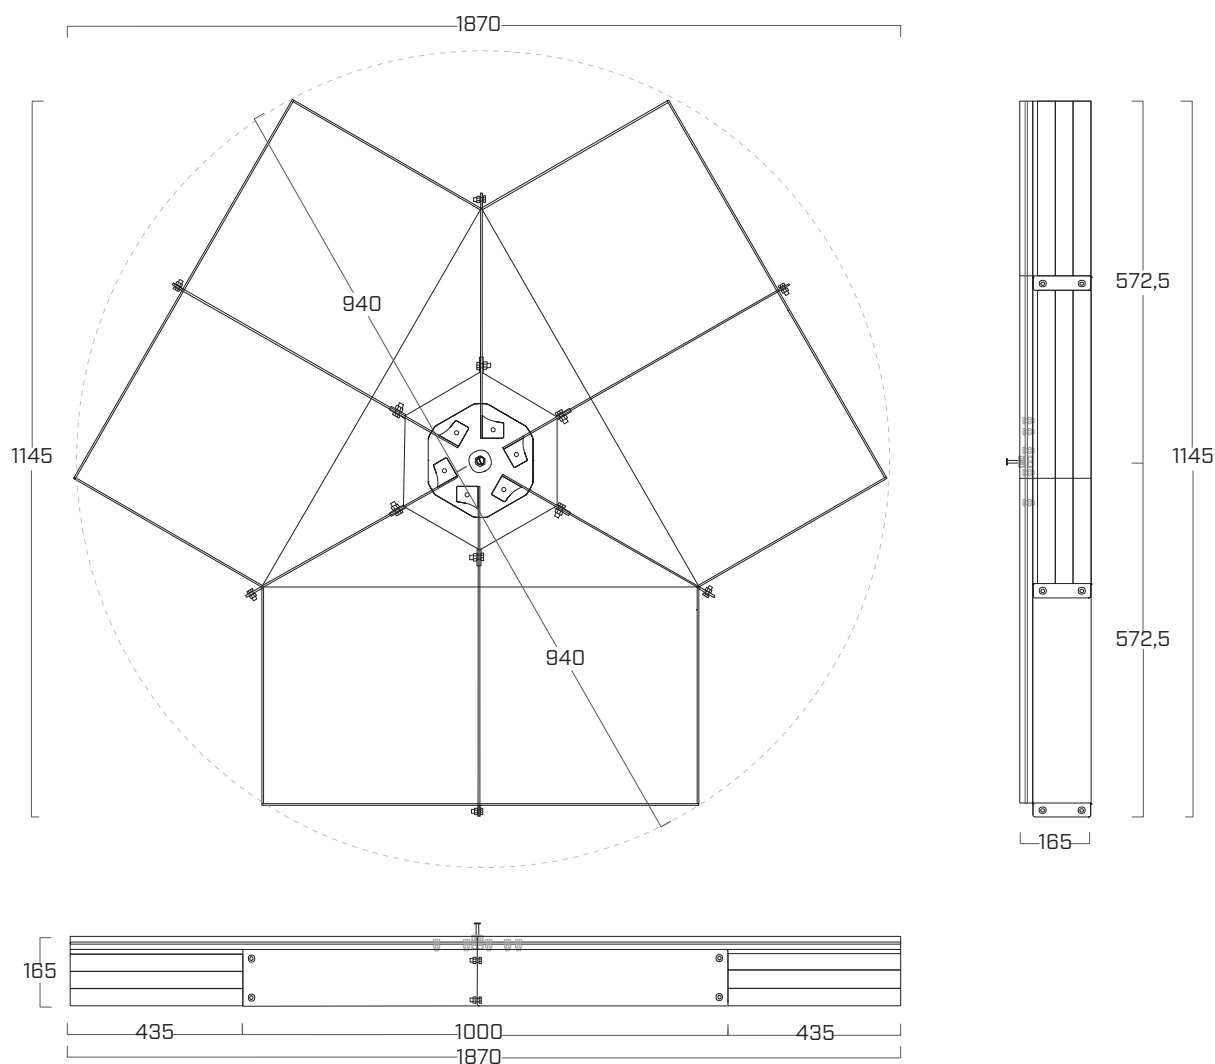

■ PRODOTTI CORRELATI

CODICE	materiale	dimensioni	pz.
AOS01	acciaio inox 1.4301 – AISI304	98 x 60 mm	1

■ DATI TECNICI

FORZE DI LABORATORIO

Dati	normativa	valore
Q_s	EN 795:2012 E	12 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 E	9 kN

