

HALTERUNGEN FÜR AOS01 MIT BALLAST

FLACHDÄCHER

Entwickelt für Flachdächer mit bis zu 5° Neigung, mit Abdichtung aus PVC oder Bitumen, mit oder ohne Kies.

DEZENT


Das durchdringungsfreie System verhindert das Auftreten von Wärmebrücken und garantiert langfristige Dichtheit der Dachabdichtung.

ANWENDUNG

Geprüft für Lastaufnahmen bis 360°.

SICHER

BLOCKMAT-Matten mit doppelter Funktion: Schutz der Abdichtung und Rutschfestigkeit.

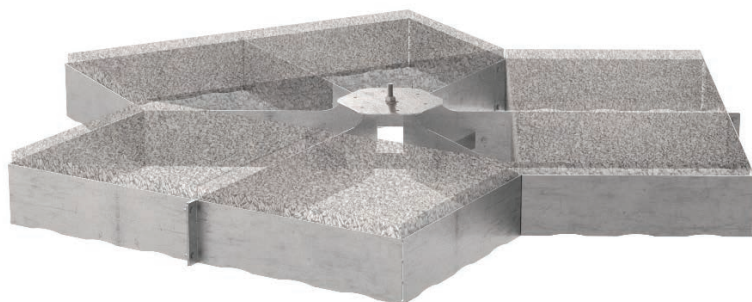

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	Abmessungen	Stk.
BLOCK	Edelstahl 1.4301 – AISI304	1870 x 1145 mm H = 165 mm R = 940 mm Gesamtgewicht = 535 kg	1
BLOCKMAT	Granulat aus recyceltem Gummi	1050 x 550 mm H = 6 mm	1

Anschlagpunkt AOS01 gehört nicht zum Lieferumfang des Artikels BLOCK und kann separat bestellt werden.

BLOCKMAT-Matten gehören nicht zum Lieferumfang des Artikels BLOCK (für BLOCK werden 3 Stück benötigt) und können separat bestellt werden.

Zementplatten (500 x 500 x 40 mm) zur Ballastaufnahme gehören nicht zum Lieferumfang (24 Stück für BLOCK).

Beispiel für die Zusammenstellung eines einzelnen Systems EN 795:2012 E:

- BLOCK 1 Stk.
- AOS01 1 Stk.
- BLOCKMAT 3 Stk.


OBERFLÄCHEN NEIGUNG



ANWENDUNGSBEREICHE

- Flachdach nicht durchdringbar
- Flachdach mit Ballast

GEOMETRIE

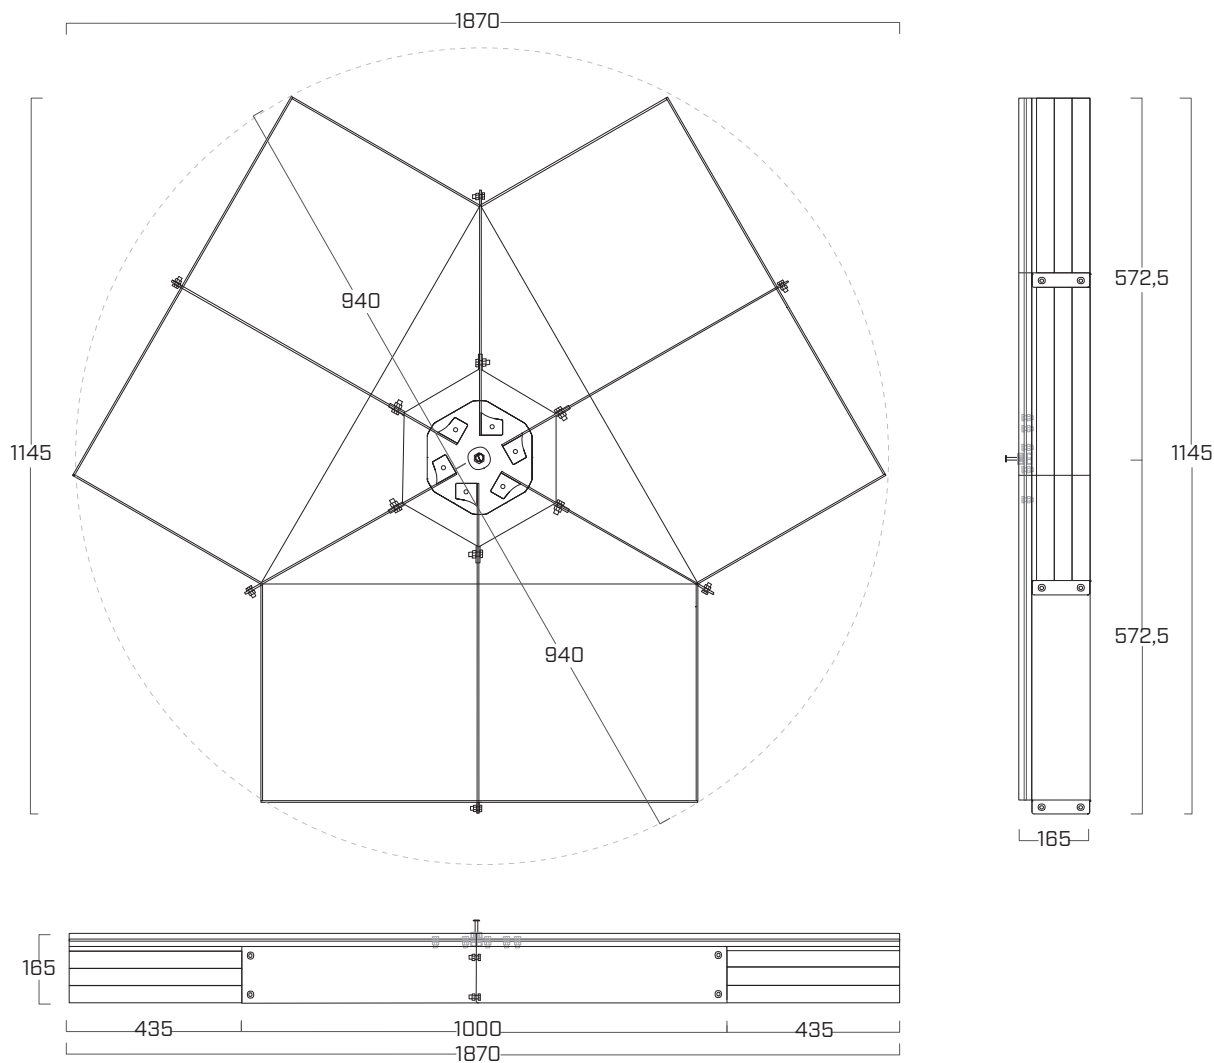

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

ART.-NR.	Material	Abmessungen	Stk.
AOS01	Edelstahl 1.4301 – AISI304	98 x 60 mm	1

TECHNISCHE DATEN

PRÜFLASTEN

Daten	Norm	Wert
Q_s	EN 795:2012 E	12 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 E	9 kN

