

SOPORTE PARA AOS01 A LASTRE

TEJADOS PLANOS

Diseñado para cubiertas planas con una inclinación de hasta 5° con capa final de PVC o bituminosa, con o sin grava.

DISCRETO


El sistema no requiere la perforación de la cubierta con lo cual se evitan puentes térmicos y se asegura la impermeabilización de la estructura.

USO

Probado para aplicaciones de la carga a 360°.

SEGURO

Alfombrillas BLOCKMAT con doble función: protección de la capa de cubierta y antideslizante.

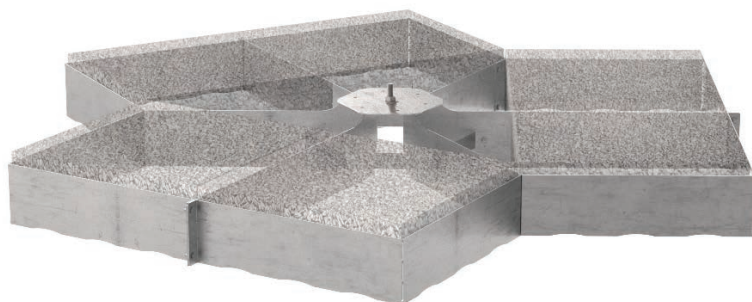

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	material	dimensiones	unid.
BLOCK	acero inoxidable 1.4301 – AISI304	1870 x 1145 mm H = 165 mm R = 940 mm peso total = 535 kg	1
BLOCKMAT	gránulos de goma reciclada	1050 x 550 mm H = 6 mm	1

Punto de anclaje AOS01 no incluido en el suministro del artículo BLOCK, pedir por separado.

Alfombrillas BLOCKMAT no incluidas en el suministro del artículo BLOCK (se necesitan 3 unidades por BLOCK), pedir por separado.

Placas de cemento (500 x 500 x 40 mm) para lastrado no incluidas (24 unidades por BLOCK).

Ejemplo de composición de un sistema individual EN 795:2012 E:

- BLOCK 1 unid.
- AOS01 1 unid.
- BLOCKMAT 3 unid.


INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE



CAMPOS DE APLICACIÓN

- Techo plano no perforable
- Tejado verde

■ GEOMETRÍA

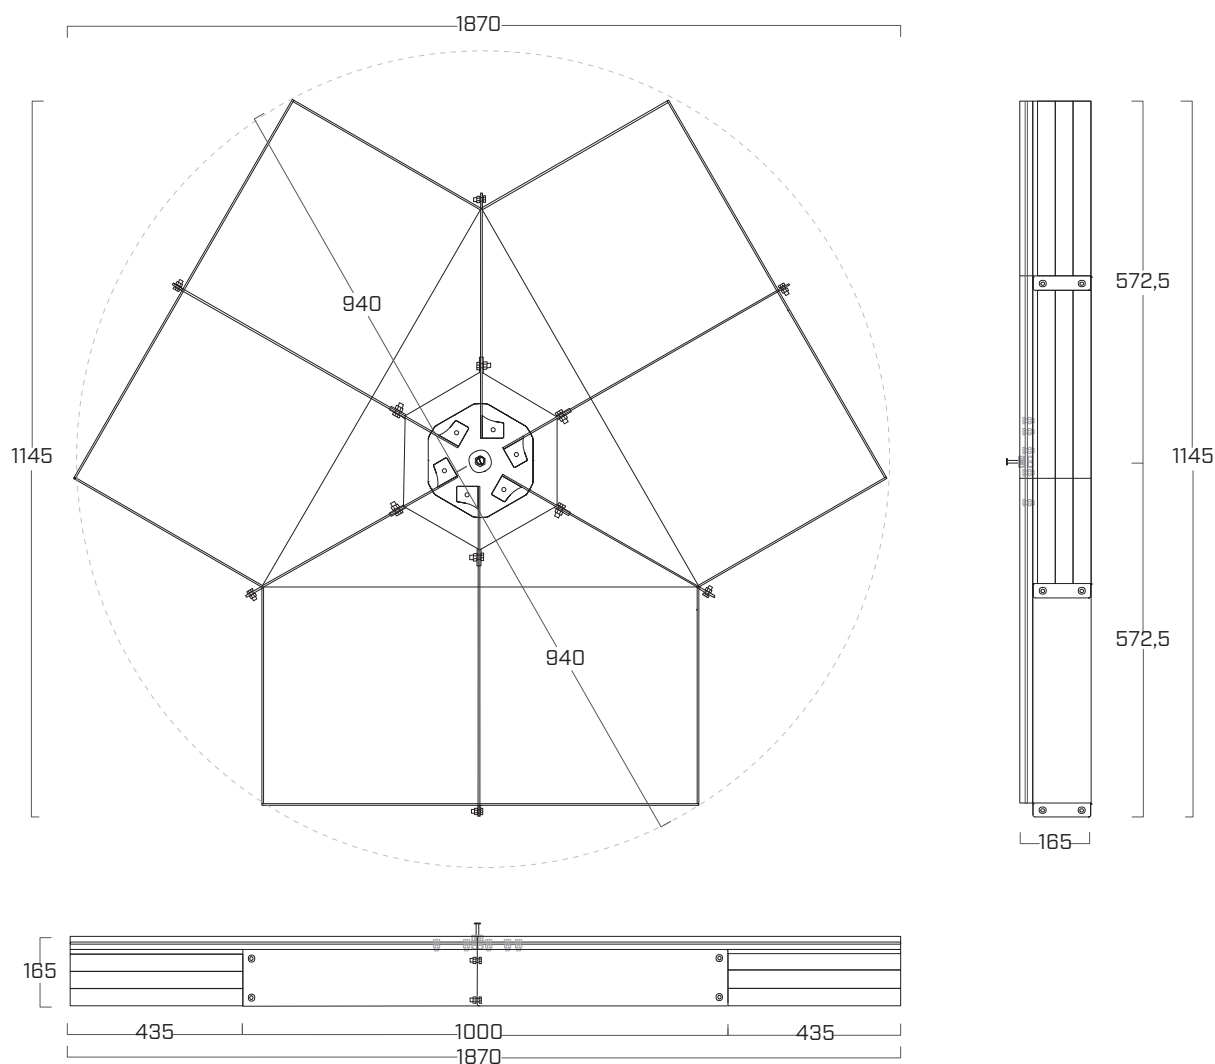

■ PRODUCTOS RELACIONADOS

CÓDIGO	material	dimensiones	unid.
AOS01	acero inoxidable 1.4301 – AISI304	98 x 60 mm	1

■ DATOS TÉCNICOS

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO

Datos	normativa	valor
Q_s	EN 795:2012 E	12 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 E	9 kN

