

VGS EVO C5

CONNETTORE TUTTO FILETTO A TESTA SVASATA

CORROSIVITÀ ATMOSFERICA C5

Rivestimento multistrato capace di resistere ad ambienti esterni classificati C5 secondo ISO 9223. Salt Spray Test (SST) con tempo di esposizione maggiore di 3000h condotto su viti precedentemente avvitate e svitare in legno di Douglas.



PUNTA 3 THORNS

Grazie alla punta 3 THORNS, le distanze minime di installazione si riducono. Possono essere utilizzate più viti in meno spazio e viti di dimensioni maggiori in elementi più piccoli.

MASSIMA RESISTENZA

È la vite indicata se sono richieste elevate prestazioni meccaniche in condizioni di corrosività ambientale e del legno molto avverse.

La testa cilindrica la rende ideale per giunzioni a scomparsa, accoppiamenti lignei e rinforzi strutturali.

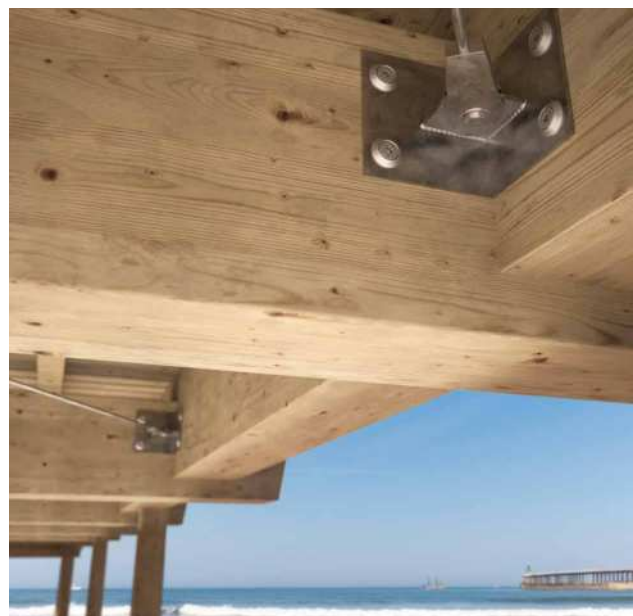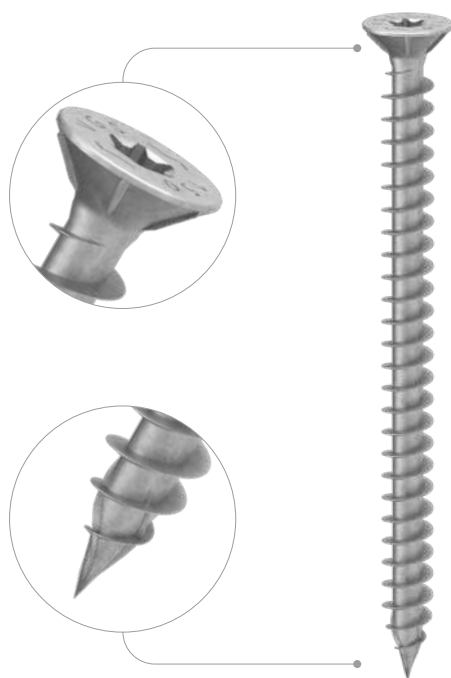

DIAMETRO [mm]

9 13

LUNGHEZZA [mm]

80 200 360 1500

CLASSE DI SERVIZIO

SC1 SC2 SC3

CORROSIVITÀ ATMOSFERICA

C1 C2 C3 C4 C5

CORROSIVITÀ DEL LEGNO

T1 T2 T3 T4

MATERIALE

C5
EVO
COATING

acciaio al carbonio con rivestimento C5 EVO ad altissima resistenza alla corrosione



CAMPI DI IMPIEGO

- pannelli a base di legno
- legno massiccio e lamellare
- X-LAM e LVL
- legni ad alta densità

CODICI E DIMENSIONI

d_1 [mm]	CODICE	L [mm]	b [mm]	pz.
9 TX 40	VGSEVO9200C5	200	190	25
	VGSEVO9240C5	240	230	25
	VGSEVO9280C5	280	270	25
	VGSEVO9320C5	320	310	25
	VGSEVO9360C5	360	350	25

PRODOTTI CORRELATI




VGU EVO
pag. 190



TORQUE LIMITER
pag. 408

GEOMETRIA E CARATTERISTICHE MECCANICHE

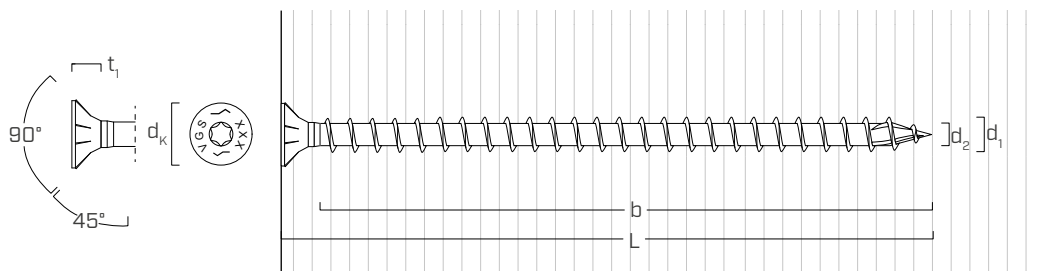

GEOMETRIA

Diametro nominale	d_1	[mm]	9
Diametro testa svasata	d_K	[mm]	16,00
Spessore testa svasata	t_1	[mm]	6,50
Diametro nocciolo	d_2	[mm]	5,90
Diametro preforo ⁽¹⁾	$d_{V,S}$	[mm]	5,0
Diametro preforo ⁽²⁾	$d_{V,H}$	[mm]	6,0

⁽¹⁾Preforo valido per legno di conifera (softwood).

⁽²⁾Preforo valido per legni duri (hardwood) e per LVL in legno di faggio.

PARAMETRI MECCANICI CARATTERISTICI

Diametro nominale	d_1	[mm]	9
Resistenza a trazione	$f_{tens,k}$	[kN]	25,4
Momento di snervamento	$M_{y,k}$	[Nm]	27,2
Resistenza a snervamento	$f_{y,k}$	[N/mm ²]	1000

			legno di conifera (softwood)	LVL di conifera (LVL softwood)	LVL di faggio preforato (beech LVL predrilled)
Parametro di resistenza ad estrazione	$f_{ax,k}$	[N/mm²]	11,7	15,0	29,0
Densità associata	ρ_a	[kg/m³]	350	500	730
Densità di calcolo	ρ_k	[kg/m³]	≤ 440	410 ÷ 550	590 ÷ 750

Per applicazioni con materiali differenti si rimanda a ETA-11/0030.



STRUTTURE IBRIDE ACCIAIO-LEGNO

VGS EVO C5 è la soluzione ideale per strutture in acciaio dove sono necessarie connessioni ad hoc ad alta resistenza, in particolare in contesti climatici avversi come l'ambiente marino.

RIGONFIAMENTO DEL LEGNO

L'applicazione di VGS EVO C5 in combinazione con strati interposti polimerici come XYLOFON WASHER dona alla giunzione una certa capacità di adattamento per mitigare sforzi derivanti dal ritiro/rigonfiamento del legno.