

# SUPPORT

## JUSTIERBARER STELFFUSS FÜR TERRASSEN

### DREI AUSFÜHRUNGEN

Die Ausführung Small (SUP-S) erlaubt Erhöhungen bis 37 mm, Ausführung Medium (SUP-M) bis 220 mm und Ausführung Large (SUP-L) bis zu 1025 mm. Alle Ausführungen sind höhenverstellbar.

### FESTIGKEIT

Robustes System, für hohe Lasten geeignet. In den Ausführungen Small (SUP-S) und Medium (SUP-M) mit bis zu 400kg belastbar. Die Ausführung Large (SUP-L) hält bis zu 1000 kg stand.

### ZUSAMMENSETZBAR


Alle Ausführungen können mit einem speziellen Kopfteil kombiniert werden, wodurch die seitliche oder obere Befestigung an den Unterkonstruktionen aus Holz oder Aluminium erleichtert wird. Auf Anfrage auch mit Adapter für Fliesen lieferbar.

### NEUER SUP-L „ALL IN ONE“

Neben einer hervorragenden Einstellbarkeit und Tragfähigkeit verfügt er über vielseitige, selbstnivellierende Köpfe, die automatisch die Neigung unregelmäßiger Oberflächen um bis zu 5% ausgleichen können. Mit dem Schlüssel SUPLKEY kann er von oben eingestellt werden und bietet maximale Stabilität bei Fliesenbelägen.



### ANWENDUNG

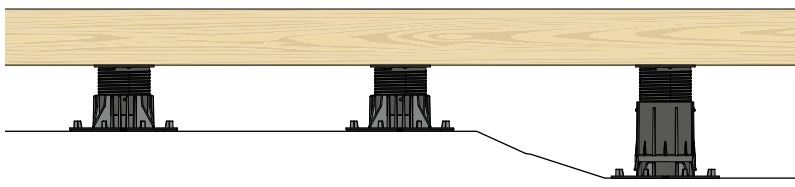

### MATERIAL

**PP**

Polypropylen (PP)



### ANWENDUNGSGEBIETE

Erhöhung und Nivellierung der Unterkonstruktion. Für den Außenbereich.



## LANGLEBIGKEIT

UV-beständiges Material, das auch in aggressiven Umgebungen eingesetzt werden kann. Ideal in Kombination mit ALU TERRACE und KKA Schrauben, um ein System mit ausgezeichneter Lebensdauer zu realisieren.

## VON OBEN VERSTELLBAR

Mit dem Schlüssel SUPLKEY kann er von oben eingestellt werden und bietet maximale Stabilität bei Fliesenbelägen.

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN SUP-S




| ART.-NR.   | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | Stk. |
|------------|-----------|-----------|------|
| 1 SUPS2230 | 150       | 22 - 30   | 20   |
| 2 SUPS2840 | 150       | 28 - 40   | 20   |

### EINGESPANNTE KOPFVERBINDUNG FÜR SUP-S




| ART.-NR.     | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | Stk. |
|--------------|-----------|------------------------|------|
| 1 SUPSLHEAD1 | 70        | 3 x 14                 | 20   |

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN SUP-M

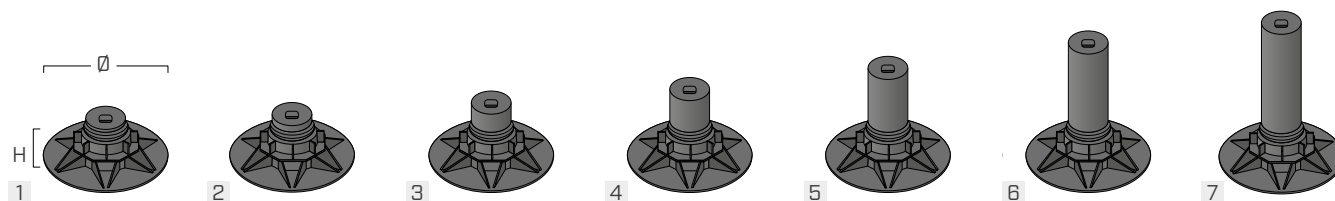


| ART.-NR.     | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | Stk. |
|--------------|-----------|-----------|------|
| 1 SUPM3550   | 200       | 35 - 50   | 25   |
| 2 SUPM5070   | 200       | 50 - 70   | 25   |
| 3 SUPM65100  | 200       | 65 - 100  | 25   |
| 4 SUPM95130  | 200       | 95 - 130  | 25   |
| 5 SUPM125160 | 200       | 125 - 160 | 25   |
| 6 SUPM155190 | 200       | 155 - 190 | 25   |
| 7 SUPM185220 | 200       | 185 - 220 | 25   |

### SPANNKOPF FÜR SUP-M

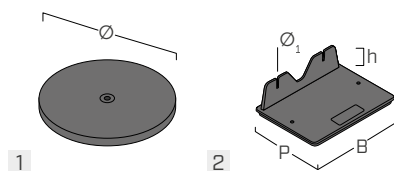


| ART.-NR.    | B x P x H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | Stk. |
|-------------|-------------------|-----------|------------------------|------|
| 1 SUPMHEAD1 | -                 | 120       | -                      | 25   |
| 2 SUPMHEAD2 | 120 x 90 x 30     | -         | 3 x 14                 | 25   |

### VERLÄNGERUNGEN UND NEIGUNGSAusGLEICH FÜR SUP-M

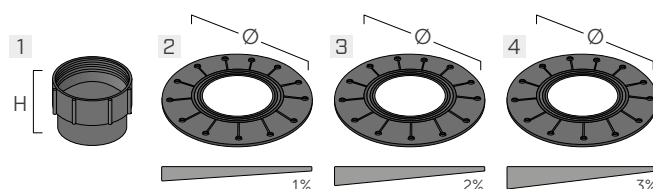

| ART.-NR.      | H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | % | Stk. |
|---------------|-----------|-----------|---|------|
| 1 SUPMEXT30   | 30        | -         | - | 25   |
| 2 SUPCORRECT1 | -         | 200       | 1 | 20   |
| 3 SUPCORRECT2 | -         | 200       | 2 | 20   |
| 4 SUPCORRECT3 | -         | 200       | 3 | 20   |

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN SUP-L

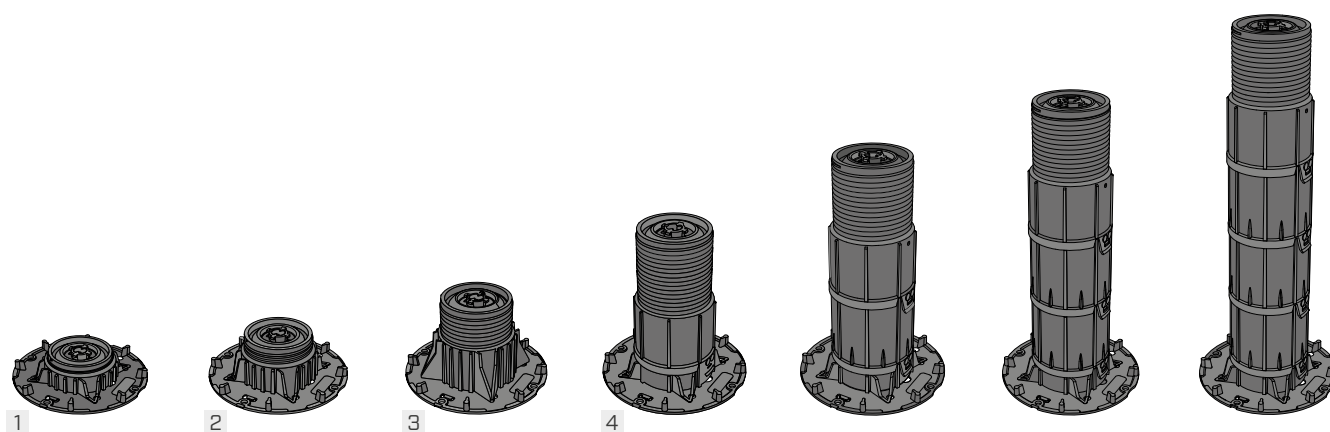


| ART.-NR.       | Ø<br>[mm] | H<br>[mm]  | Stk. |
|----------------|-----------|------------|------|
| 1 SUPL3750(*)  | 200       | 37 - 50    | 20   |
| 2 SUPL5075(*)  | 200       | 50 - 75    | 20   |
| 3 SUPL75125(*) | 200       | 75 - 125   | 20   |
| 4 SUPL125225   | 200       | 125 - 225  | 20   |
| 5 SUPL225325   | 200       | 225 - 325  | 20   |
| 6 SUPL325425   | 200       | 325 - 425  | 20   |
| 7 SUPL425525   | 200       | 425 - 525  | 20   |
| 8 SUPL525625   | 200       | 525 - 625  | 20   |
| 9 SUPL625725   | 200       | 625 - 725  | 20   |
| 10 SUPL725825  | 200       | 725 - 825  | 20   |
| 11 SUPL825925  | 200       | 825 - 925  | 20   |
| 12 SUPL9251025 | 200       | 925 - 1025 | 20   |

(\*) Verlängerung SUPLEXT100 nicht verwendbar.

Kopf muss separat bestellt werden.


Die Art.-Nr. 5-12 bestehen aus dem Produkt SUPL125225 und einer Anzahl von Verlängerungen SUPLEXT100, um den angegebenen Höhenbereich zu erreichen.

### SPANNKÖPFE FÜR SUP-L

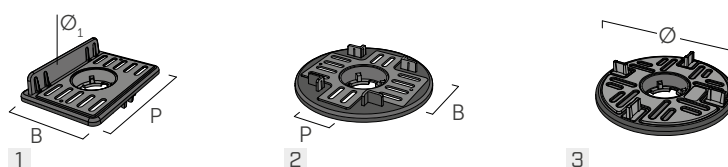

| ART.-NR.    | Anwendung                              | B x P<br>[mm] | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | Stk. |
|-------------|----------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|------|
| 1 SUPLHEAD1 | Unterkonstruktionen aus Holz/Aluminium | 70 x 110      | -         | 3 x 14                 | 20   |
| 2 SUPLHEAD2 | Unterkonstruktionen aus Holz/Aluminium | 60 x 40       | -         | -                      | 20   |
| 3 SUPLHEAD3 | Fliesen                                | -             | 120       | -                      | 20   |


### ZUBEHÖR FÜR SUP-L

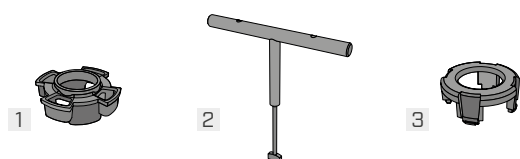

| ART.-NR.    | Beschreibung                      | Stk. |
|-------------|-----------------------------------|------|
| 1 SUPLRING1 | Sicherungsring Kante              | 20   |
| 2 SUPLKEY   | Schlüssel zum Einstellen von oben | 1    |
| 3 SUPLRING2 | Sicherungsring gegen Verdrehen    | 5    |


SUPLKEY und SUPLRING2 sind nur mit dem Kopf SUPLHEAD3 kompatibel.  
SUPLRING1 und SUPLRING2 werden mit den Köpfen geliefert.

### VERLÄNGERUNGEN UND NEIGUNGS AUSGLEICH FÜR SUP-L

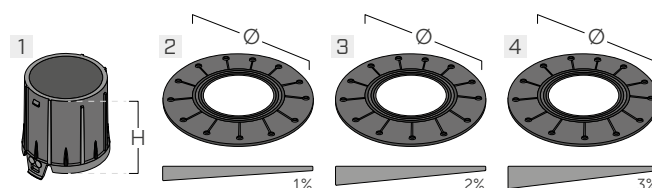


| ART.-NR.      | H<br>[mm] | Ø<br>[mm] | % | Stk. |
|---------------|-----------|-----------|---|------|
| 1 SUPLEXT100  | 100       | -         | - | 20   |
| 2 SUPCORRECT1 | -         | 200       | 1 | 20   |
| 3 SUPCORRECT2 | -         | 200       | 2 | 20   |
| 4 SUPCORRECT3 | -         | 200       | 3 | 20   |

## MONTAGE SUP-S MIT KOPF SUPSLHEAD1

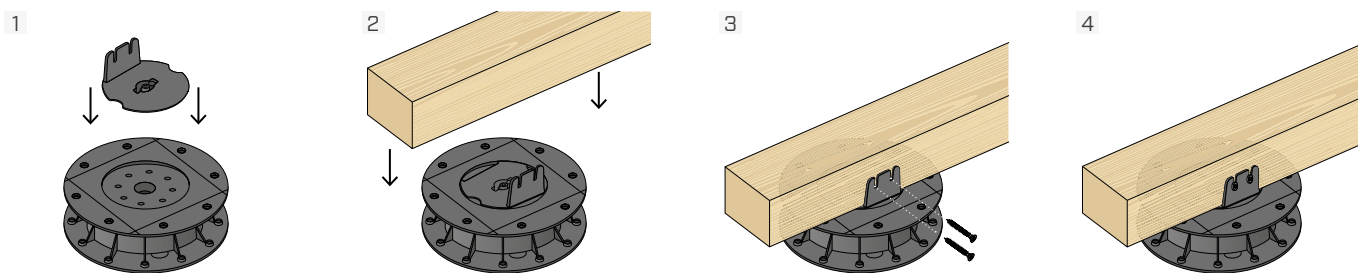


Den Kopf SUPSLHEAD1 auf SUP-S einspannen und die Unterkonstruktion mit KKF-Schrauben, Durchmesser 4,5 mm, befestigen.

## MONTAGE SUP-M MIT KOPF SUPMHEAD2

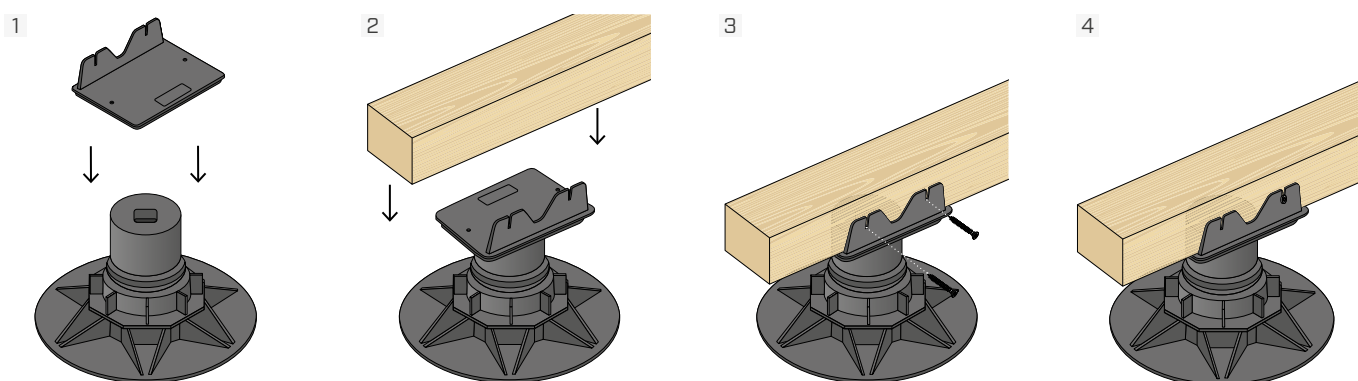


Den Kopf SUPMHEAD2 auf SUP-M einspannen und die Unterkonstruktion seitlich mit KKF-Schrauben, Durchmesser 4,5 mm, befestigen.

## MONTAGE SUP-M MIT KOPF SUPMHEAD1

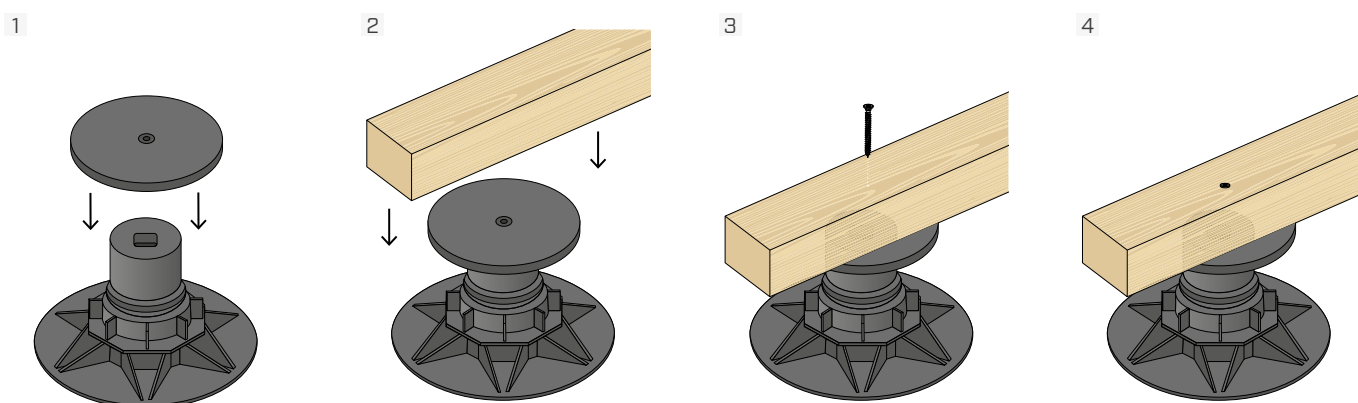


Den Kopf SUPMHEAD1 auf SUP-M einspannen und die Unterkonstruktion mit KKF-Schrauben, Durchmesser 4,5 mm, befestigen.

## MONTAGE SUP-L MIT KOPF SUPLHEAD1

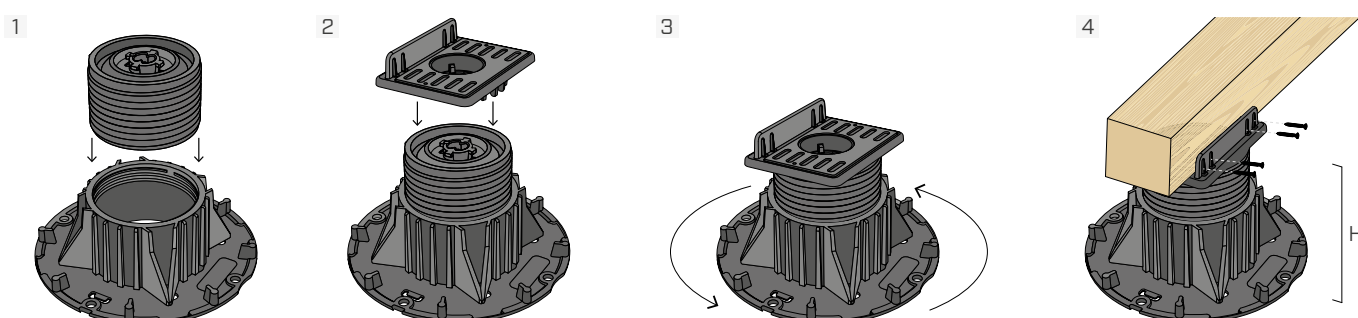


Den Kopf SUPLHEAD1 auf SUP-L einspannen, die Höhe wie gewünscht einstellen und die Unterkonstruktion seitlich mit KKF-Schrauben, Durchmesser 4,5 mm befestigen. Der schwenkbare Kopf ermöglicht die Selbstnivellierung beim Verlegen für Neigungen bis zu 5%.

## MONTAGE SUP-L MIT KOPF SUPLHEAD1 UND SUPLRING1

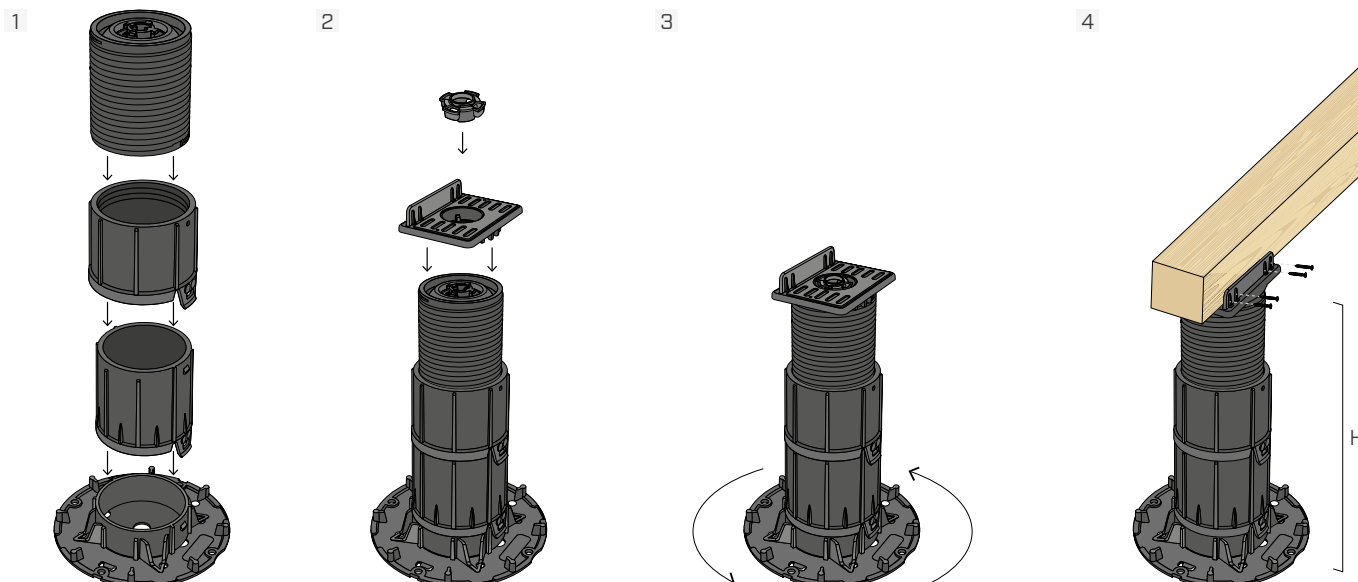


Falls vorgesehen, die Verlängerung SUPLEXT100 dem Träger SUP-L hinzufügen und danach den Kopf SUPLHEAD1 einspannen. Um die Schwenkbewegung des selbstnivellierenden Kopfes zu arretieren, diesen mit SUPLRING1 befestigen. Die Höhe wie gewünscht einstellen und die Leiste seitlich mit KKF-Schrauben, Durchmesser 4,5 mm, befestigen.

## MONTAGE SUP-L MIT KOPF SUPLHEAD2 UND SUPLRING1

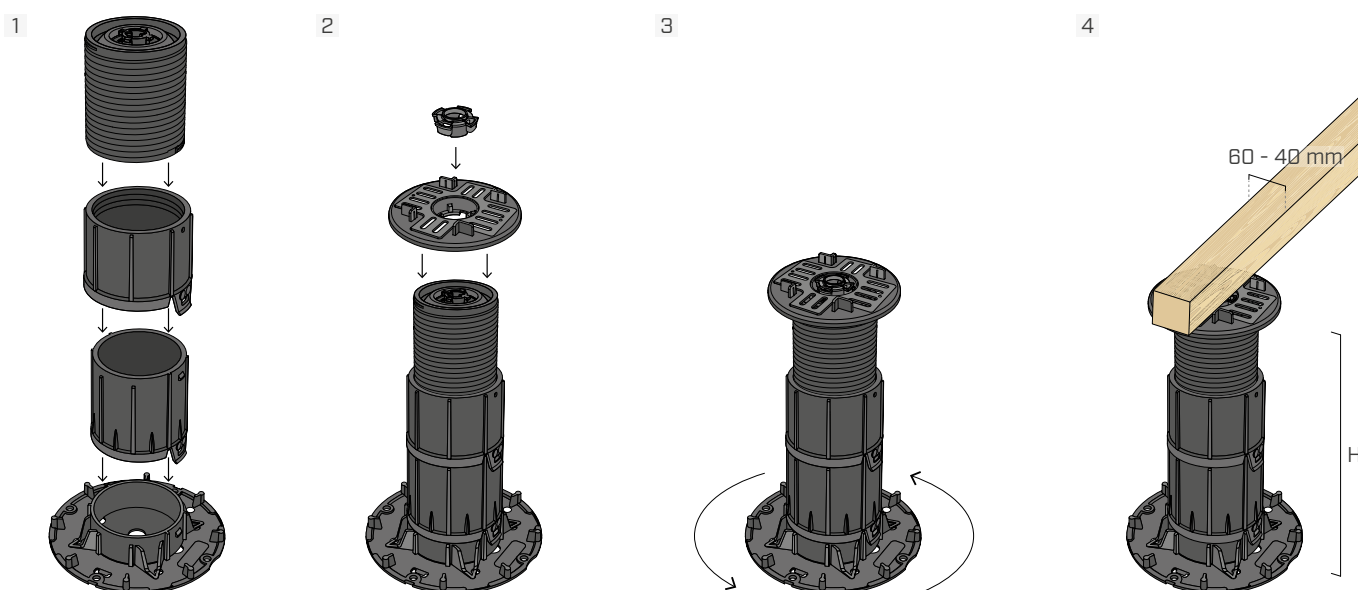


Falls vorgesehen, die Verlängerungen SUPLEXT100 dem Träger SUP-L hinzufügen und danach den Kopf SUPLHEAD2 einspannen. Um die Schwenkbewegung des selbstnivellierenden Kopfes zu arretieren, diesen mit SUPLRING1 befestigen. Die Höhe nach Bedarf einstellen und die Leiste innerhalb der Flügel platzieren.

## MONTAGE SUP-L MIT KOPF SUPLHEAD3 | HÖHENEINSTELLUNG VON OBEN

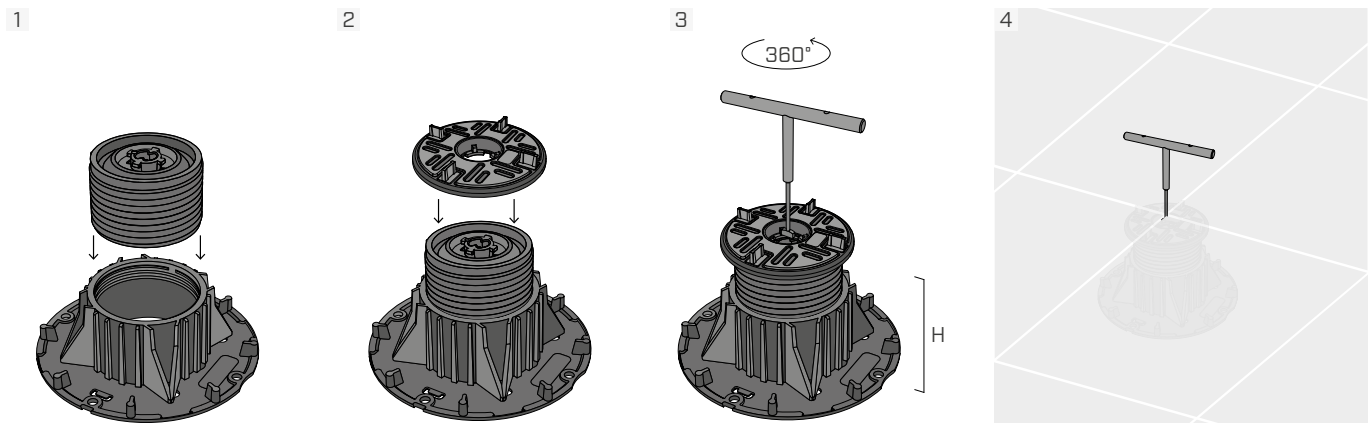


Den Kopf SUPLHEAD3 auf SUP-L einspannen. Die Höhe des Stellfußes mit dem Schlüssel SUPLKEY einstellen. Die Fliesen auf den Stellfüßen absetzen. Den Boden nivellieren, indem die Höhe der Stellfüße von oben mit dem SUPLKEY eingestellt wird, ohne die bereits verlegten Fliesen zu entfernen. Der schwenkbare Kopf ermöglicht die Selbstnivellierung beim Verlegen für Neigungen bis zu 5%.

## MONTAGE SUP-L MIT KOPF SUPLHEAD3 | HÖHENEINSTELLUNG VON UNTEN

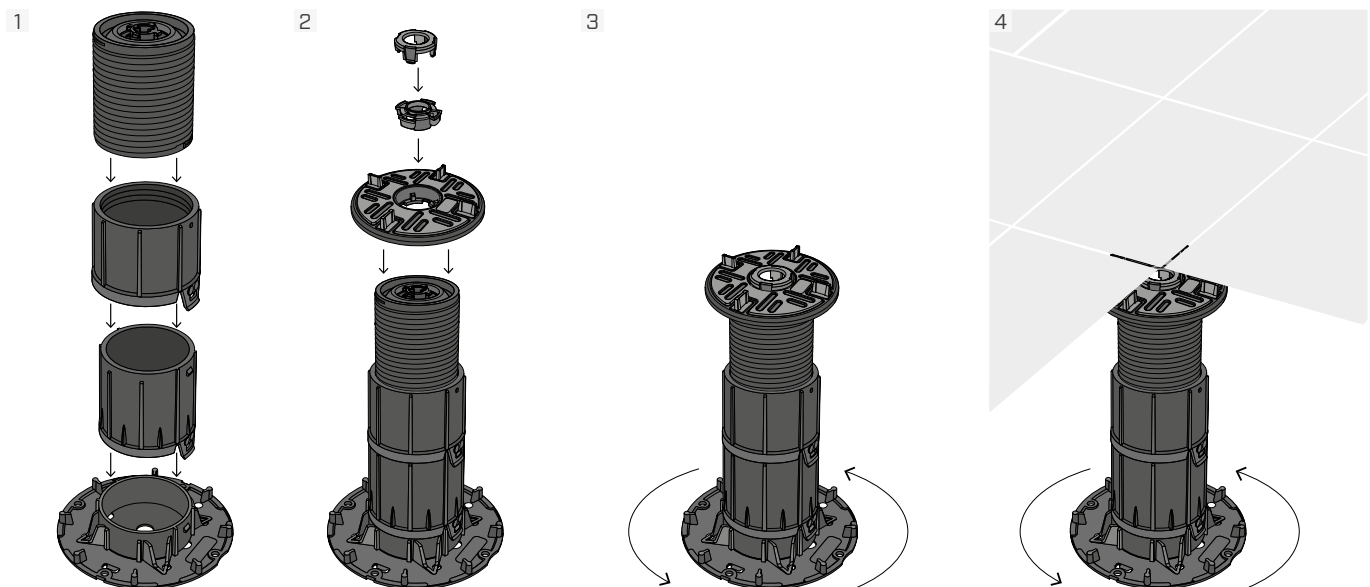


Falls vorgesehen, die Verlängerung SUPLEXT100 dem Träger SUP-L hinzufügen und danach den Kopf SUPLHEAD3 einspannen. Um die Schwenkbewegung des selbstnivellierenden Kopfes zu arretieren, diesen mit SUPLRING1 befestigen. Den SUPLRING2 aufstecken. Die Höhe nach Bedarf einstellen und den Bodenbelag verlegen.

## ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN DER BEFESTIGUNG

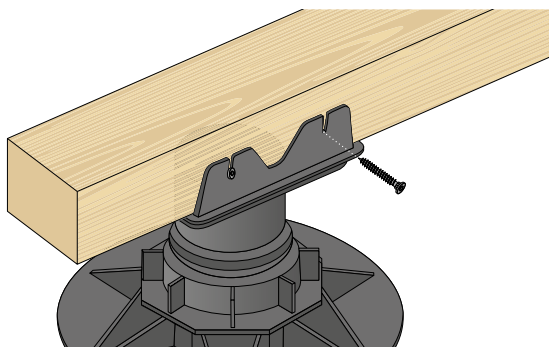

KKF AISI410



| d <sub>1</sub><br>[mm] | ART.-NR. | L<br>[mm] | Stk. |
|------------------------|----------|-----------|------|
| 4,5<br>TX 20           | KKF4520  | 20        | 200  |
|                        | KKF4540  | 40        | 200  |
|                        | KKF4545  | 45        | 200  |
|                        | KKF4550  | 50        | 200  |
|                        | KKF4560  | 60        | 200  |
|                        | KKF4570  | 70        | 200  |

