

# WBAZ

## RONDELLE INOXYDABLE AVEC JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

### ÉTANCHÉITÉ À L'EAU


Étanchéité parfaite et excellent scellage grâce au joint d'étanchéité en EPDM.

### RÉSISTANCE AUX RAYONS UV

Excellente résistance aux rayons UV. Convient pour une utilisation en extérieur grâce à l'adaptabilité du joint en EPDM et à la noblesse de la rondelle en acier inoxydable A2 | AISI304.

### POLYVALENCE

Idéale en combinaison avec la vis TBS EVO Ø6, installation possible sans pré-perçage sur des tôles jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur ou avec la vis MTS A2 | AISI304 avec pré-perçage.

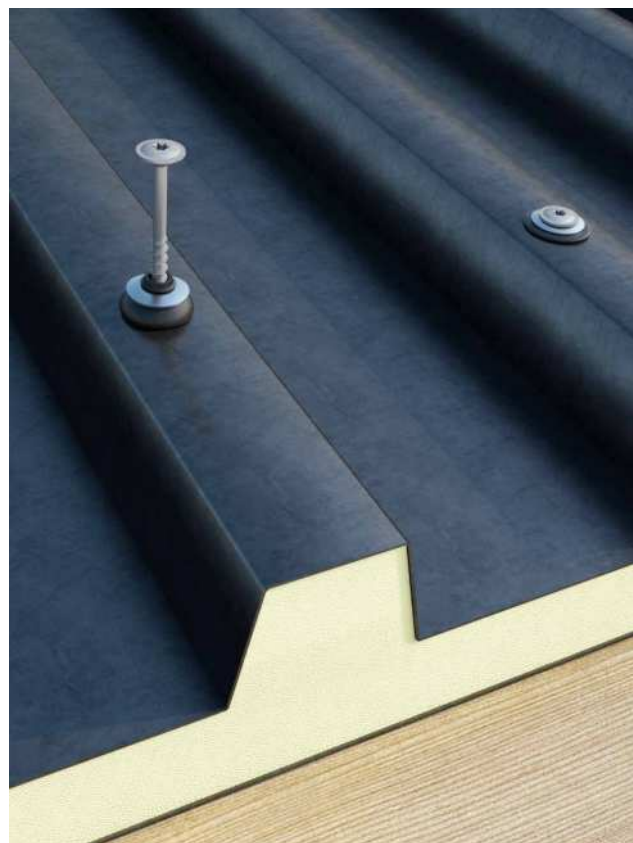

#### CLASSE DE SERVICE

SC1 SC2 SC3

#### CORROSIVITÉ ATMOSPHÉRIQUE

C1 C2 C3 C4

#### MATÉRIAU

**A2**  
AISI 304 acier inoxydable austénitique A2 | AISI304 (CRC II)


**EPDM** joint d'étanchéité en EPDM



## DOMAINES D'UTILISATION





Idéale en combinaison avec les vis TBS EVO, TBS EVO C5 ou MTS pour la fixation de tôles métalliques sur des sous-structures en bois et en métal exposées aux événements atmosphériques et rayons UV.

## CODES ET DIMENSIONS

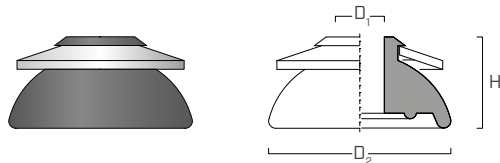

| CODE     | vis<br>[mm] | D <sub>2</sub><br>[mm] | H<br>[mm] | D <sub>1</sub><br>[mm] | pcs. |
|----------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|------|
| WBAZ25A2 | 6,0 ÷ 6,5   | 25                     | 15        | 6,5                    | 100  |


## INSTALLATION




| TBS EVO + WBAZ | paquet à fixer<br>[mm] |
|----------------|------------------------|
| Ø x L          |                        |
| 6 x 60         | min. 0 - max. 30       |
| 6 x 80         | min. 10 - max. 50      |
| 6 x 100        | min. 30 - max. 70      |
| 6 x 120        | min. 50 - max. 90      |
| 6 x 140        | min. 70 - max. 110     |
| 6 x 160        | min. 90 - max. 130     |
| 6 x 180        | min. 110 - max. 150    |
| 6 x 200        | min. 130 - max. 170    |

| MTS A2 + WBAZ | paquet à fixer<br>[mm] |
|---------------|------------------------|
| Ø x L         |                        |
| 6 x 80        | min. 10 - max. 50      |
| 6 x 100       | min. 30 - max. 70      |
| 6 x 120       | min. 50 - max. 90      |


Pour en savoir plus sur les produits connexes, voir la page 102 pour TBS EVO et page 308 pour MTS A2.




Vissage correct



Vissage excessif



Vissage insuffisant



Vissage erroné  
hors axe

### NOTES :

Une fois l'installation effectuée, l'épaisseur de la rondelle est d'environ 8-9 mm.

L'épaisseur maximale du paquet à fixer a été calculée en assurant une longueur d'implantation minimale dans le bois de 4d.



## FAUSSES TUILES

Utilisable également sur panneau sandwich, ondulé et en fausses tuiles.