

# MCS A2 | AISI304

## PARAFUSO COM ANILHA PARA CHAPAS

### ANILHA INTEGRADA

Parafuso em aço inoxidável A2 | AISI304 com anilha integrada em aço inoxidável A2 | AISI304 e guarnição de vedação em EPDM.

### AÇO INOXIDÁVEL

O aço inoxidável A2 | AISI304 garante elevada resistência à corrosão. Disponível também com coloração cobre ou castanho chocolate.

### PONTEIRA TORX

Cabeça convexa com ranhura Torx para fixação segura de obras de la-toaria sobre madeira ou reboco. Ideal para a fixação de caleiras e de rebordos de chapa em madeira.



#### DIÂMETRO [mm]

3,5 **4,5** 8

#### COMPRIMENTO [mm]

25 **25** 120 240

#### CLASSE DE SERVIÇO

**SC1** **SC2** **SC3**

#### CORROSIVIDADE ATMOSFÉRICA

**C1** **C2** **C3** **C4**

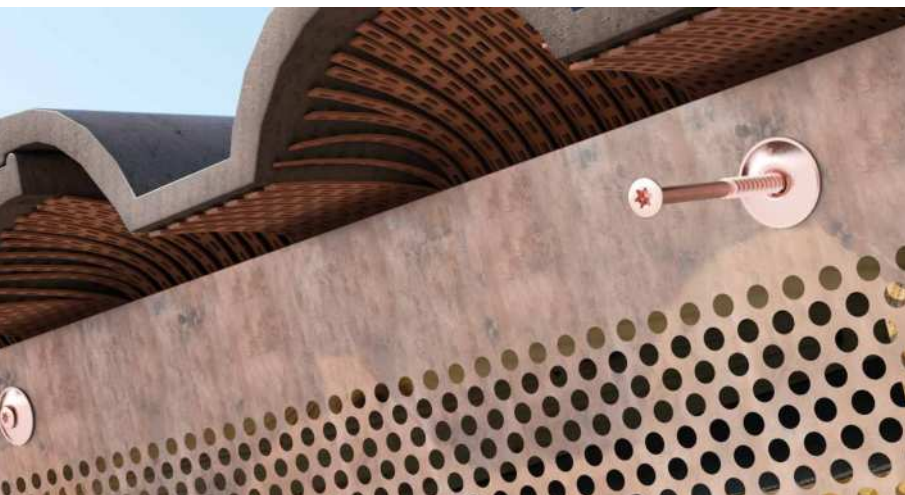
#### CORROSIVIDADE DA MADEIRA

**T1** **T2** **T3** **T4**

#### MATERIAL

**A2**  
AISI 304

aço inoxidável austenítico A2 | AISI304  
(CRC II)



## CAMPOS DE APLICAÇÃO



Utilizável no exterior em ambientes agressivos. Fixação de elementos de carpintaria metálica a subestruturas em madeira.

## FIXAÇÃO CHAPA



Instalável sem pré-furo em chapas (em aço e alumínio) até 0,5 mm de espessura.

## CÓDIGOS E DIMENSÕES


MCS A2: aço inoxidável

|  | d <sub>1</sub><br>[mm] | CÓDIGO     | L<br>[mm] | pçs |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----|
|  | 4,5<br>TX 20           | MCS4525A2  | 25        | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS4535A2  | 35        | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS4545A2  | 45        | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS4560A2  | 60        | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS4580A2  | 80        | 100 |
|                                                                                   |                        | MCS45100A2 | 100       | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS45120A2 | 120       | 200 |


MCS CU: acabamento cobreado

|  | d <sub>1</sub><br>[mm] | CÓDIGO     | L<br>[mm] | pçs |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----|
|  | 4,5<br>TX 20           | MCS4525CU  | 25        | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS4535CU  | 35        | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS4545CU  | 45        | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS4560CU  | 60        | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS4580CU  | 80        | 100 |
|                                                                                   |                        | MCS45100CU | 100       | 100 |
|                                                                                   |                        | MCS45120CU | 120       | 200 |

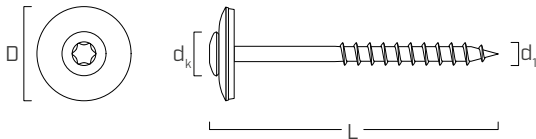
MCS M: RAL 8017 - castanho chocolate

|  | d <sub>1</sub><br>[mm] | CÓDIGO     | L<br>[mm] | pçs |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----|
|  | 4,5<br>TX 20           | MCS4525A2M | 25        | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS4535A2M | 35        | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS4545A2M | 45        | 200 |

MCS B: RAL 9002 - branco acinzentado

|  | d <sub>1</sub><br>[mm] | CÓDIGO     | L<br>[mm] | pçs |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----|
|  | 4,5<br>TX 20           | MCS4525A2B | 25        | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS4535A2B | 35        | 200 |
|                                                                                   |                        | MCS4545A2B | 45        | 200 |

## GEOMETRIA



|                    |                |      |       |
|--------------------|----------------|------|-------|
| Diâmetro nominal   | d <sub>1</sub> | [mm] | 4,5   |
| Diâmetro da cabeça | d <sub>k</sub> | [mm] | 8,30  |
| Diâmetro da anilha | D              | [mm] | 20,00 |



## PÉRGOLAS

Ideal para a fixação em madeira dos rebordos de pérgola e de estruturas situadas em ambientes externos.