

### 防震作用


经认证适用于开裂和非开裂混凝土，防震性能等级为 C1 (M10-M16) 和 C2 (M12-M16)。

### 立即产生抗力

其工作原理允许在零等待时间后施加荷载。

### 形状功能

作用在锚栓上的应力主要通过锚栓几何形状（特别是直径和螺纹的相互作用）传递给支座；使其卡在支座中并保证密封。

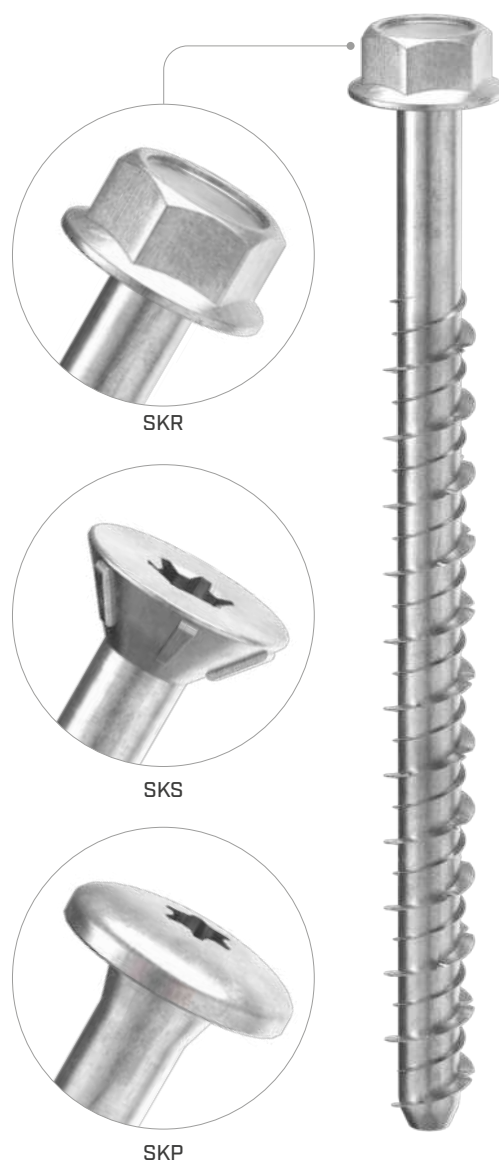

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 直径 [mm] | 6 (6) 16 16                          |
| 长度 [mm] | 52 (60) 290 400                      |
| 服务等级    | SC1 SC2                              |
| 环境腐蚀性等级 | C1 C2                                |
| 木材腐蚀性   | T1 T2                                |
| 材料      | <b>Zn</b><br>ELECTRO<br>PLATED 电镀锌碳钢 |



### 应用领域

将木或钢构件固定在以下底座上：

- 符合 EN 206:2013 标准混凝土
- 开裂和非开裂混凝土

产品编码和规格

SKR - 带集成垫圈六角头

| d <sub>1</sub><br>[mm] | 产品编码     | L<br>[mm] | t <sub>fix</sub><br>[mm] | h <sub>1,min</sub><br>[mm] | h <sub>nom</sub><br>[mm] | h <sub>ef</sub><br>[mm] | d <sub>0</sub><br>[mm] | d <sub>F</sub><br>[mm] | SW<br>[mm] | T <sub>inst</sub><br>[Nm] | 件  |
|------------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------------------|----|
| 8                      | SKR8100  | 100       | 40                       | 75                         | 60                       | 48                      | 6                      | 9                      | 10         | 20                        | 50 |
|                        | SKR1080  | 80        | 10                       | 85                         | 70                       | 56                      | 8                      | 12                     | 13         | 50                        | 50 |
| 10                     | SKR10100 | 100       | 30                       | 85                         | 70                       | 56                      | 8                      | 12                     | 13         | 50                        | 25 |
|                        | SKR10120 | 120       | 50                       | 85                         | 70                       | 56                      | 8                      | 12                     | 13         | 50                        | 25 |
| 12                     | SKR1290  | 90        | 10                       | 100                        | 80                       | 64                      | 10                     | 14                     | 15         | 80                        | 25 |
|                        | SKR12110 | 110       | 30                       | 100                        | 80                       | 64                      | 10                     | 14                     | 15         | 80                        | 25 |
|                        | SKR12150 | 150       | 70                       | 100                        | 80                       | 64                      | 10                     | 14                     | 15         | 80                        | 25 |
|                        | SKR12210 | 210       | 130                      | 100                        | 80                       | 64                      | 10                     | 14                     | 15         | 80                        | 20 |
|                        | SKR12250 | 250       | 170                      | 100                        | 80                       | 64                      | 10                     | 14                     | 15         | 80                        | 15 |
|                        | SKR12290 | 290       | 210                      | 100                        | 80                       | 64                      | 10                     | 14                     | 15         | 80                        | 15 |
| 16                     | SKR16130 | 130       | 20                       | 140                        | 110                      | 85                      | 14                     | 18                     | 21         | 160                       | 10 |

SKS - 沉头

| d <sub>1</sub><br>[mm] | 产品编码     | L<br>[mm] | t <sub>fix</sub><br>[mm] | h <sub>1,min</sub><br>[mm] | h <sub>nom</sub><br>[mm] | h <sub>ef</sub><br>[mm] | d <sub>0</sub><br>[mm] | d <sub>F</sub><br>[mm] | d <sub>K</sub><br>[mm] | TX    | 件   |
|------------------------|----------|-----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-----|
| 6                      | SKS660   | 60        | 10                       | 55                         | 50                       | 38                      | 5                      | 7                      | 11                     | TX 30 | 100 |
|                        | SKS860   | 60        | 10                       | 75                         | 50                       | 38                      | 6                      | 9                      | 14                     | TX 30 | 50  |
| 8                      | SKS880   | 80        | 20                       | 75                         | 60                       | 48                      | 6                      | 9                      | 14                     | TX 30 | 50  |
|                        | SKS8100  | 100       | 40                       | 75                         | 60                       | 48                      | 6                      | 9                      | 14                     | TX 30 | 50  |
| 10                     | SKS10100 | 100       | 30                       | 85                         | 70                       | 56                      | 8                      | 12                     | 20                     | TX 40 | 50  |



SKP - 凸头

| d <sub>1</sub><br>[mm] | 产品编码    | L<br>[mm] | t <sub>fix</sub><br>[mm] | h <sub>1,min</sub><br>[mm] | h <sub>nom</sub><br>[mm] | h <sub>ef</sub><br>[mm] | d <sub>0</sub><br>[mm] | d <sub>F</sub><br>[mm] | d <sub>K</sub><br>[mm] | TX    | 件  |
|------------------------|---------|-----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|----|
| 6                      | SKP680  | 80        | 30                       | 55                         | 50                       | 38                      | 5                      | 7                      | 12                     | TX 30 | 50 |
|                        | SKP6100 | 100       | 50                       | 55                         | 50                       | 38                      | 5                      | 7                      | 12                     | TX 30 | 50 |

其他产品 - 配件

| 产品编码     | 描述               | 件 |
|----------|------------------|---|
| SOCKET10 | SW 10 套管 1/2" 连接 | 1 |
| SOCKET13 | SW 13 套管 1/2" 连接 | 1 |
| SOCKET15 | SW 15 套管 1/2" 连接 | 1 |
| SOCKET21 | SW 21 套管 1/2" 连接 | 1 |

几何参数

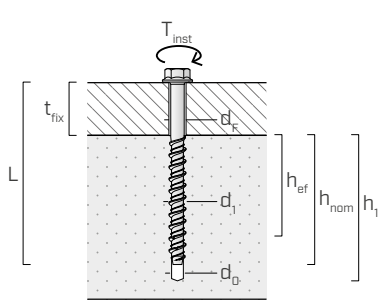

- d<sub>1</sub> 锚栓外径
- L 锚杆长度
- t<sub>fix</sub> 最大可固定厚度
- h<sub>1</sub> 最小孔深
- h<sub>nom</sub> 插入深度
- h<sub>ef</sub> 有效锚固深度
- d<sub>0</sub> 混凝土基材中的孔径
- d<sub>F</sub> 待紧固构件中的最大孔径
- SW 扳手尺寸
- d<sub>K</sub> 头部直径
- T<sub>inst</sub> 紧固扭矩