

WBAZ

ȘAIBĂ INOXIDABILĂ CU GARNITURĂ DE ETANȘARE

ETANȘARE LA APĂ


Închidere perfectă etanșă și sigilare excelentă datorită garniturii de etanșare din EPDM.

REZISTENȚĂ LA RAZELE UV

Rezistență excelentă la raze UV. Ideală pentru utilizare la exterior mulțumită caracterului adaptabil al garniturii din EPDM și nobilității șaibe din oțel inoxidabil A2 | AISI304.

VERSATILITATE

Ideală în combinație cu șurubul TBS EVO Ø6 instalat fără gaură pilot pe tablă cu grosimea de până la 0,7 mm sau cu șurub MTS A2 | AISI304 instalat cu gaură pilot.

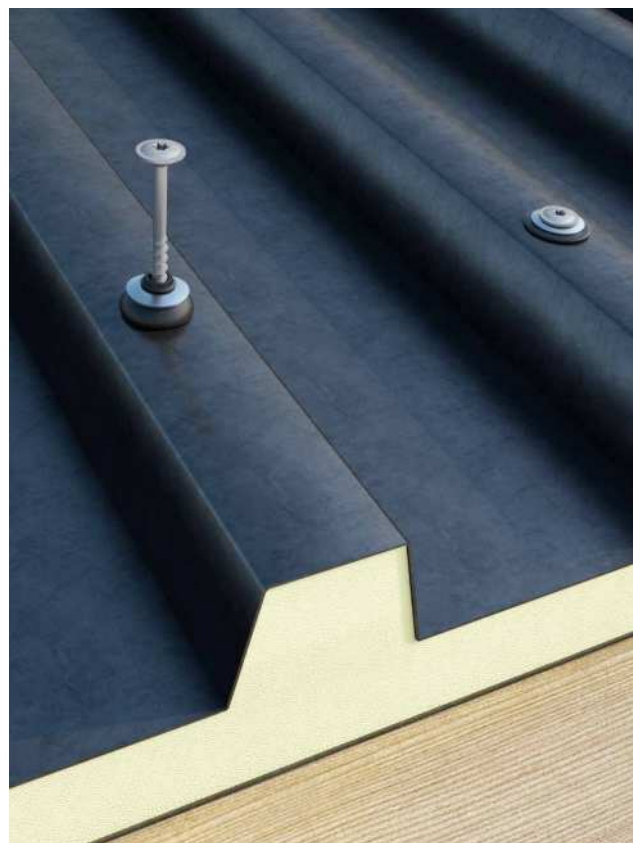

CLASĂ DE SERVICIU

SC1 SC2 SC3

COROZIVITATE ATMOSFERICĂ

C1 C2 C3 C4

MATERIAL

A2
AISI 304 oțel inoxidabil austenitic A2 | AISI304 (CRC II)


EPDM garnitură din EPDM



DOMENII DE UTILIZARE



Ideal în combinație cu șuruburile TBS EVO, TBS EVO C5 sau MTS pentru fixarea tablelor metalice pe substructuri din lemn și metal, expuse la acțiunea agenților atmosferici și a razelor UV.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

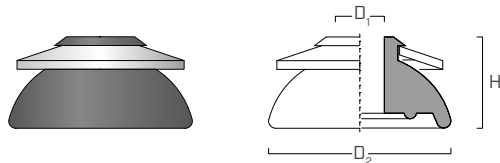

COD	șurub [mm]	D ₂ [mm]	H [mm]	D ₁ [mm]	buc.
WBAZ25A2	6,0 ÷ 6,5	25	15	6,5	100


INSTALARE

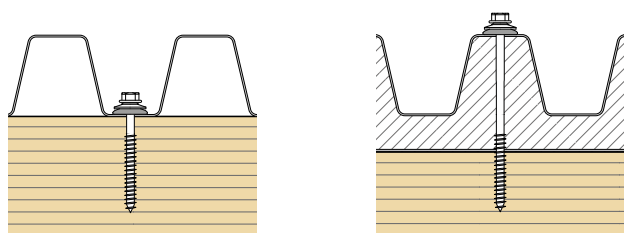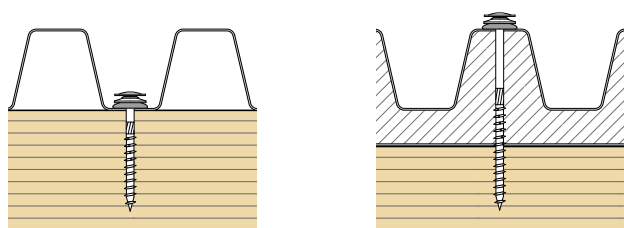


TBS EVO + WBAZ Ø x L	pachet fixabil [mm]
6 x 60	min. 0 - max. 30
6 x 80	min. 10 - max. 50
6 x 100	min. 30 - max. 70
6 x 120	min. 50 - max. 90
6 x 140	min. 70 - max. 110
6 x 160	min. 90 - max. 130
6 x 180	min. 110 - max. 150
6 x 200	min. 130 - max. 170

MTS A2 + WBAZ Ø x L	pachet fixabil [mm]
6 x 80	min. 10 - max. 50
6 x 100	min. 30 - max. 70
6 x 120	min. 50 - max. 90


Pentru mai multe informații privind produsele asociate, consultați pag. 102 pentru TBS EVO și pag. 308 pentru MTS A2.




Înșurubare corectă



Înșurubare excesivă



Înșurubare insuficientă



Înșurubare greșită
în afara axei

NOTE:

Grosimea șaibei după instalare este de aproximativ 8-9 mm.

Grosimea maximă a pachetului ce se poate fixa a fost calculată garantând o lungime minimă de introducere în lemn egală cu 4d.



ȚIGLĂ FALSĂ

Se poate utiliza și pe panouri,
ondulate și din țiglă falsă.