

## DISTANČNI VIJAK LES-LES

### DVOJNI DIFERENCIALNI NAVOJ

Podglavni navoj z obliko, ki je namensko preučena za ustvarjanje in urejanje prostora med fiksirnimi debelinami.

### PREZRAČENA PROČELJA

Diferencialni dvojni navoj je optimalen za uravnavanje položaja letev pri pročelju in za ustvarjanju pravilne navpičnosti; idealno za izravnavanje panelov, letev, obešenih stropov, tlakovanj.



#### PREMER [mm]

B **6** 9

#### DOLŽINA [mm]

B0 **80** **145** 520

#### LESTVICA VZDRŽEVANJA

**SC1** **SC2**

#### ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

**C1** **C2**

#### KOROZIVNOST LESA

**T1** **T2**

#### MATERIAL

**Zn**  
ELECTRO  
PLATED ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem




### PODROČJA UPORABE

Zahvaljujoč možnosti distanciranja lesene debeline je možno ustvariti mnogostranska fiksiranja v hitrem in natančnem načinu, ne da bi bila potreba po vmesnem elementu.

## KODE IN DIMENZIJE

| $d_1$<br>[mm] | KODA    | L<br>[mm] | b<br>[mm] | št. kosov |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 6<br>TX 30    | DRS680  | 80        | 40        | 100       |
|               | DRS6100 | 100       | 60        | 100       |
|               | DRS6120 | 120       | 60        | 100       |
|               | DRS6145 | 145       | 60        | 100       |



## OBLIKA

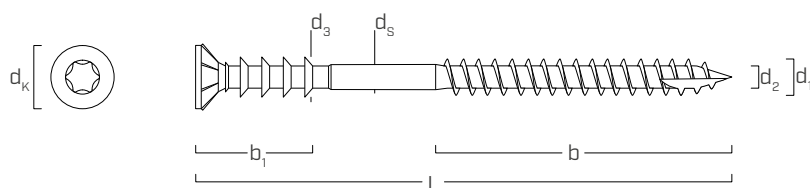


| Nominalni premer         | $d_1$ | [mm] | 6     |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Premer glave             | $d_K$ | [mm] | 12,00 |
| Premer jedra             | $d_2$ | [mm] | 3,80  |
| Premer stebila           | $d_s$ | [mm] | 4,35  |
| Premer podglavka navoja  | $d_3$ | [mm] | 6,80  |
| Dolžina glavica + obroči | $b_1$ | [mm] | 24,0  |

## VGRADNJA


Izbira dolžine vijaka na takšen način, da je navoj popolnoma vstavljen v nosilec v lesu.

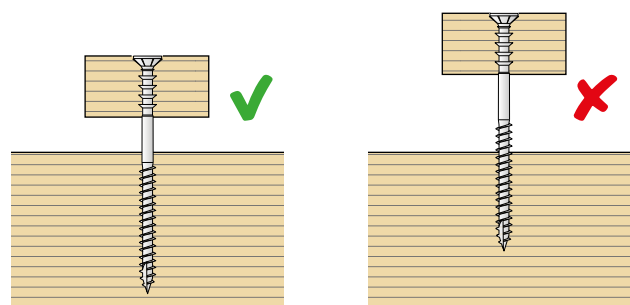


01 Pozicionirati vijak DRS.



02 Fiksiranje letve tako, da privijemo vijak na takšen način, da je glavica ob lesenem elementu.



03 Popustiti vijak v želeni razdalji.



04 Za izravnavanje strukture uravnati ostale vijake v analognem načinu.