

# MCS A2 | AISI304

## VIJAK S PODLOŽKO ZA PLOČEVINO

### VGRAJENI OBROČEK

Vijak iz nerjavečega jekla A2 | AISI304 z vgrajeno podložko iz nerjavečega jekla A2 | AISI304 in EPDM tesnilom.

### NERJAVEČE JEKLO

Nerjaveče jeklo A2 | AISI304 zagotavlja izjemno odpornost proti koroziji. Na voljo tudi v bakreni ali čokoladno rjava.

### NASTAVEK TORX

Zaobljena glava z vložkom Torx za varno pritrditev kleparskih konstrukcij na les ali omet. Idealno za pritrjevanje žlebov in pločevinastih zavihkov na les.



#### PREMER [mm]

3,5 **(4,5)** 8

#### DOLŽINA [mm]

25 **(25)** 120 240

#### LESTVICA VZDRŽEVANJA

**SC1** **SC2** **SC3**

#### ATMOSFERSKA KOROZIVNOST


**C1** **C2** **C3** **C4**

#### KOROZIVNOST LESA

**T1** **T2** **T3** **T4**

#### MATERIAL

**A2** avstenitno nerjaveče jeklo A2 | AISI304  
AISI 304 (CRC II)

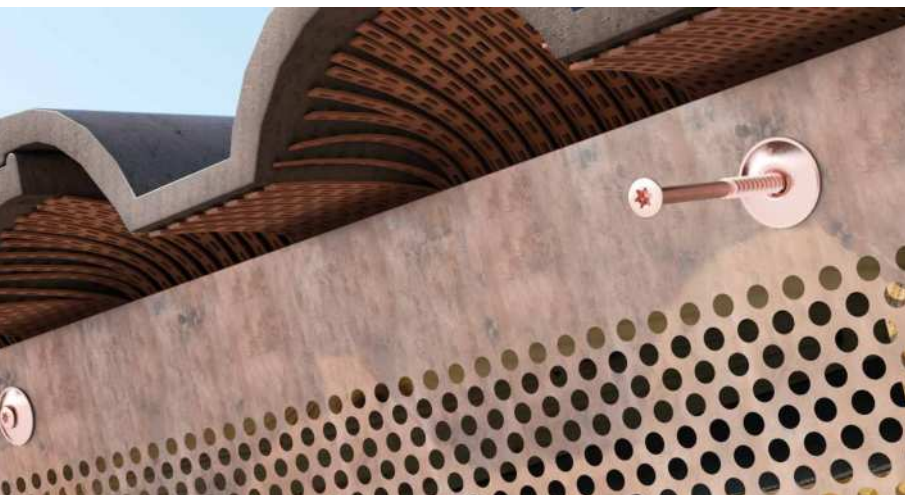

### PODROČJA UPORABE


Uporaben na prostem v agresivnih okoljih. Pritrjevanje kovinskih elementov na lesene podkonstrukcije.

### PRITRJEVANJE PLOČEVINE

Možnost vgradnje brez predhodno izvrtane luknje v pločevino (jeklo in aluminij) do debeline 0,5 mm.


## KODE IN DIMENZIJE

MCS A2: nerjaveče jeklo




| $d_1$<br>[mm] | KODA       | L<br>[mm] | št. kosov |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| 4,5<br>TX 20  | MCS4525A2  | 25        | 200       |
|               | MCS4535A2  | 35        | 200       |
|               | MCS4545A2  | 45        | 200       |
|               | MCS4560A2  | 60        | 200       |
|               | MCS4580A2  | 80        | 100       |
|               | MCS45100A2 | 100       | 200       |
|               | MCS45120A2 | 120       | 200       |

MCS CU: bakrenasta končna obdelava




| $d_1$<br>[mm] | KODA       | L<br>[mm] | št. kosov |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| 4,5<br>TX 20  | MCS4525CU  | 25        | 200       |
|               | MCS4535CU  | 35        | 200       |
|               | MCS4545CU  | 45        | 200       |
|               | MCS4560CU  | 60        | 200       |
|               | MCS4580CU  | 80        | 100       |
|               | MCS45100CU | 100       | 100       |
|               | MCS45120CU | 120       | 200       |

MCS M: RAL 8017 - čokoladno rjava




| $d_1$<br>[mm] | KODA       | L<br>[mm] | št. kosov |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| 4,5<br>TX 20  | MCS4525A2M | 25        | 200       |
|               | MCS4535A2M | 35        | 200       |
|               | MCS4545A2M | 45        | 200       |

MCS B: RAL 9002 - sivkasto bela



| $d_1$<br>[mm] | KODA       | L<br>[mm] | št. kosov |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| 4,5<br>TX 20  | MCS4525A2B | 25        | 200       |
|               | MCS4535A2B | 35        | 200       |
|               | MCS4545A2B | 45        | 200       |

## OBLIKA

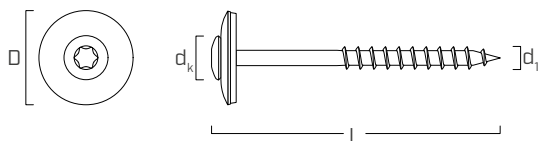

| Nominalni premer | $d_1$ | [mm] | 4,5   |
|------------------|-------|------|-------|
| Premer glave     | $d_k$ | [mm] | 8,30  |
| Premer podloške  | D     | [mm] | 20,00 |



## SENČNE UTE

Idealen za pritrdjevanje pločevinastih zavihov na senčnih utah in drugih konstrukcijah na prostem.