

# THERMOWASHER

## PODLOŽKA ZA PRITRJEVANJE IZOLACIJE NA LES

### FIKSIRANJE CE S HBS VIJAKI

thermowasher se uporablja z vijaki, ki imajo oznako CE po ETA; idealno za HBS vijake Ø6 o Ø8 in dolžine, odvisne od debeline izolirnega materiala za fiksiranje.


### TOPLITNI PROTIMOST

Čep za zamašitev luknje v izogib toplotnim mostom; večji votli prostori za pravilno prilaganje ometa. Tvori sistem, ki preprečuje izpad vijaka.



### KODE IN DIMENZIJE

| KODA     | d <sub>VIJAK</sub><br>[mm] | d <sub>GLAVE</sub><br>[mm] | debelina<br>[mm] | globina<br>[mm] | št. kosov |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| THERMO65 | 6÷8                        | 65                         | 4                | 20              | 700       |

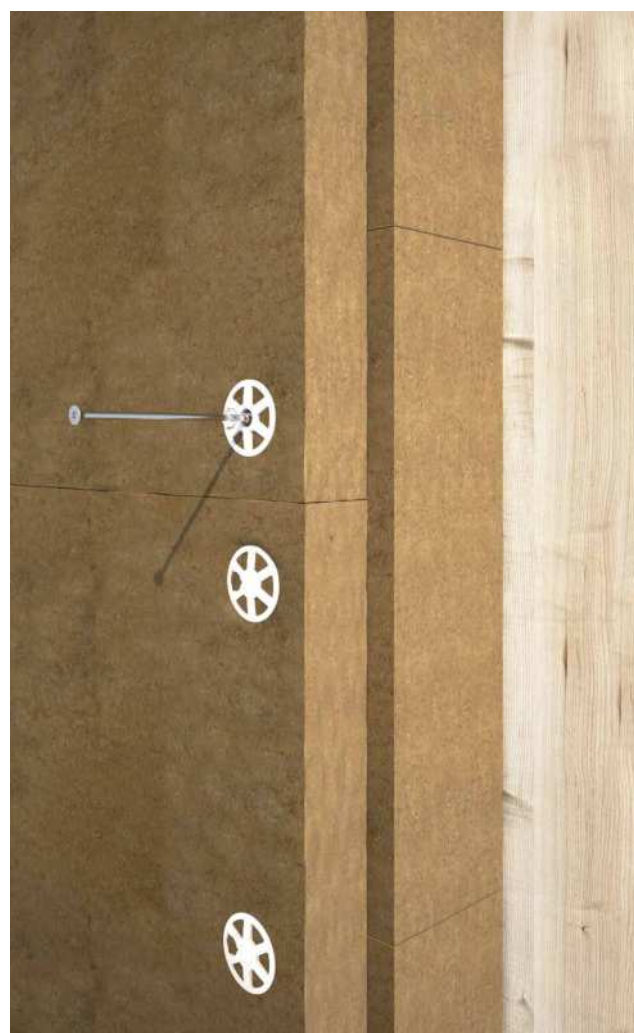

### LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 SC2

### MATERIAL

PP

sistem iz polipropilena PP



### PODROČJA UPORABE

Propilenska podložka z zunanjim premerom 65 mm je združljiva z vijaki premera 6 in 8 mm. Primerna za vse vrste izolacije in poljubne pritrditvene debeline.