

NEHRĐAJUĆA PODLOŠKA S BRTVOM

VODONEPROPUSNOST


Savršena vodonepropusnost i odlično brtvljenje zahvaljujući brtvi od EPDM-a.

OTPORNOST NA UV ZRAKE

Odlična otpornost na UV zrake. Idealno za uporabu na otvorenom zahvaljujući prilagodljivosti brtve od EPDM-a i podloške od nehrđajućeg čelika A2 | AISI304.

VIŠENAMJENSKA PRIMJENA

Idealno u kombinaciji s vijcima TBS EVO Ø6 može se bez predbušenja postaviti na limove debljine do 0,7 mm ili s vijkom MTS A2 | AISI304 postaviti s predbušenjem.

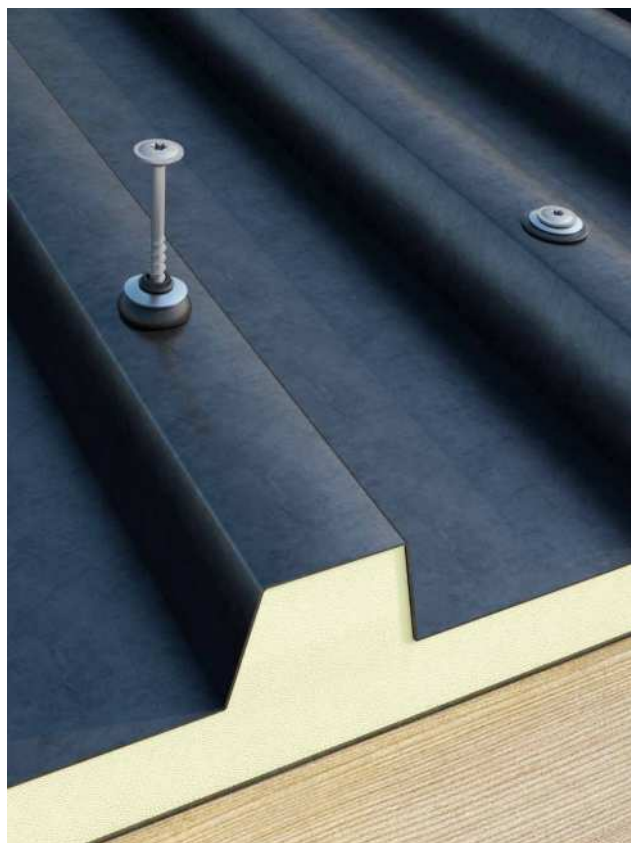

UPORABNA KLASA

SC1 SC2 SC3

ATMOSFERSKA KOROZIJA

C1 C2 C3 C4

MATERIJAL

A2
AISI 304 austenitni nehrđajući čelik A2 | AISI304 (CRC II)


EPDM brtva od EPDM-a



PODRUČJA PRIMJENE





Idealna u kombinaciji s vijcima TBS EVO, TBS EVO C5 ili MTS za pričvršćivanje metalnih limova na drvene ili metalne potkonstrukcije izložene atmosferskom djelovanju i ultraljubičastim zrakama.

KODOVI I DIMENZIJE

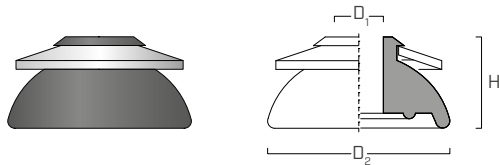

KOD	vijak [mm]	D ₂ [mm]	H [mm]	D ₁ [mm]	kom.
WBAZ25A2	6,0 ÷ 6,5	25	15	6,5	100


MONTAŽA




TBS EVO + WBAZ	paket koji se može pričvrstiti [mm]
Ø x d	
6 x 60	min. 0 – maks. 30
6 x 80	min. 10 – maks. 50
6 x 100	min. 30 – maks. 70
6 x 120	min. 50 – maks. 90
6 x 140	min. 70 – maks. 110
6 x 160	min. 90 – maks. 130
6 x 180	min. 110 – maks. 150
6 x 200	min. 130 – maks. 170

MTS A2 + WBAZ	paket koji se može pričvrstiti [mm]
Ø x d	
6 x 80	min. 10 – maks. 50
6 x 100	min. 30 – maks. 70
6 x 120	min. 50 – maks. 90


Dodatne informacije o povezanim proizvodima potražite na str. 102 za TBS EVO i str. 308 za MTS A2.




Pravilno pritezanje



Pretjerano pritezanje



Nedovoljno pritezanje




Pogrešno pritezanje izvan osi

NAPOMENE:

Debljina podloške nakon montaže iznosi otprilike 8-9 mm.

Maksimalna debljina paketa koji se može pričvrstiti izračunata je uz jamčenje minimalne dužine utiskivanja u drvo koja je jednaka 4 d.

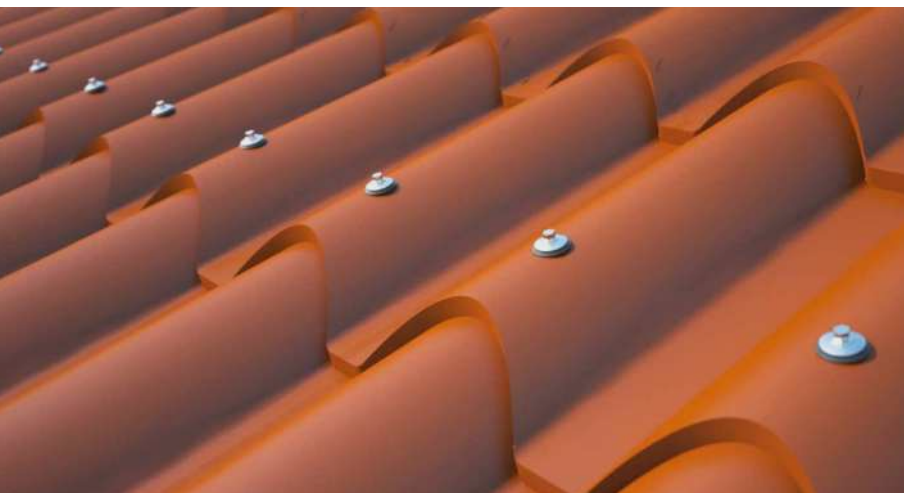

LIMOVİ U OBLIKU SRIJEPJA

Može se upotrebljavati i na sendvič panelima, valovitom limu i limovima u obliku crijepa.