

## SPOJNI ELEMENT ZA TERASE

### DVIJE VERZIJE


Dostupan od nehrđajućeg čelika A2 | AISI304 za izvrsnu otpornost na koroziju (GAP3) ili od pocinčanog ugljičnog čelika (GAP4) za dobar učinak po prihvatljivoj cijeni.

### USKE FUGE


Idealno za izradu podova s fugama između dasaka male debljine (od 3,0 mm). Pričvršćivanje se obavlja prije pozicioniranja daske.

### WPC I TVRD DRVA

Idealno za daske sa simetričnim užljebljenjem kao što su daske od WPC-a ili daske od drva visoke gustoće.

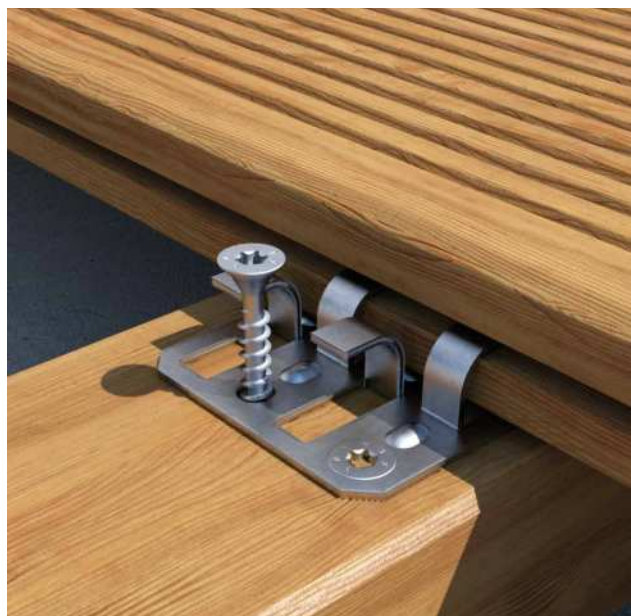

### DASKE

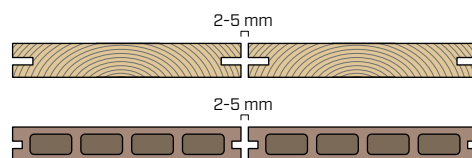

### PRIČVRŠĆIVANJE NA



drvo



WPC



aluminij


### MATERIJAL

**A2**  
AISI 304

austenitni nehrđajući čelik A2 | AISI304 (CRC II)

**Zn**  
ELECTRO  
PLATED

ugljični čelik, električno pocinčan

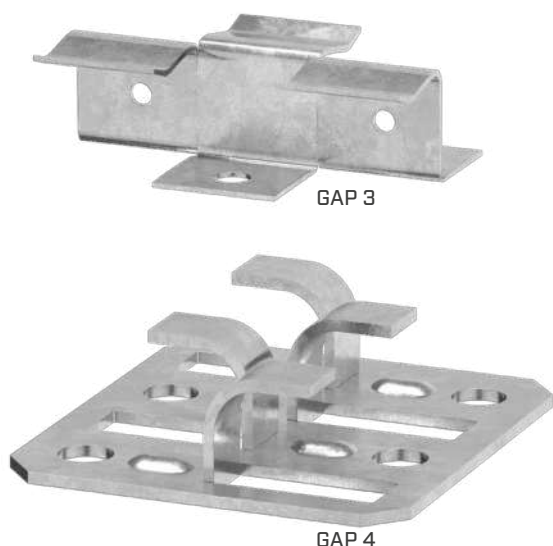

### PODRUČJA PRIMJENE

Uporaba vani u agresivnim okolinama. Pričvršćenje dasaka od drva ili WPC-a na podstrukturu od drva, WPC-a ili aluminija.



**A2**  
AISI 304

## GAP3

pričvrščenje na drvo i WPC za GAP 3



3,5  
TX 10


pričvrščenje na aluminij za GAP 3



3,5  
TX 15



GAP 3 A2 | AISI304

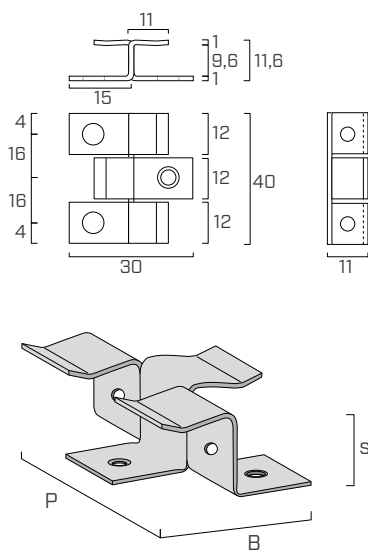

**Zn**  
ELECTRO  
PLATED

## GAP 4

## GAP4

pričvrščenje na drvo i WPC za GAP 4




3,5  
TX 15

pričvrščenje na aluminij za GAP 4




3,5  
TX 15

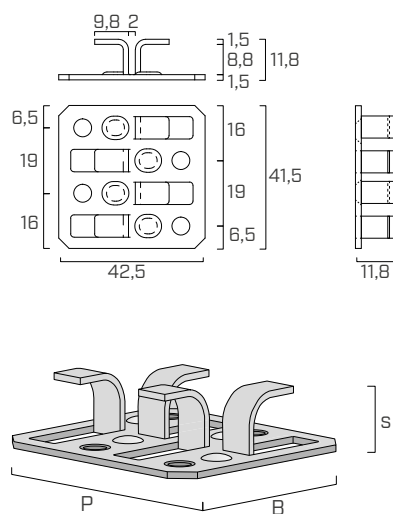

## WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Idealno za pričvršćenje dasaka od WPC-a.  
Mogućnost pričvršćenja i na aluminij pomoću  
vijka SBN A2 | AISI304.


## GEOMETRIJA UŽLJEBLJENJA GAP 3

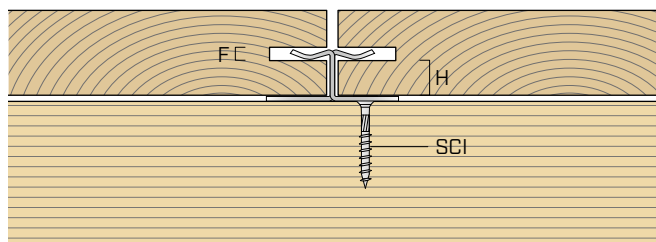


### SIMETRIČNO UŽLJEBLJENJE

|                               |   |      |
|-------------------------------|---|------|
| Min. debljina                 | F | 3 mm |
| Min. preporučena visina GAP 3 | H | 8 mm |


## MONTAŽA GAP 3

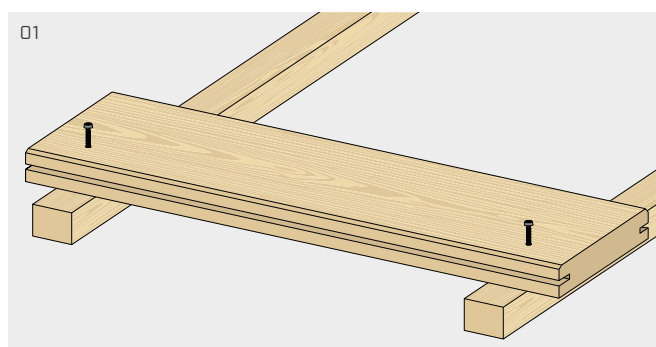


Prva ploča: učvrstite je prikladnim vijcima koji se vide ili ih sakrijte pomoću priložene opreme.

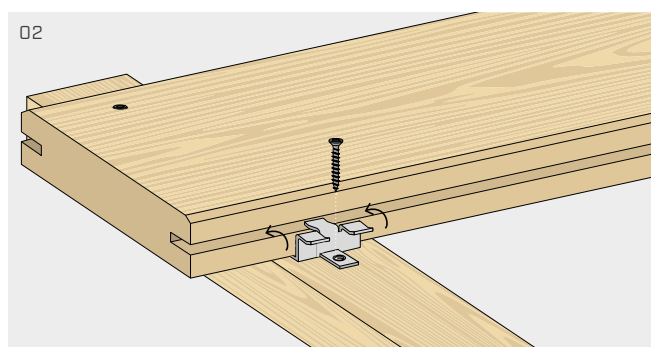


U užljebljenje postavite spojnik GAP3 tako da srednji jezičak spojnika naliježe na izglođani dio daske.

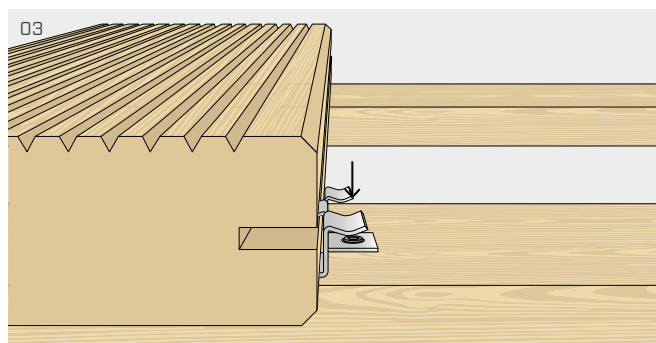


Vijak pričvrstite u središnju rupu.

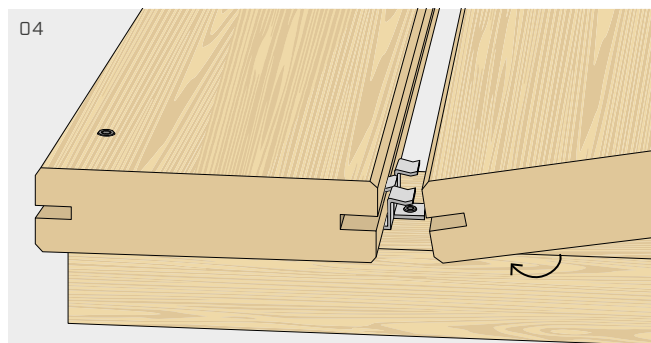

Sljedeću dasku postavite tako da je gurnete u spojnik GAP3 tako da dva jezička naliježu na izglođani dio daske.

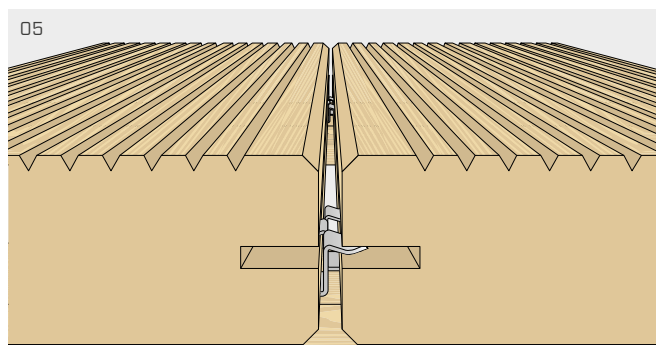


Dvije daske blokirajte stegačem CRAB MINI tako da dobijete fugu između dasaka od 3 ili 4 mm ovisno o estetskim zahtjevima (vidi proizvod str. 395).

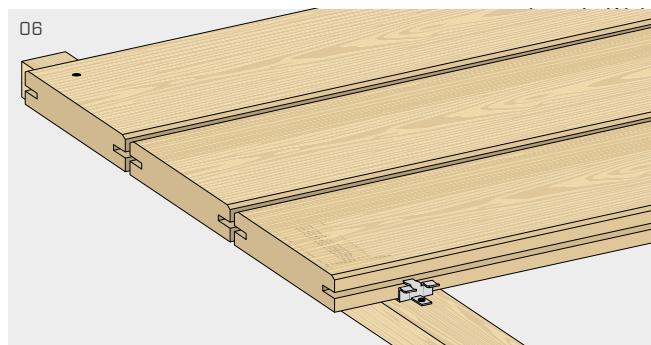

Ponovite radnje za sljedeće ploče.  
Posljednja ploča: ponovite radnju 01.


## GEOMETRIJA UŽLJEBLJENJA GAP 4

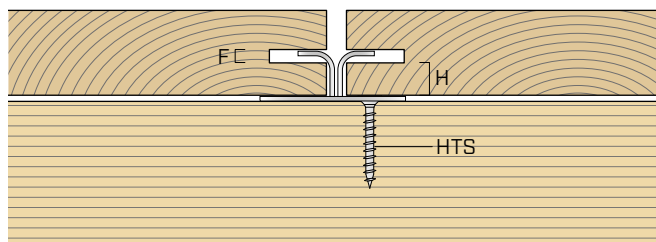


### SIMETRIČNO UŽLJEBLJENJE

|                               |   |      |
|-------------------------------|---|------|
| Min. debljina                 | F | 3 mm |
| Min. preporučena visina GAP 4 | H | 7 mm |


## MONTAŽA GAP 4

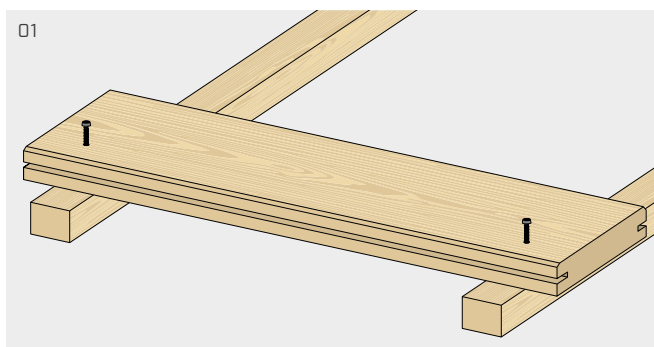


Prva ploča: učvrstite je prikladnim vijcima koji se vide ili ih sakrijte pomoću priložene opreme.

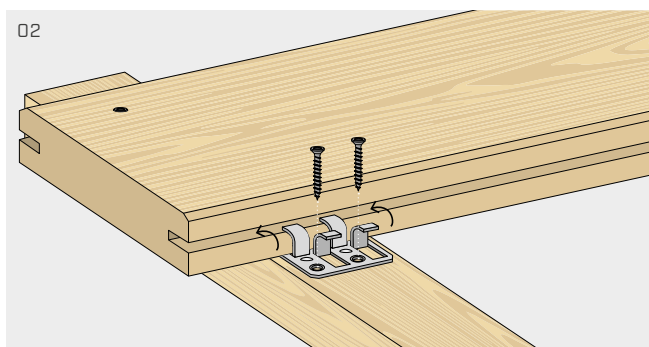


U užljebljenje postavite spojni vijak GAP4 na način da srednji jezički spojnog vijka naliježu na izglađani dio daske.

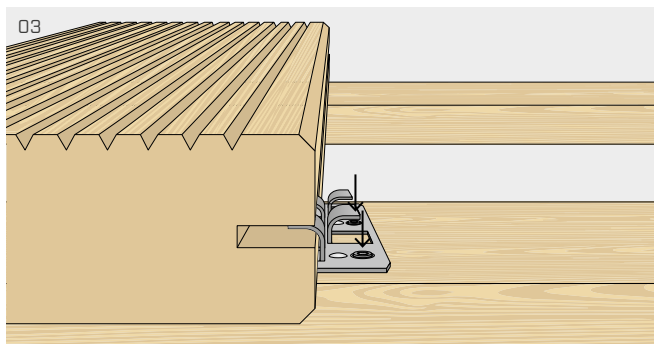


Vijke pričvrstite u dvije dostupne rupe.

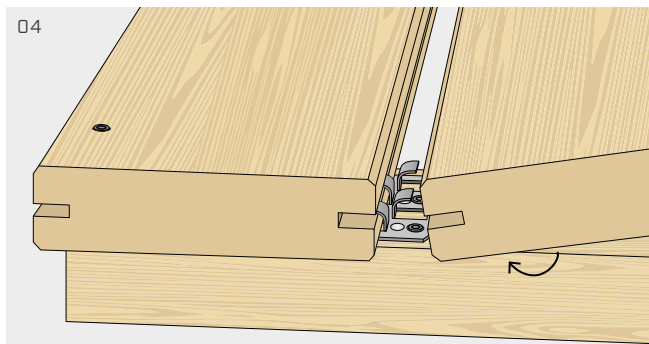

Sljedeću dasku postavite tako da je gurnete u spojnik GAP4 tako da dva jezička naliježu na izglađani dio daske.

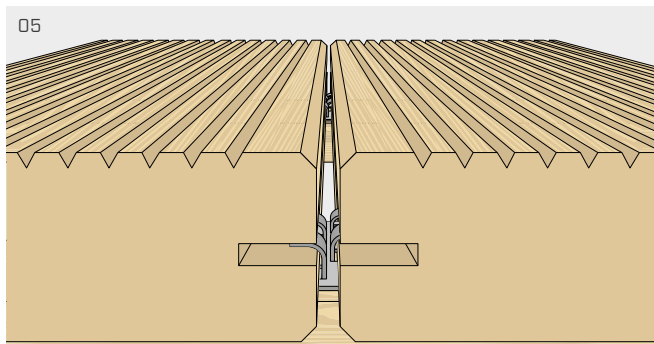

Dvije daske blokirajte stegačem CRAB MINI tako da dobijete fugu između dasaka od 4 ili 5 mm ovisno o estetskim zahtjevima (vidi proizvod str. 395).

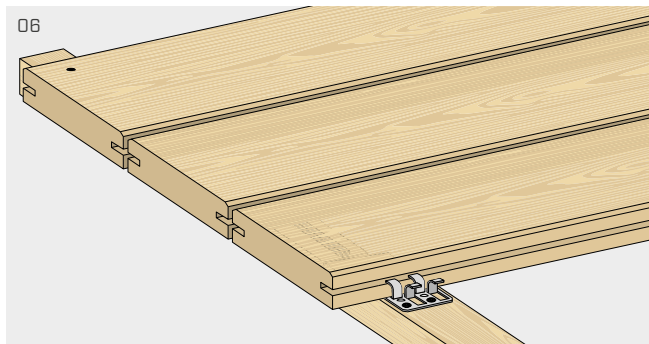

Ponovite radnje za sljedeće ploče.  
Posljednja ploča: ponovite radnju 01.