

## VRUT ROZPĚRNÝ DŘEVO/DŘEVO

### ODDĚLENÝ DVOJITÝ ZÁVIT

Závit pod hlavou vrutu se speciálně navrženou geometrií pro vytvoření a nastavení prostoru mezi profily, které se mají upevnit.

### PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY

Oddělený dvojitý závit je optimální pro pravidelnost umístění lišt na fasádě a dodržení požadované kolmosti; je vhodný pro vyrovnání desek, lišt, stropních lišt, podlah.



PRŮMĚR [mm]

B **6** 9

DĚLKA [mm]

B0 **80** **145** 520

TŘÍDA PROVOZU

**SC1** **SC2**

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA

**C1** **C2**

KOROZIVITA DŘEVA

**T1** **T2**

MATERIÁL

**Zn**  
ELECTRO  
PLATED

uhlíková ocel s galvanickým pozinkováním




### OBLASTI POUŽITÍ

Díky možnosti oddálení dřevěných profilů je možné provést víceúčelová upevnění rychle a přesně, bez nutnosti jakéhokoliv vloženého prvku.

## KÓDY A ROZMĚRY

| $d_1$<br>[mm] | KÓD     | L<br>[mm] | b<br>[mm] | ks. |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----|
| 6<br>TX 30    | DRS680  | 80        | 40        | 100 |
|               | DRS6100 | 100       | 60        | 100 |
|               | DRS6120 | 120       | 60        | 100 |
|               | DRS6145 | 145       | 60        | 100 |



## ROZMĚRY

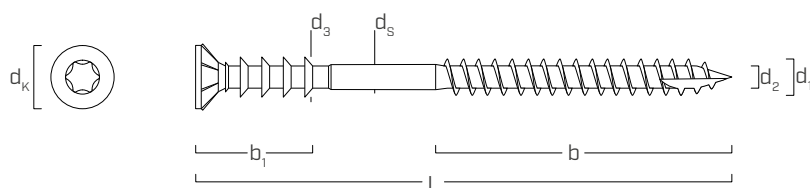


| Průměr vrutu             | $d_1$ | [mm] | 6     |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Průměr hlavy             | $d_K$ | [mm] | 12,00 |
| Průměr jádra             | $d_2$ | [mm] | 3,80  |
| Průměr stopky            | $d_s$ | [mm] | 4,35  |
| Průměr závitu pod hlavou | $d_3$ | [mm] | 6,80  |
| Délka hlava + nákrůžek   | $b_1$ | [mm] | 24,0  |

## INSTALACE


Vyberte délku vrutu tak, aby byl závit úplně zašroubován do dřeva.

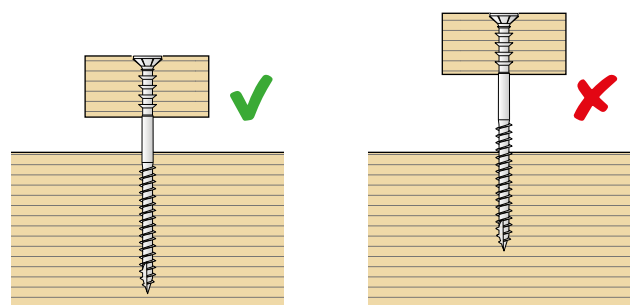


Umištěte vřut DRS.



Upevněte lištu zašroubováním vřutu tak, aby byla hlava v rovině s dřevěným prvkem.



Uvolněte vřut s ohledem na požadovanou vzdálenost.



Nastavte obdobným způsobem další vřuty na úroveň konstrukce.