

ΚΚΑ COLOR

ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Μύτη αυτόματης για μέταλλο με ειδική γεωμετρία αερισμού. Ιδανικό για τη στήριξη κλιπ σε υποδομές αλουμινίου.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Μαύρη αντιδιαβρωτική επένδυση για χρήση σε εξωτερικό χώρο σε κατηγορία υπηρεσίας 3 σε μη όξινα ξύλα (T3). Πτυσσόμενο αποτέλεσμα σε υποδομές και κλιπ σκούρου χρώματος.

ΜΕΤΑΛΛΟ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Έκδοση με μειωμένο μήκος ιδανικό για τη στήριξη κλιπ, πλακών και γωνιακών τεμαχίων σε υποδομές χάλυβα ή αλουμινίου. Δυνατότητα στήριξης επικαλύψεων μετάλλου-μετάλλου.



KKAN Ø4x30
KKAN Ø4x40
KKAN Ø5x40



KKAN Ø4x20



περιλαμβάνεται
μακρύ στέλεχος



BIT INCLUDED

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]

3,5 (4 5) 8

ΜΗΚΟΣ [mm]

20 (20 40) 320

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

SC1 SC2 SC3

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

C1 C2 C3

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ

T1 T2 T3 T4

ΥΛΙΚΟ

ORGANIC
COATING

ανθρακοχάλυβας με έγχρωμη οργανική
αντιδιαβρωτική επένδυση



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον.
Αλουμίνιο πάχους < 3,2 mm (χωρίς προδιάτρηση).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


	d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	τμχ.
4 TX 20		KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
		KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
		KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25		KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s διατρητό πάχος πλάκας από χάλυβα S235 / St37
διάτρητο πάχος πλάκας αλουμινίου




ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥ ΣΤΕΛΕΧΟΣ κωδ. TX2050

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

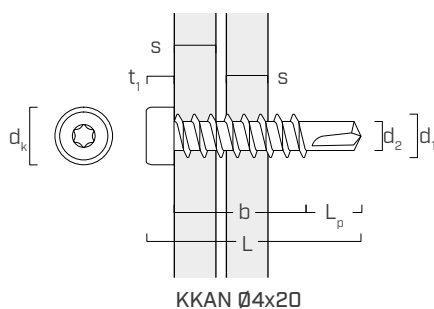

KKAN Ø4x20

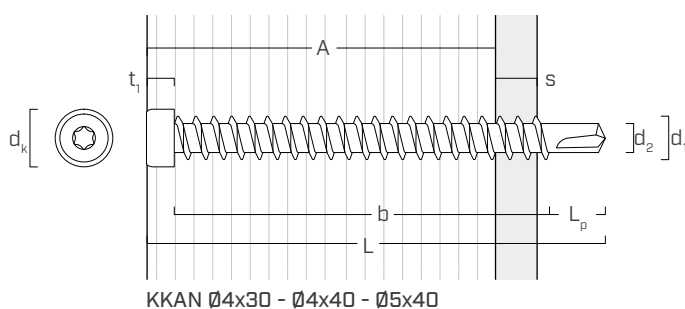

KKAN Ø4x30 - Ø4x40 - Ø5x40

Ονομαστική διάμετρος	d_1	[mm]	4	5
Διάμετρος κεφαλής	d_k	[mm]	6,30	6,80
Διάμετρος στελέχους	d_2	[mm]	2,80	3,50
Πάχος κεφαλής	t_1	[mm]	3,10	3,35
Μήκος μύτης	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Ιδανική για τη στήριξη τυπικών κλιπ Rothoblaas (TVMN) σε αλουμίνιο. Το μακρύ στέλεχος περιλαμβάνεται στη συσκευασία.