

VÄLIKERUUUVI PUU-PUU

ERIYTETTY KAKSOISKIERRE

Kannanaluskierre, jonka geometria on suunniteltu erityisesti luomaan ja säätämään kiinnitettävien paksuuksien välistä tilaa.

ILMASTOIDUT JULKISIVUT

Eriytetty kaksoiskierre on optimaalinen säätämään listojen paikkaa julkisivussa ja muodostaen oikean pystysuoruuden; Ihanteellinen paneelien, listojen, välikaton, lattian välien tasoittamiseen.



HALKAISIJA [mm]

B **6** 9

PITUUS [mm]

B0 **80** **145** 520

KÄYTTÖLUOKKA

SC1 **SC2**

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

C1 **C2**

PUUN SYÖVYTTÄVYYS

T1 **T2**

MATERIAALI

Zn
ELECTRO
PLATED

sähkösinkitty hiiliteräs




KÄYTTÖKOhteet

Puulevyjen etäisyyden säätelyn ansiosta on mahdollista tehdä monipuolisia kiinnityksiä nopeasti ja tarkasti ilman, että tarvitsisi päällekkäisiä elementtejä.

KOODIT JA MITAT

d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	b [mm]	kpl
6 TX 30	DRS680	80	40	100
	DRS6100	100	60	100
	DRS6120	120	60	100
	DRS6145	145	60	100



GEOMETRIA

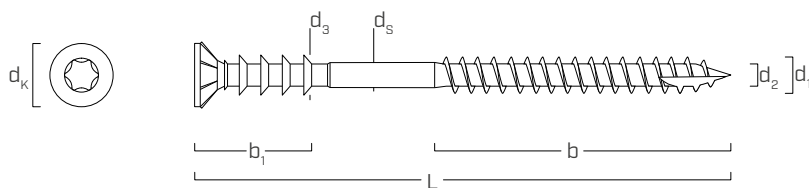


Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	6
Kannan halkaisija	d_K	[mm]	12,00
Kierteen pohjan läpimitta	d_2	[mm]	3,80
Varren läpimitta	d_5	[mm]	4,35
Kierteen halkaisija kannan alla	d_3	[mm]	6,80
Kannan pituus + renkaat	b_1	[mm]	24,0

ASENNUS


Valitse ruuvien pituus siten, että kierre on kokonaan puupalkissa.

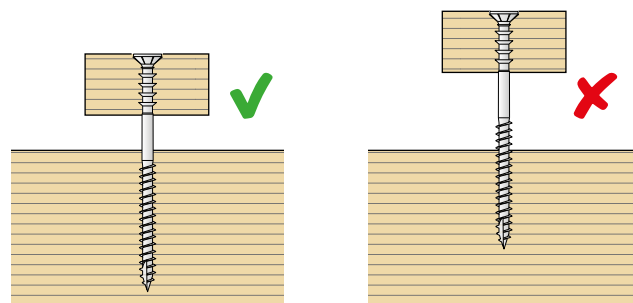


Aseta DRS-ruuvi.



Kiinnitä lista kiristämällä ruuvia niin, että kanta on samassa tasossa puuelementin kanssa.



Löysää ruuvia halutun etäisyyden mukaisesti.



Säädä muut ruuvit samalla tavalla rakenteen tasaamiseksi.