

# THERMOWASHER

## LEVEÄ PRIKKA ERISTYKSEN KIINNITTÄMISEKSI PUUHUN

### CE-KIINNITYS HBS-TYYPISILLÄ RUUVEILLA

thermowasheria käytetään CE-merkinnällä varustettujen ruuvien kanssa ETA:n mukaisesti; ihanteellinen HBS Ø6 tai Ø8 ruuvien kanssa ja pituus riippuu kiinnitettävän eristeen paksuudesta.


### ESTÄÄ KYLMÄSILTOJA

Sisäänrakennettu reikäkansi, joka estää lämpösillat; suuret ontot tilat laastin tarttumista varten. Kansi, joka estää ruuvien poistamisen.



### KOODIT JA MITAT

| KOODI    | d <sub>RUUVI</sub><br>[mm] | d <sub>KANTA</sub><br>[mm] | paksuus<br>[mm] | syvyys<br>[mm] | kpl |
|----------|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----|
| THERMO65 | 6÷8                        | 65                         | 4               | 20             | 700 |

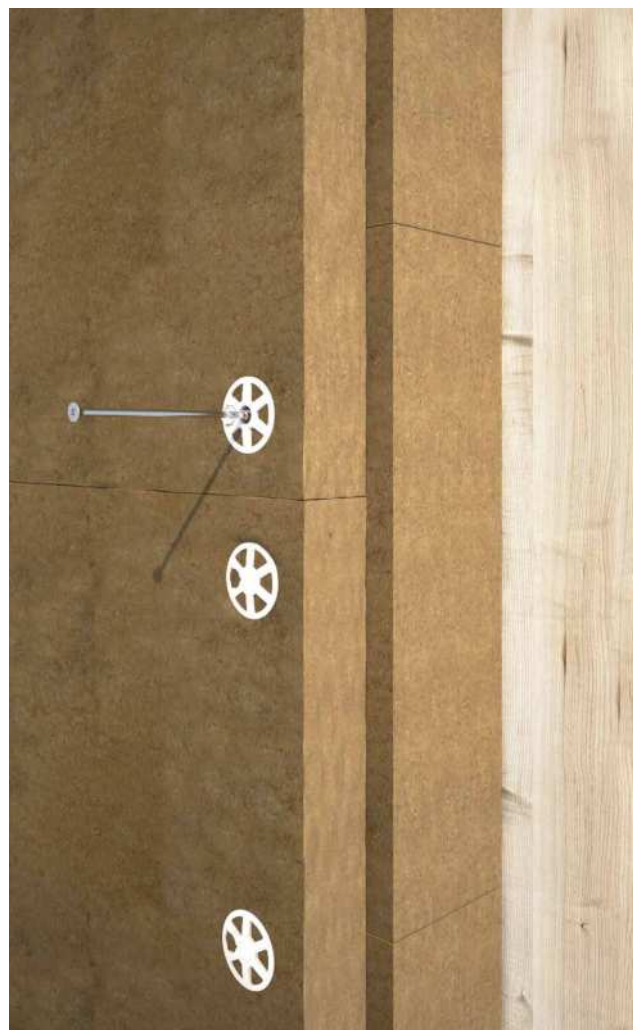

### KÄYTTÖLUOKKA

SC1 SC2

### MATERIAALI

PP

propyleeni (PP) -järjestelmä

### KÄYTTÖKOhteet

Propyleenialuslevy, jonka ulkohalkaisija on 65 mm, sopii 6 ja 8 mm:n ruuvien halkaisijoihin. Soveltuu kaikille eristetyypeille ja mille tahansa kiinnitettävälle paksuudelle.

