

SNAP

VERBINDINGSMIDDEL EN AFSTANDSSTUK VOOR TERRASSEN

VEELZIJDIGHEID

Het kan worden gebruikt als een verborgen verbinding voor planken en als afstandhouder tussen planken en latten. SNAP is ontwikkeld voor individueel gebruik, maar ook voor duogebruik. In dat geval heeft SNAP een dubbele functie als verbindingstuk en afstandhouder, voor maximale efficiëntie en gemak.

MICROVENTILATIE

Bij gebruik als afstandhouder voorkomt SNAP dat water zich ophoopt dankzij de micro-ventilatie die onder de terrasplanken ontstaat.


DUURZAAMHEID

Het PP-materiaal (glasvezelversterkt polypropyleen) garandeert een uitstekende duurzaamheid voor een betaalbare prijs.



CALCULATION TOOL

PLANKEN

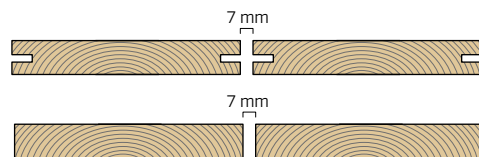

BEVESTIGING OP



hout



WPC



aluminium

MATERIAAL

PP

Versterkt polypropyleen PP



TOEPASSINGSGEBIEDEN


Gebruik in buitentoepassingen.

Bevestiging van houten of WPC-planken met symmetrische frezing op substructuren van hout, WPC of aluminium.

CODES EN AFMETINGEN

CODE	materiaal	P x B x s [mm]	f [mm]	Ø [mm]	st.
SNAP	polypropyleen	70 x 28 x 4	7	5,5	100

KKT COLOR bevestiging op hout



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	st.
5	KKTN540(*)	43	200
TX 20	KKTN550	53	200

(*) Schroef met voldraad.



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	st.
5	KKTM550	53	200
TX 20	KKTM560	60	200

KKZ A2 | AISI304 bevestiging op loofhout





d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	st.
5	KKZ550	50	200
TX 25	KKZ560	60	200

KKZ EVO C5 bevestiging op loofhout




d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	st.
5	KKZEVO550C5	50	200
TX 25	KKZEVO560C5	60	200

GEOMETRIE

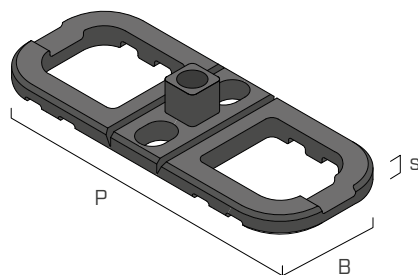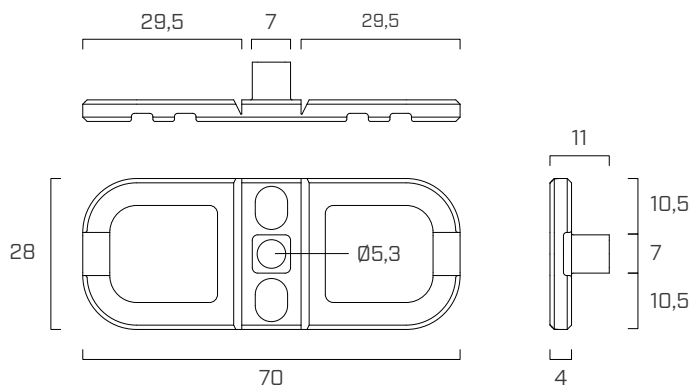


INSTALLATIE

ZICHTBARE BEVESTIGING



VERZONKEN BEVESTIGING



GROEVEN

Min. dikte	F	4 mm
Aanbevolen min. hoogte	H	7 mm



DECK KIT

SNAP, KKT-schroeven, TERRA BAND UV-tape en GRANULO- of NAG-lathouders zijn de beste producten om snel en voordelig een sterk en duurzaam terras te bouwen.