

I PATROL + SOLID

LINEA VITA SU SUPPORTO RIGIDO PER IL LAVORO SU FUNE

PROGETTATO PER IL LAVORO SU FUNE

Il sostegno ad elevata rigidezza e resistenza, combinato con la piastra di ancoraggio multiplo, permette di lavorare su fune in comodità e sicurezza.

LEGGERO

La lega di alluminio del sostegno facilita la movimentazione e l'installazione grazie al peso ridotto delle sue parti.

ADATTABILE

L'altezza del sostegno è compresa tra 400 e 1000 mm per adeguarsi ai diversi spessori dei pacchetti di copertura.

EN
795:2012
A+C

CEN/TS
18415:2013

AS/NZS
1891.2:2001



**NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI**



DIREZIONE DI CARICO



**TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE**




BIM




VIDEO



MANUALS

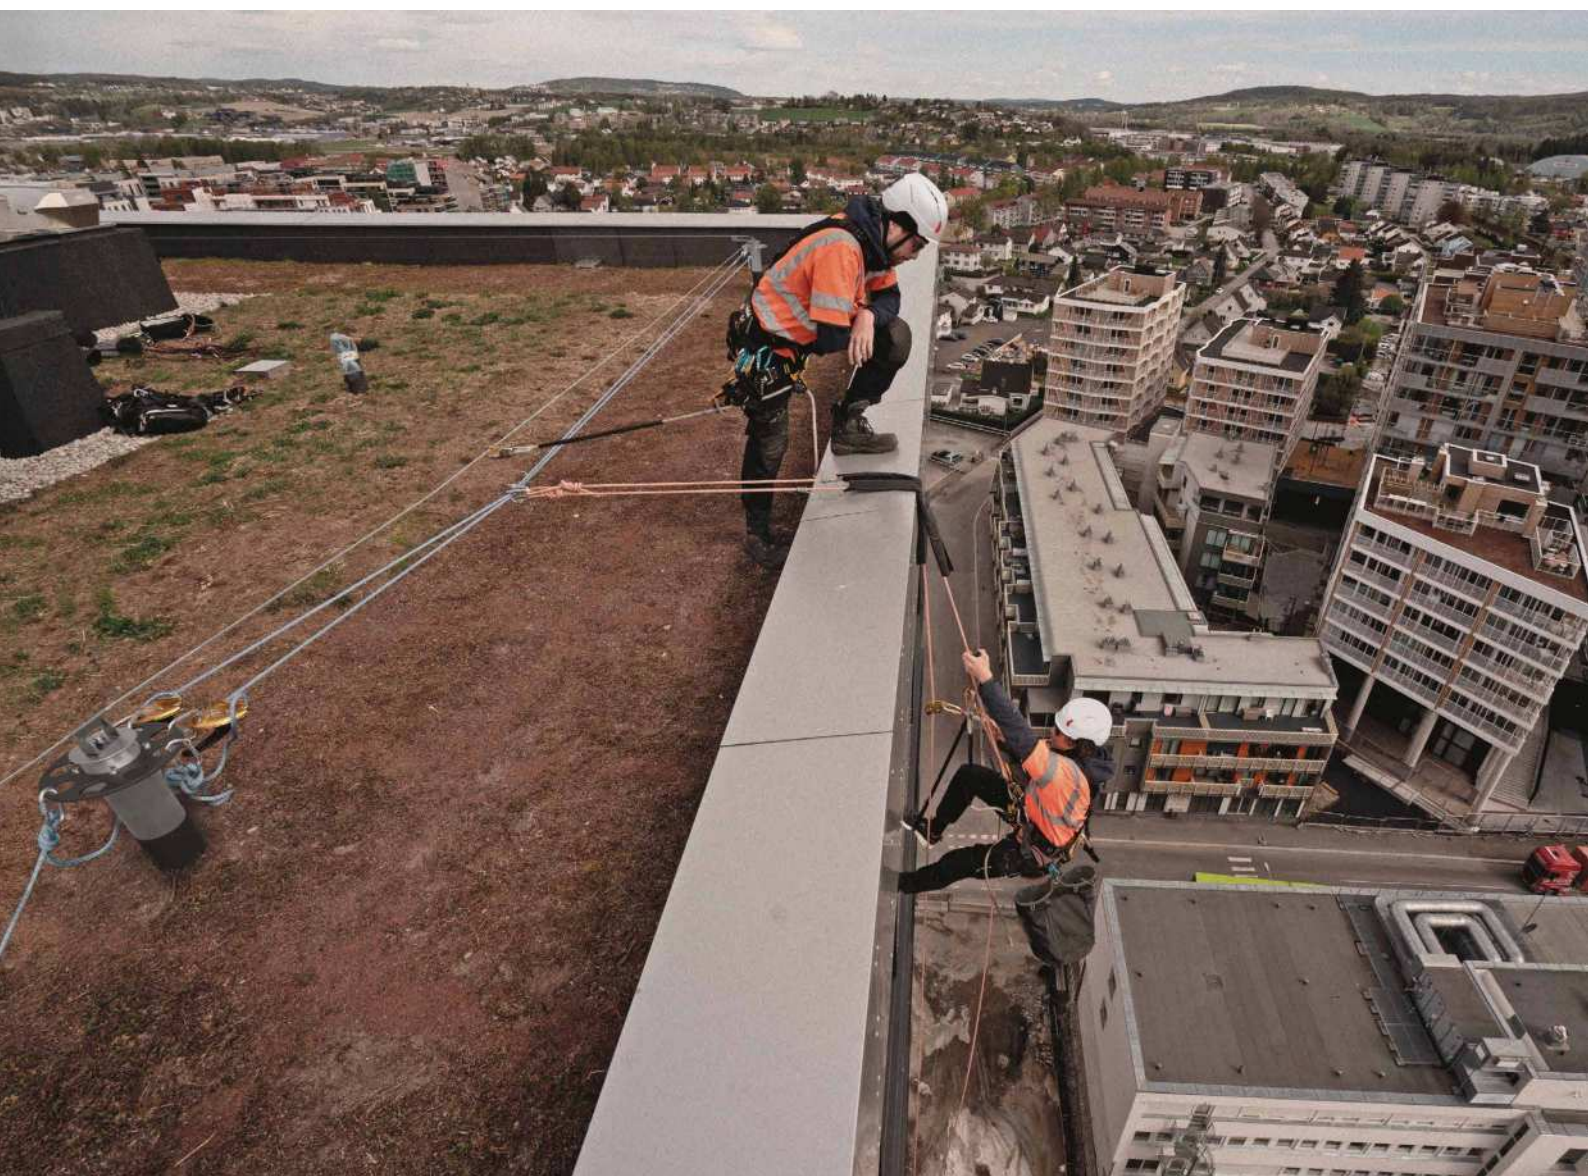

COMPONENTI LINEA VITA PATROL

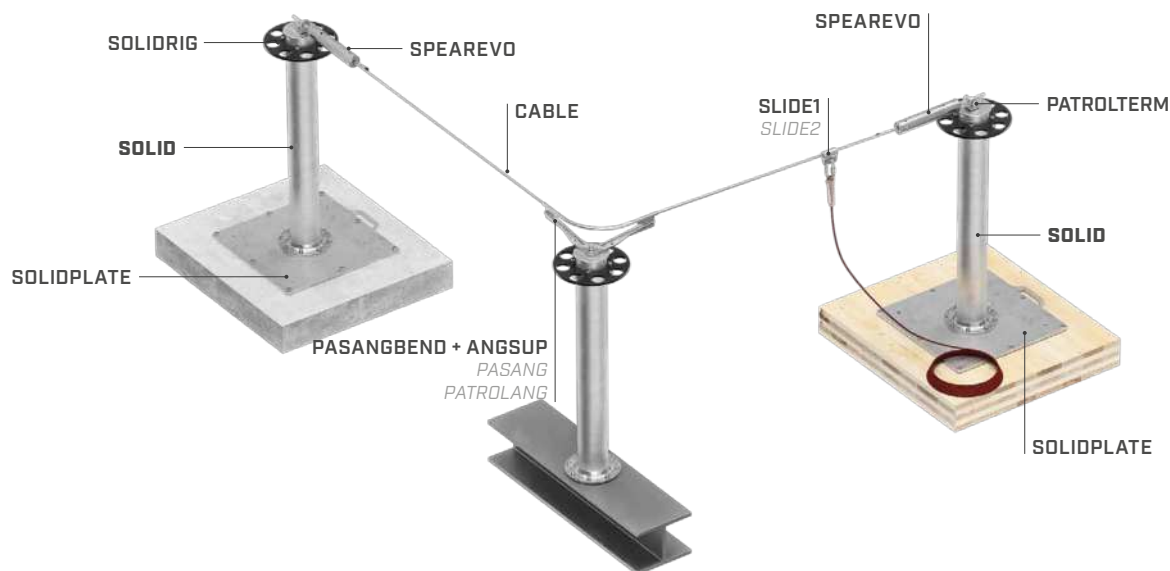

DATI TECNICI**

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
X-LAM	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
S235	15 mm	bullone o barra M12 10.9

sottostruttura	spessori minimi	fissaggi
C20/25 ⁽¹⁾⁽²⁾	140 mm	AB1 Ø12
(non fessurato)		

⁽¹⁾ Applicabile per EN 795 A e CEN/TS 16415

⁽²⁾ Applicabile fino a SOLID800.



utilizzatori (sistema)		n.	SPEAREVO + SOLID/SOLIDRIG	
metodo di lavoro				
interasse minimo		x_{min} [m]	2	
interasse massimo		x_{max} [m]	10	
inflessione massima		y_{max} [m]	3,35	

**I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

SOLID | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione	materiale	d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	pz.	
SOLID400	supporto rigido per il lavoro su fune	EN AW-6082-T6	120	220	-	400	1	
SOLID600			120	220	-	600	1	
SOLID800			120	220	-	800	1	
SOLID1000			120	220	-	1000	1	
SOLIDPLATE	piastra base per legno e cemento		-	550	595	-	1	
SOLIDRIG	piastra di ancoraggio multiplo per il lavoro su fune e disco di sicurezza	EN AW-6082-T6 anodizzato nero	310	-	-	-	1	
SOLIDPLATEFIX	set di fissaggio 8 dadi e 8 bulloni M12 8.8, per fissaggio SOLID a SOLIDPLATE	acciaio inossidabile A2-70	-	-	-	-	1	