

# I PATROL + COPPO

## LINEA VITA SU SUPPORTO PER COPERTURE IN PANNELLO SANDWICH FINITO COPPO

### COMPLETO

La fornitura include fissaggi e guarnizioni in caucciù cellulare per garantire l'impermeabilizzazione della copertura.

### ADATTABILE

Piastra preforata con fori a distanze diverse per adattarsi a vari tipi di lamiera.

### VELOCE

Montaggio rapido a copertura ultimata mediante pochi utensili.

EN  
795:2012  
C

CEN/TS  
18415:2013

UNI  
11578:2015  
C



NUMERO MASSIMO  
DI UTILIZZATORI



DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI  
APPLICAZIONE



**MY**  
PROJECT  
SAFETY



BIM



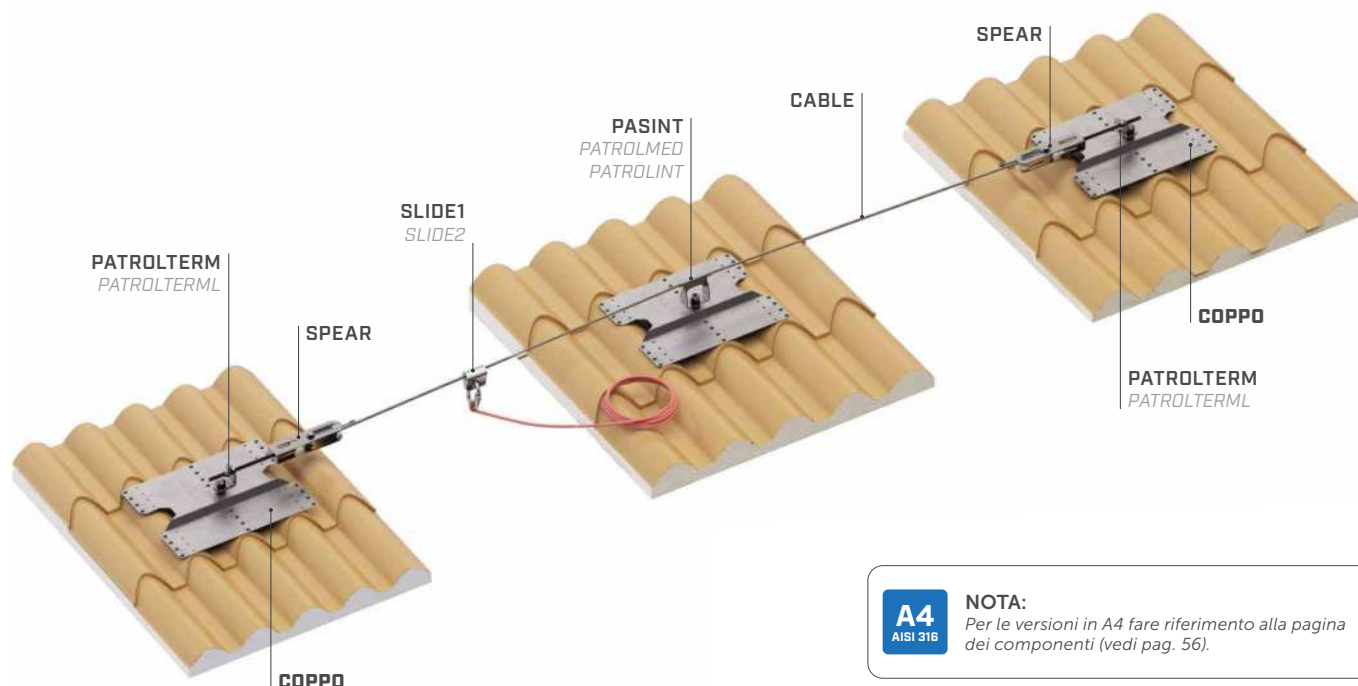
VIDEO



MANUALS



## COMPONENTI LINEA VITA PATROL




**A4**  
AISI 316

**NOTA:**  
Per le versioni in A4 fare riferimento alla pagina dei componenti (vedi pag. 56).


## DATI TECNICI\*

| sottostruttura                                                                         | spessori minimi | fissaggi inclusi                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Fe  | 0,5 mm          | rivetto 6,3 x 20,2 mm con rondella in EPDM (x 24)  |
|  Al | 0,7 mm          |                                                                                                                                         |

|  |           |     | SPEAR                                                                                 |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                     |           |     | EN 795:2012 C                                                                         | CEN/TS 18415:2013 | UNI 11578:2015 C |
| utilizzatori                                                                        |           | n.  |  |                   |                  |
| interasse minimo                                                                    | $x_{min}$ | [m] | 2                                                                                     |                   |                  |
| interasse massimo                                                                   | $x_{max}$ | [m] | 7,5                                                                                   |                   |                  |
| inflessione massima                                                                 | $y_{max}$ | [m] | 1,44                                                                                  |                   |                  |

\*I valori indicati derivano da test sperimentali condotti sotto la supervisione di enti terzi, secondo le normative di riferimento. Per una corretta relazione di calcolo con le distanze minime, in conformità ai requisiti normativi, la sottostruttura deve essere verificata da un ingegnere qualificato prima dell'installazione.

## COPPO | CODICI E DIMENSIONI

| CODICE | descrizione                       | materiale                              |                       | B<br>[mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] | pz. |                                                                                       |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| COPPO  | supporto per pannello finto coppo | acciaio inossidabile 1.4301 / AISI 304 | <b>A2</b><br>AISI 304 | 166 - 200 | 65        | 322       | 1   |  |