

SISTEMA DI DEVIAZIONE PER LAVORO SU FUNE E ACCESSO ALLE FACCIAE

ADATTABILE

La struttura regolabile consente di adattare la configurazione e di superare agilmente parapetti od ostacoli di diverse dimensioni.

RAPIDO IMPIEGO

Il sistema di aggancio/sgancio rapido permette di montare e smontare la struttura in modo semplice e veloce.

USER-FRIENDLY

L'integrazione intelligente delle corde all'interno del sistema semplifica l'uso e le operazioni di recupero.

EN
795:2012
B

CEN/TS
18419:2013

AS/NZS
5532:2013


NUMERO MASSIMO
DI UTILIZZATORI




DIREZIONE DI CARICO



TIPOLOGIE DI
APPLICAZIONE



CAMPI APPLICATIVI

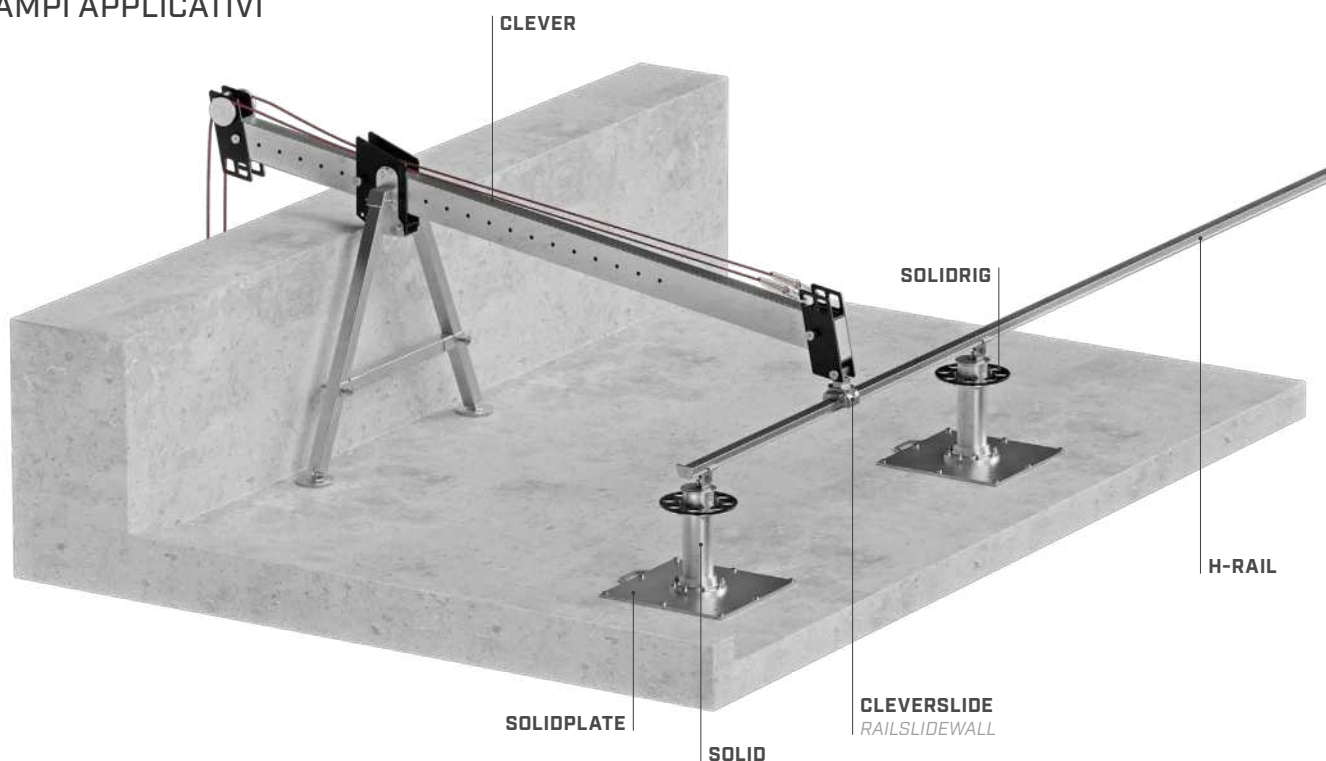

DATI TECNICI**


punti di ancoraggio		2 posteriori per deviazione attraverso pulegge e ancoraggio al sistema anticaduta 2 anteriori per aggancio diretto
utilizzatori	n.	 ⁽¹⁾
WLL (working load limit) ⁽²⁾	[kg]	500
MBS (minimun breaking strenght)	[kN]	16

⁽¹⁾ Per AS/NZS 5532:2013 1+1 recupero



⁽²⁾ Solo C-LEVER (H-RAIL non compreso)

		limiti operativi
distanza ancoraggio-facciata	L [mm]	1040-2600
altezza ancoraggio	H _a [mm]	180-880
altezza parapetto	H _p [mm]	fino a 1000
spessore parapetto	D _p [mm]	fino a 800
massima distanza fune-facciata	D _f [mm]	350
interasse massimo H-RAIL ⁽³⁾	x _m [mm]	2

⁽³⁾ Per la ridondanza si consiglia l'utilizzo di 2 navette.

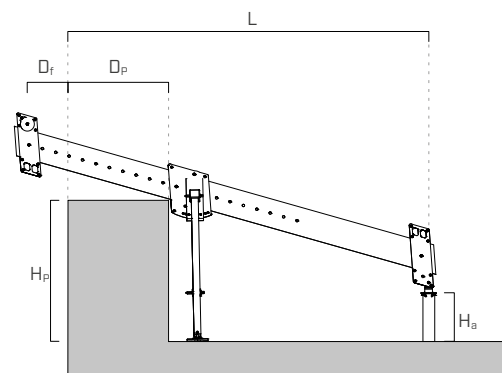

C-LEVER | CODICI E DIMENSIONI

CODICE	descrizione		B [mm]	L [mm]	H [mm]	pz.	
CLEVER	sistema di deviazione per lavoro su fune e accesso alle facciate	alu 6082 A2 AISI 304 alu 5083	1320	3000	1770	1	-
RAILSLIDEWALL	dispositivo scorrevole per H-RAIL	A2 AISI 304	69	111	73	1	
RAILSLIDEWA4		A4 AISI 316					
CLEVERSLIDE	dispositivo scorrevole con freno di stazionamento per CLEVER su H-RAIL	alu 6082 A2 AISI 304	118	110	143	1	
CLEVERBAG	borsa morbida di trasporto con maniglie e ruote per CLEVER	tessuto PVC nero	350	3040	350	1	-