

PATROL + SOLID

SEILSYSTEM AUF STARRER STÜTZE FÜR SEILZUGANGSTECHNIK

KONZIPIERT FÜR ARBEITEN AM HÄNGENDEN SEIL

Die Stütze zeichnet sich durch ihre hohe Steifigkeit und Festigkeit aus und ermöglicht in Kombination mit der Riggingplatte ein bequemes und sicheres Arbeiten am hängenden Seil.

LEICHT

Die Aluminiumlegierung der Stütze erleichtert durch das geringe Gewicht der Teile die Handhabung und Montage.

ANPASSUNGSFÄHIG

Stützhöhe von 400 bis 1000 mm zur Anpassung an die verschiedenen Dachaufbauten.

EN
795:2012
A+C

CEN/TS
16415:2013

AS/NZS
1891.2:2001



**MAXIMALE
BENUTZERANZAHL**



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN




BIM




VIDEO



MANUALS

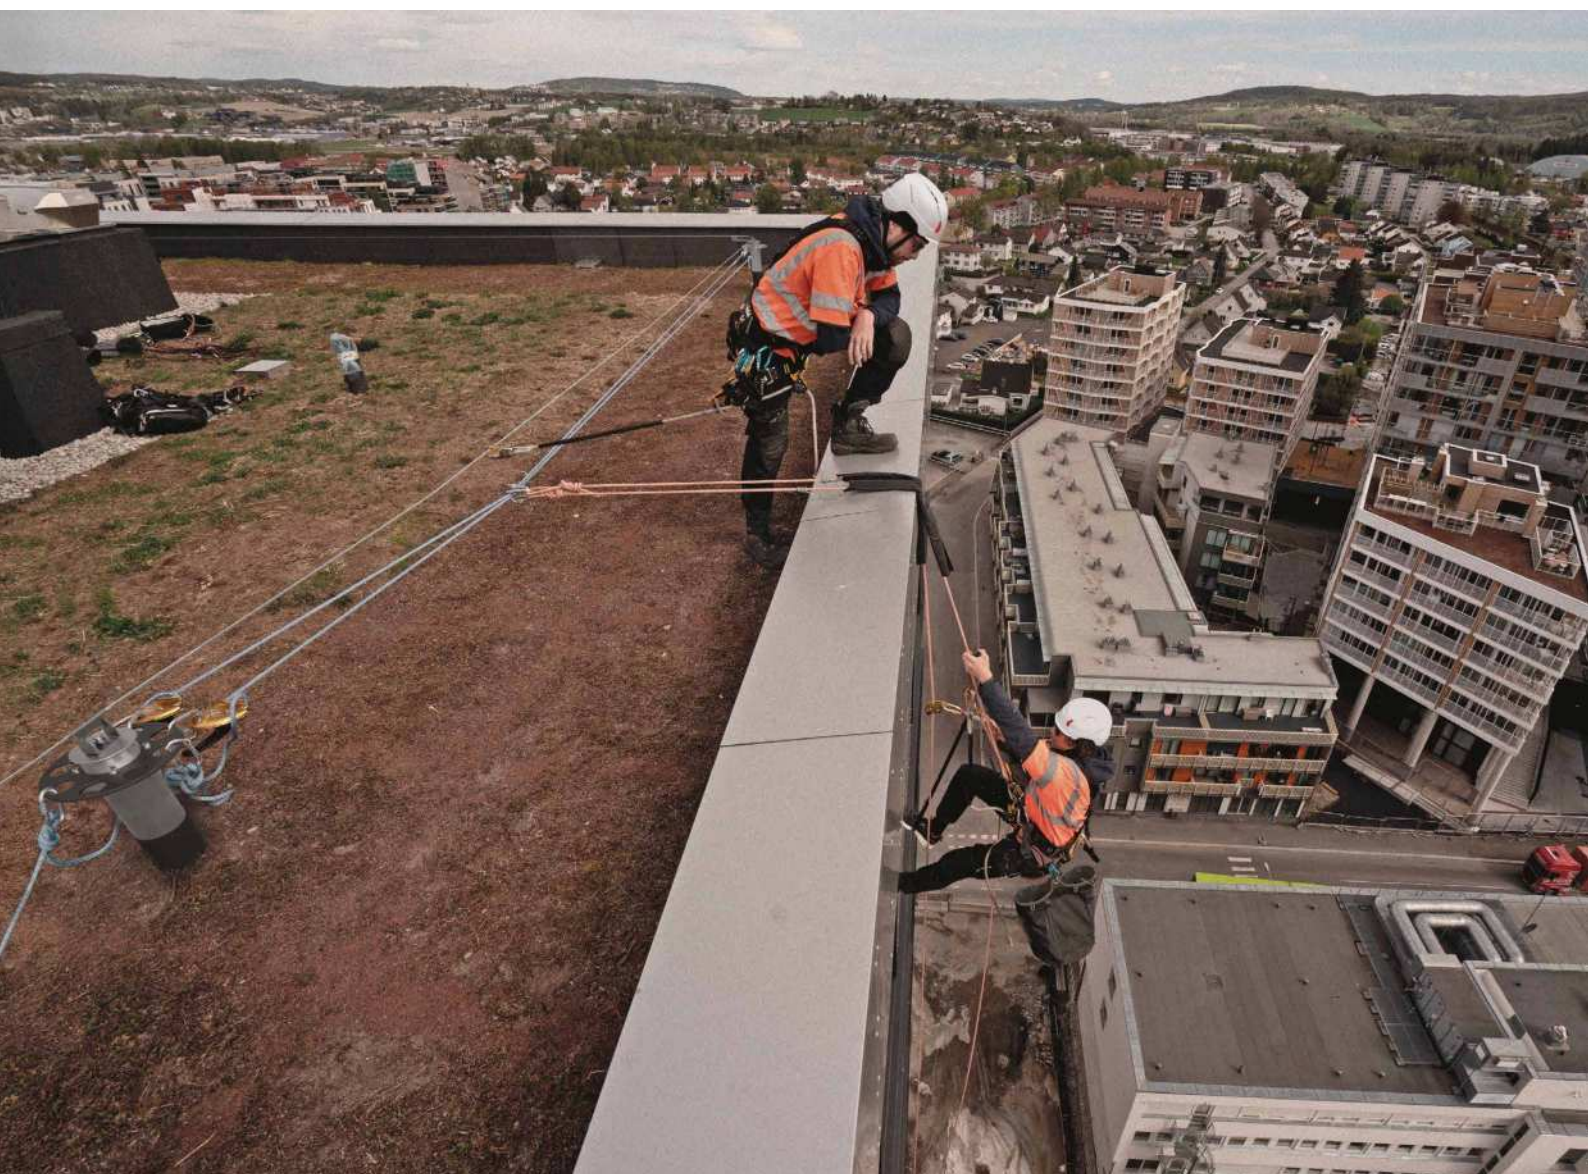

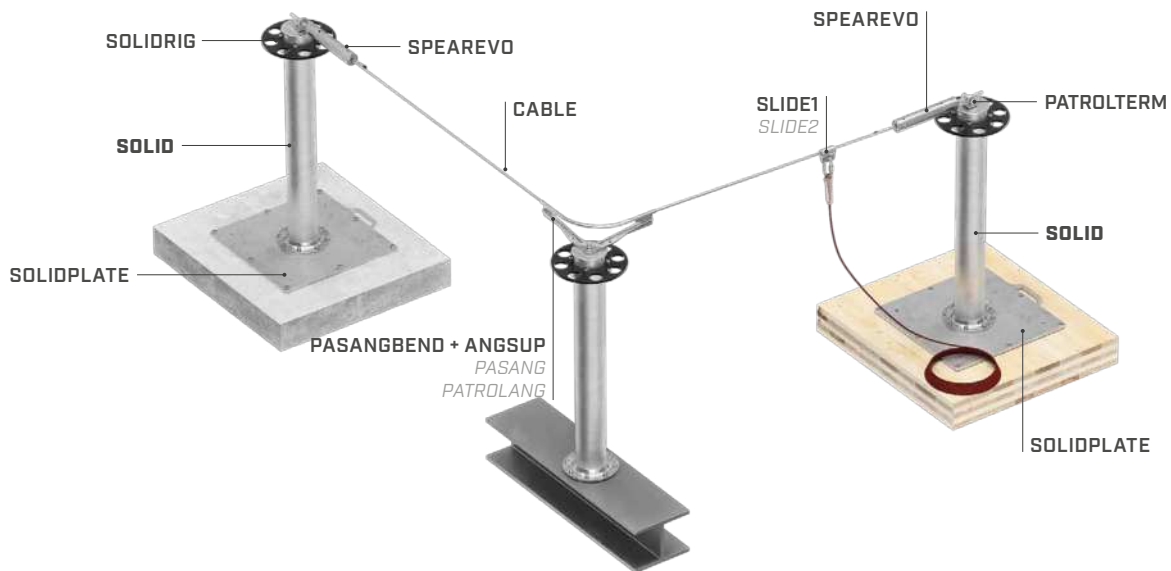


Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
 BSP	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12 
 S235	15 mm	Bolzen oder Stange M12 10.9 

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
 C20/25⁽¹⁾⁽²⁾ (ungerissen)	140 mm	AB1 Ø12 



(1) Gilt für EN 795 A und CEN/TS 16415

(2) Gilt bis SOLID800.



		SPEAREVO + SOLID/SOLIDRIG	
		EN 795:2012 A+C CEN/TS 16415:2013 AS/NZS 1891.2:2001	
Benutzer (System)	n.		
Arbeitsmethode		Absturzsicherung/Rückhaltung (PATROL) Am hängenden Seil (SOLID/SOLIDRIG)	
min. Spannweite	x_{min} [m]	2	
max. Spannweite	x_{max} [m]	10	
max. Seilauslenkung	y_{max} [m]	3,35	

***Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.*

ART.-NR.	Beschreibung	Material	d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Stk.		
SOLID400	starre Stütze für Seilzugangstechnik	EN AW-6082-T6	alu 6082	120	220	-	400	1	
SOLID600				120	220	-	600	1	
SOLID800				120	220	-	800	1	
SOLID1000				120	220	-	1000	1	
SOLIDPLATE	Basisplatte für Holz und Beton		-	550	595	-	1		
SOLIDRIG	Riggingplatte für Seilzugangstechnik und Sicherungsscheibe	EN AW-6082-T6 Schwarz eloxiert	alu 6082	310	-	-	-	1	
SOLIDPLATEFIX	Befestigungsset mit 8 Muttern und 8 Schrauben M12 8.8, zur Befestigung von SOLID an SOLIDPLATE	Edelstahl A2-70	A2 AISI 304	-	-	-	-	1	