

# **I** PATROL + BLOCK

## AUFLASTGEHALTENES SEILSYSTEM FÜR FLACHDÄCHER

### OHNE DURCHDRINGUNG

Das für die Montage auf Flachdächern konzipierte System ist durchdringungsfrei und verhindert auf diese Weise Wärmebrücken; die langfristige Dachabdichtung der Struktur wird gewährleistet.

### FLACHDÄCHER

Entwickelt für Flachdächer mit bis zu 5° Neigung, mit Abdichtung aus PVC, TPO oder Bitumen, mit oder ohne Kies.

### EINFACH

Zementplatten für die Auflast in Standardgrößen erleichtern die Montage.

EN  
795:2012  
C

CEN/TS  
18419:2013

UNI  
11578:2015  
C

PVC

TPD

BYTUM

MAXIMALE  
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSARTEN



**MY**  
PROJECT  
SAFETY




BIM




VIDEO



MANUALS

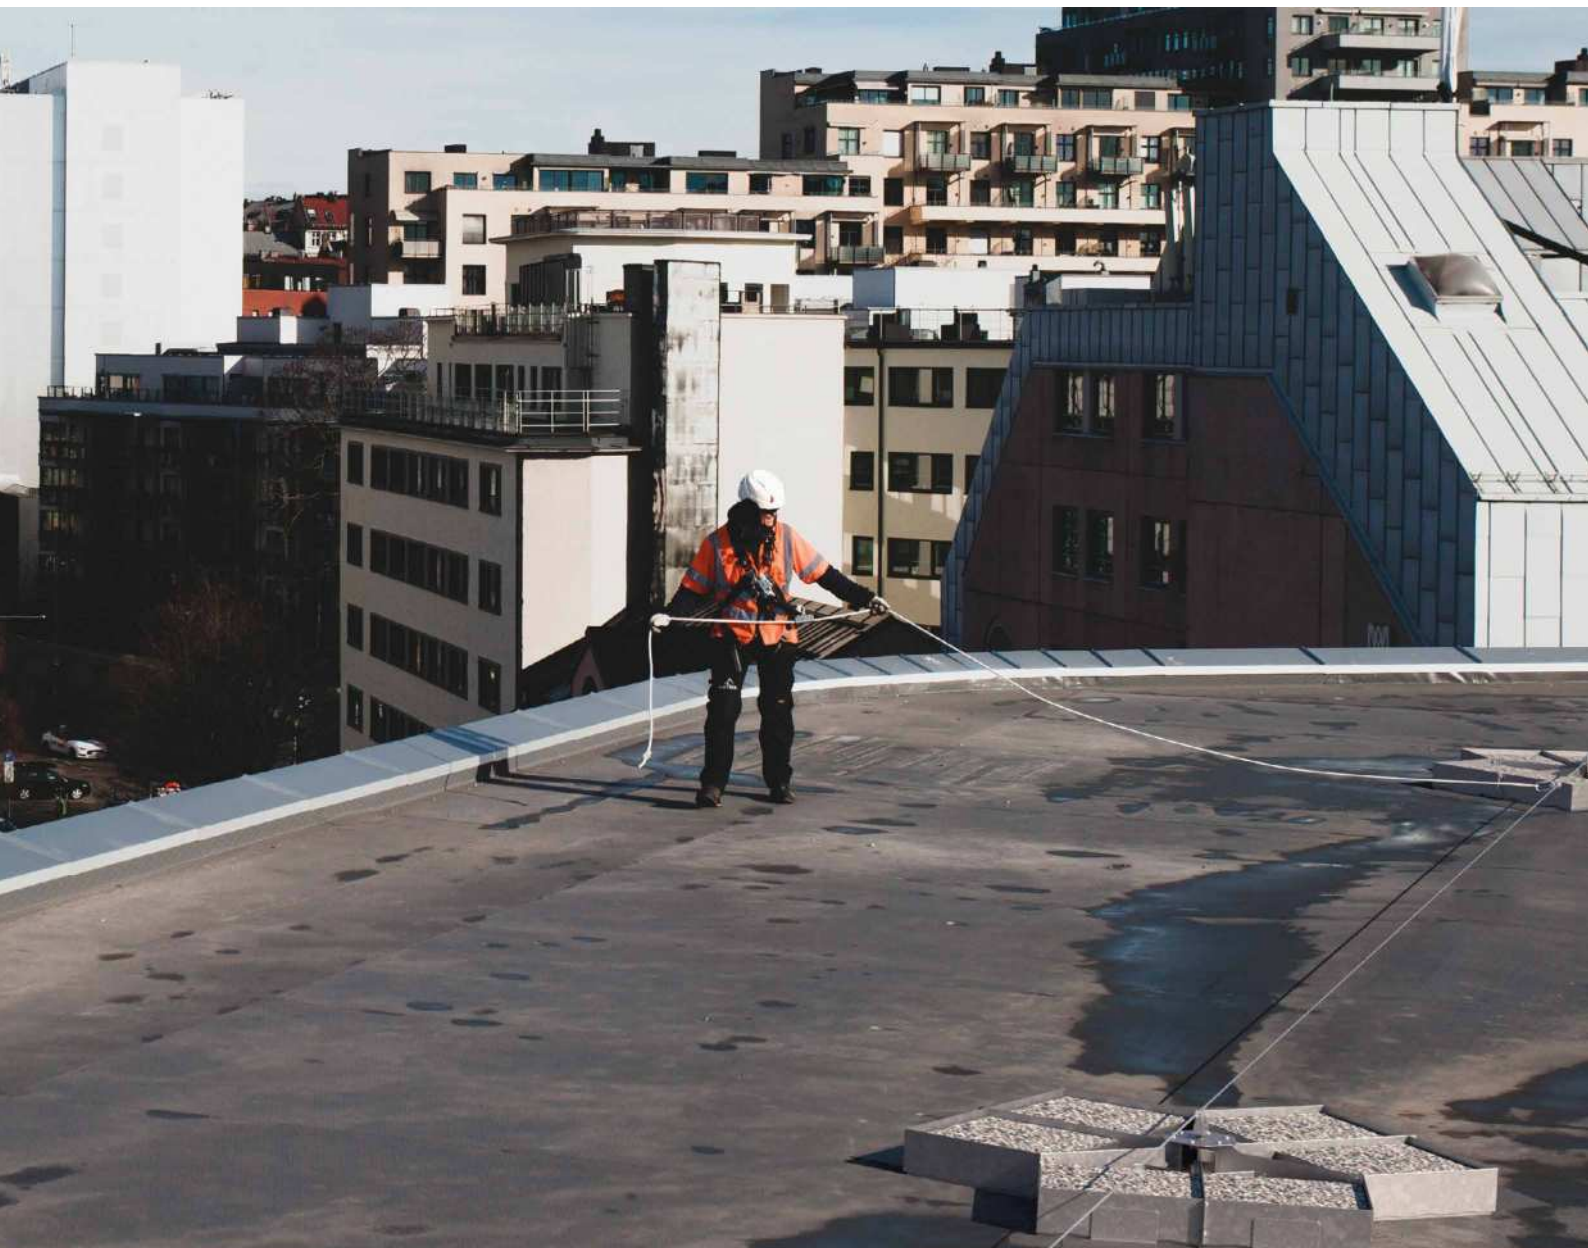

## KOMPONENTEN FÜR SEILSYSTEM PATROL

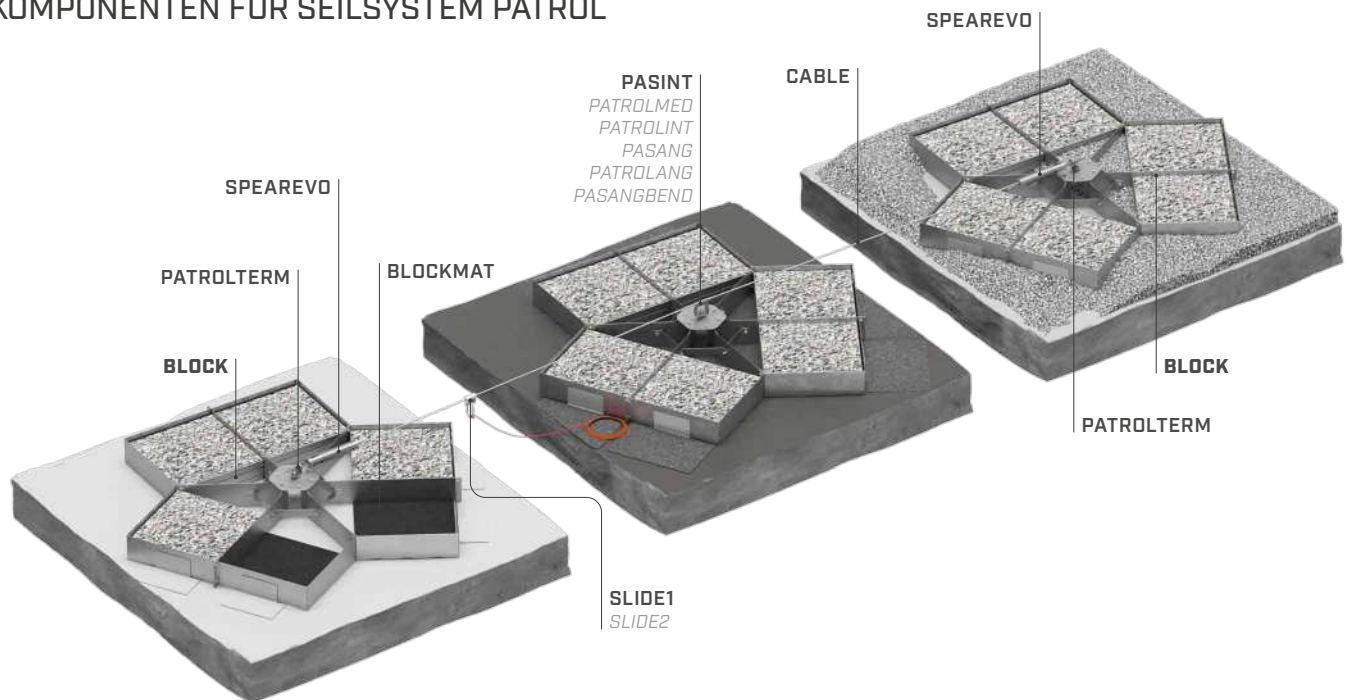

## TECHNISCHE DATEN\*



|                     |           |     | SPEAREVO      |                   |                  |
|---------------------|-----------|-----|---------------|-------------------|------------------|
|                     |           |     | EN 795:2012 C | CEN/TS 18415:2013 | UNI 11578:2015 C |
| Benutzer            |           | n.  |               |                   |                  |
| min. Spannweite     | $x_{min}$ | [m] | 2             |                   |                  |
| max. Spannweite     | $x_{max}$ | [m] | 10            |                   |                  |
| max. Seilauslenkung | $y_{max}$ | [m] | 2             |                   |                  |

\* Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

## BLOCK | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

| ART.-NR.              | Material                       |  | B<br>[mm]                     | H<br>[mm] | L<br>[mm] | Stk. |  |
|-----------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|------|--|
| BLOCK                 | Edelstahl<br>1.4301 / AISI 304 |  | 1870                          | 165       | 1645      | 1    |  |
| BLOCKPLATE            | Edelstahl<br>1.4301 / AISI 304 |  | 120                           | 120       | 240       | 1    |  |
| BLOCKMAT              |                                |  | optional                      |           |           |      |  |
| Gewicht der Auflasten |                                |  | 18 Platten x 21,5 kg = 387 kg |           |           |      |  |
| Gesamtgewicht         |                                |  | 400 kg                        |           |           |      |  |

### ZUSATZPRODUKTE

| ART.-NR. | Beschreibung                                                                                                                                | B<br>[mm] | L<br>[mm] | s<br>[mm] | Stk. |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|--|
| BLOCKMAT | Die BLOCKMAT-Matten gehören nicht zum Lieferumfang des Artikels BLOCK (für BLOCK werden 3 Stk. benötigt) und können separat bestellt werden | 550       | 1050      | 6         | 1    |  |