

H-RAIL + SOLID

SCHIENENSYSTEM AUF STARRER STÜTZE, KONZIPIERT FÜR SEILZUGANGSTECHNIK

KONZIPIERT FÜR ARBEITEN AM HÄNGENDEN SEIL

Die Stütze zeichnet sich durch ihre hohe Steifigkeit und Festigkeit aus und sorgt in Kombination mit der Riggingplatte für ein sicheres und bequemes Arbeiten am hängenden Seil.

LEICHT

Die Stütze besteht aus Aluminiumlegierung und lässt sich aufgrund ihres geringen Gewichts leicht handhaben und montieren.

ANPASSUNGSFÄHIG

Verfügbar in Höhen von 400 bis 1000 mm, kann an verschiedene Dachaufbauten angepasst werden.

EN
795:2012
A+D

CEN/TS
18415:2013

AS/NZS
1891.2:2001



**MAXIMALE
BENUTZERANZAHL**



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSART



**MY
PROJECT
SAFETY**




BIM




VIDEO




MANUALS

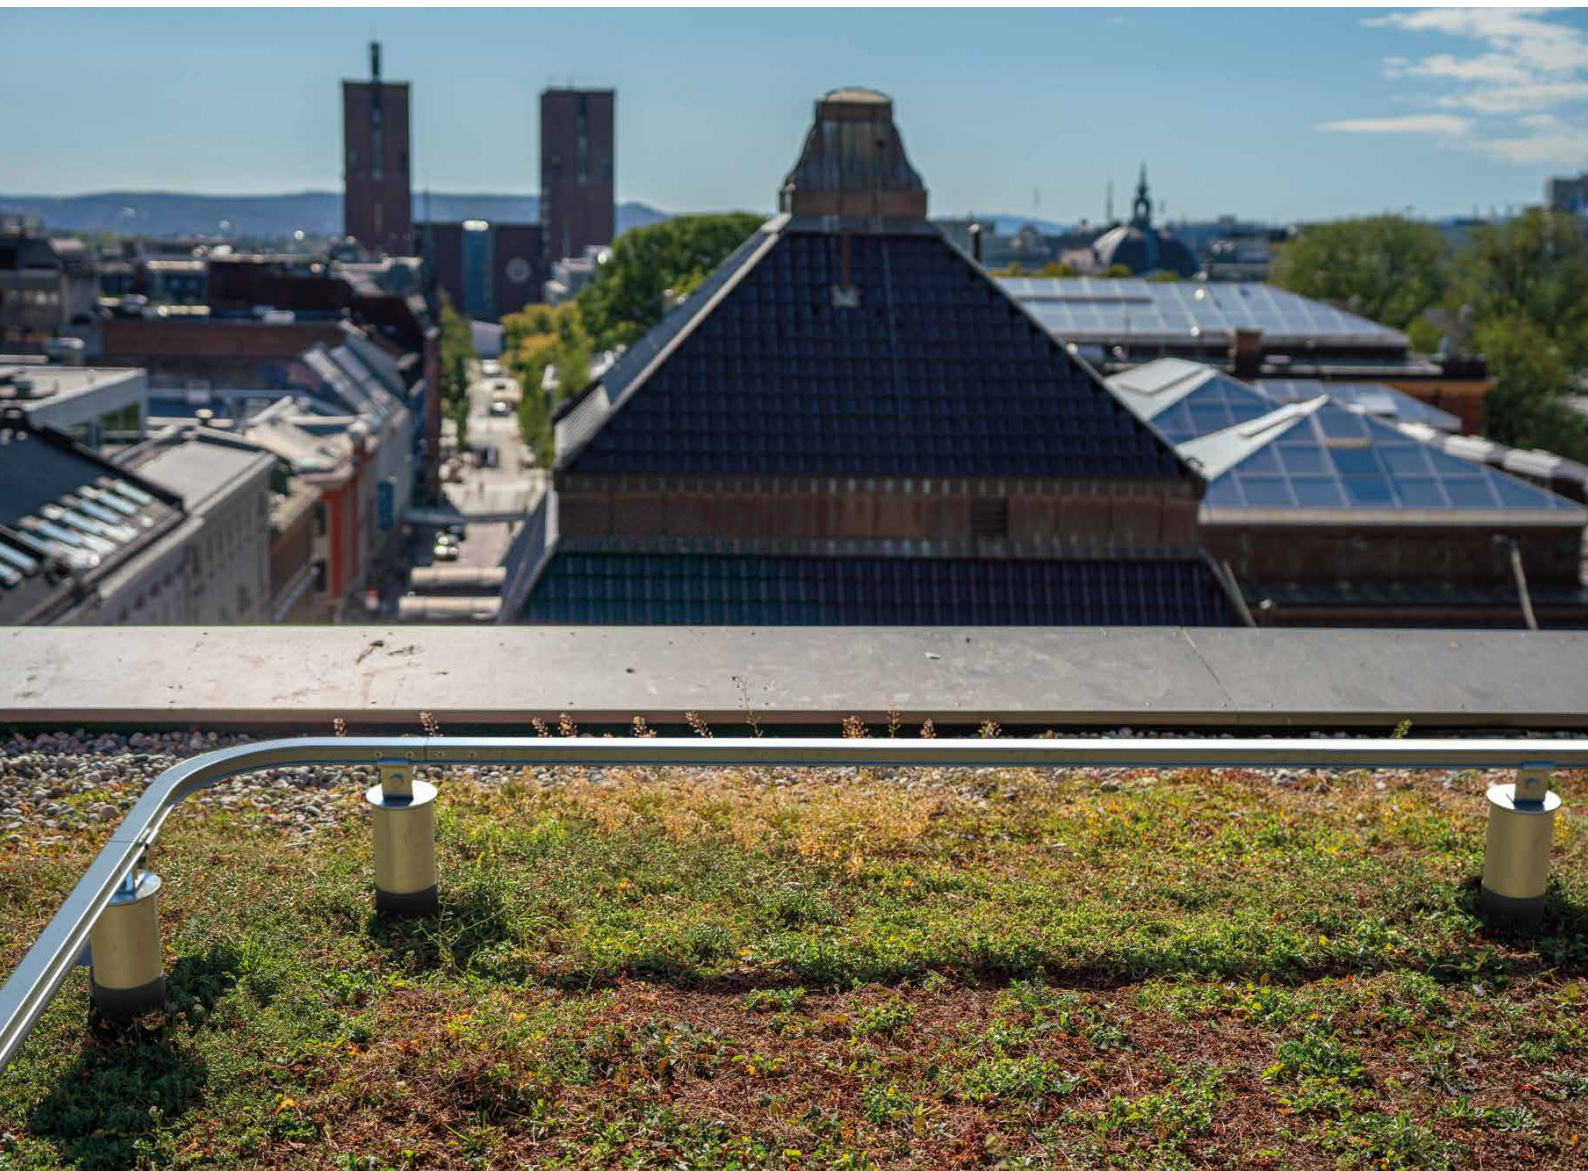



1

(1) Gilt für EN 795 A und CEN/TS 16415
(2) Gilt bis SOLID800.



Für die SOLID-Komponenten siehe S. pagina 10.