

UMLENKSYSTEM FÜR ARBEITEN AM HÄNGEN- DEN SEIL UND FASSADENZUGANG

ANPASSUNGSFÄHIG

Das verstellbare System ermöglicht die Anpassung der Konfiguration und das einfache Überwinden von Schutzgeländern oder Hindernissen unterschiedlicher Größe.

SCHNELL EINSATZBEREIT

Das Schnellkupplungssystem erlaubt einen schnellen und einfachen Auf- und Abbau des Systems.

BENUTZERFREUNDLICH

Die clevere Integration der Seile in das System erleichtert die Anwendung sowie die Nutzung bei Bergungsarbeiten.

EN 795:2012 B	CEN/TS 18419:2013	AS/NZS 5532:2013
---------------------	----------------------	---------------------


MAXIMALE
BENUTZERANZAHL




BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGS-
ARTEN

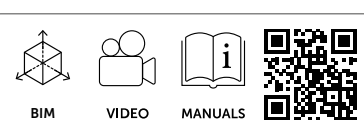

ANWENDUNGSBEREICHE

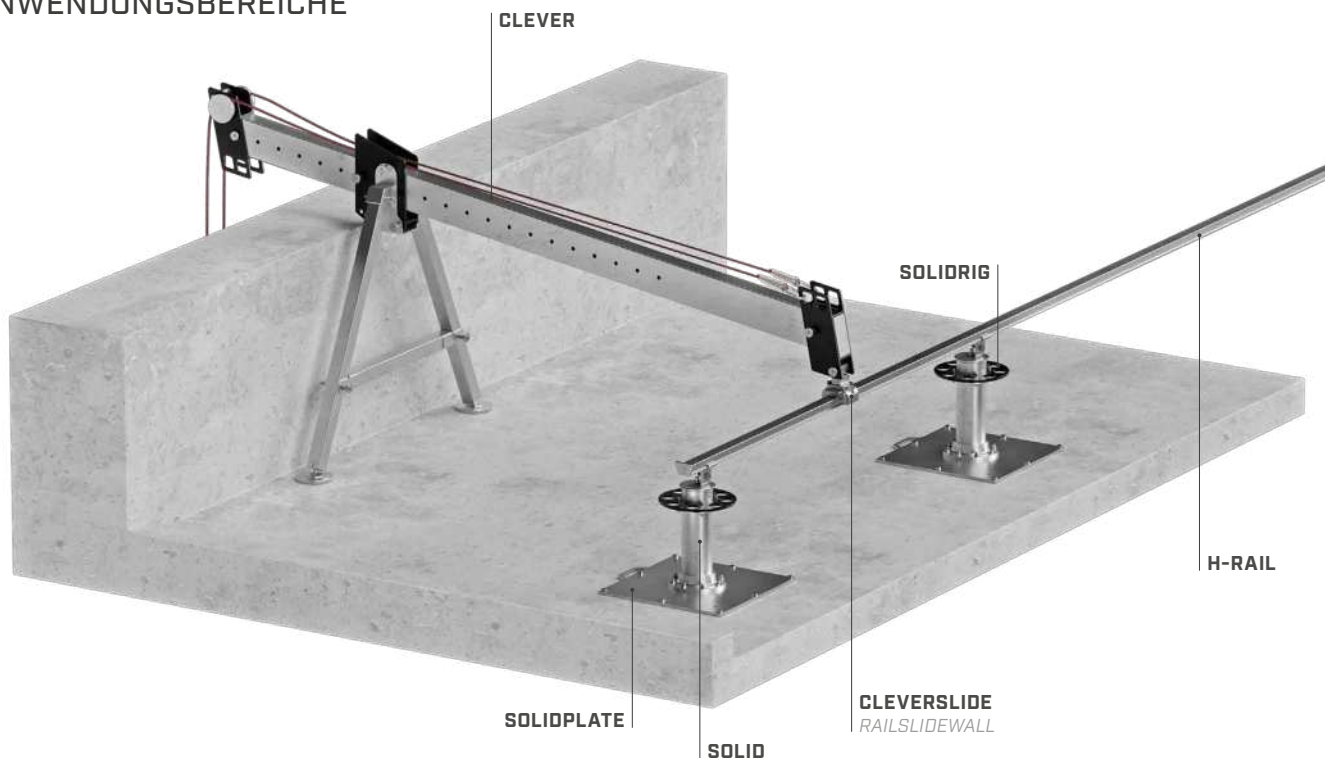


TECHNISCHE DATEN**

Anschlagpunkte		2 hinten zur Umlenkung über Umlenkrolle und Verankerung am Absturzsicherungssystem 2 vorne für die direkte Befestigung
Benutzer	n.	 ⁽¹⁾
WLL (Tragfähigkeit) ⁽²⁾	[kg]	500
MBS (Mindestbruchkraft)	[kN]	16



⁽¹⁾ Gemäß AS/NZS 5532:2013 für 1 Anwender plus 1 Person zur Rettung zugelassen
⁽²⁾ Nur C-LEVER (H-RAIL nicht enthalten)

			Betriebsgrenzen
Abstand Anschlagpunkt-Fassade	L	[mm]	1040-2600
Höhe Anschlagpunkt	H _a	[mm]	180-880
Höhe Schutzgeländer	H _p	[mm]	bis zu 1000
Stärke Schutzgeländer	D _p	[mm]	bis zu 800
Max. Abstand Seil-Fassade	D _f	[mm]	350
Max. Stützabstand H-RAIL ⁽³⁾	x _m	[mm]	2

⁽³⁾ Aus Redundanzgründen wird die Verwendung von 2 Gleitern empfohlen.

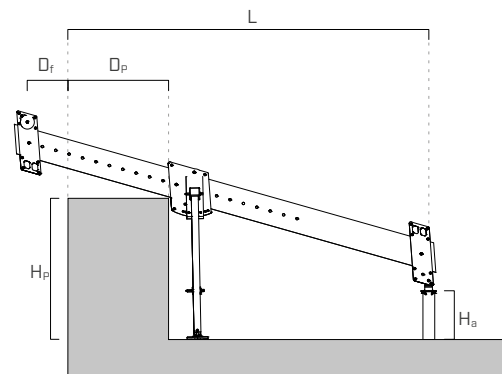

C-LEVER | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung		B	L	H	Stk.	
			[mm]	[mm]	[mm]		
CLEVER	Umlenkungssystem für Arbeiten am hängenden Seil und Fassadenzugang	alu 6082 A2 AISI 304 alu 5083	1320	3000	1770	1	-
RAILSLIDEWALL	Seilgleiter für H-RAIL	A2 AISI 304	69	111	73	1	
RAILSLIDEWA4		A4 AISI 316					
CLEVERSLIDE	Schienengleiter mit Feststellbremse für CLEVER auf H-RAIL	alu 6082 A2 AISI 304	118	110	143	1	
CLEVERBAG	Weiche Transporttasche mit Griffen und Rollen für CLEVER	Schwarzes PVC	350	3040	350	1	-