

STARRER ANSCHLAGPUNKT FÜR ARBEITEN AM SEIL

KONZIPIERT FÜR ARBEITEN AM HÄNGENDEN SEIL

Die Stütze zeichnet sich durch ihre hohe Steifigkeit und Festigkeit aus und ermöglicht in Kombination mit der Riggingplatte ein bequemes und sicheres Arbeiten am hängenden Seil.

LEICHT

Die Aluminiumlegierung, aus der die Halterung gefertigt ist, erleichtert durch das geringe Gewicht der Teile die Handhabung und Montage.

ANPASSUNGSFÄHIG

Stützhöhe von 400 bis 1000 mm zur Anpassung an die verschiedenen Dachaufbauten.

EN 17235:2024 KIT A	EN 795:2012 A	CEN/TS 18415:2013	BS 8810:2017 A1+A2+A3+A5	ANSI* Z359.18 -2017 A	AS 5532:2025
---------------------------	------------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------

*Das System wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen an die statische- dynamische Festigkeit und Restfestigkeit der angegebenen ANSI-Norm entwickelt und getestet.



MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN



ANWENDUNGSART



MY
PROJECT
SAFETY



BIM



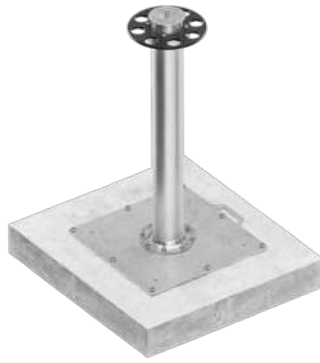
VIDEO



MANUALS



ANWENDUNGSBEREICHE



TECHNISCHE DATEN**

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
 BSP	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12 
 S235	15 mm	Bolzen oder Stange M12 10.9 

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
 C20/25⁽¹⁾⁽²⁾ (ungerissen)	140 mm	AB1 Ø12 



⁽¹⁾ Gilt für EN 795 A und CEN/TS 16415

⁽²⁾ Gilt bis SOLID800.

SOLID / SOLIDRIG			
EN 795:2012 A	CEN/TS 16415:2013	EN 17235 KIT A	BS 8810:2017 A1+A2+ A3+A5
AS 5532:2025	ANSI* Z359.1B - 2017 A		
Max. Benutzeranzahl	n.		

**Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die unter der Aufsicht von Drittstellen gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

SOLID | ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	Material	d ₁ [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	Stk.	
SOLID400	starre Stütze für Seilzugangstechnik	EN AW-6082-T6 	120	220	-	400	1	
SOLID600			120	220	-	600	1	
SOLID800			120	220	-	800	1	
SOLID1000			120	220	-	1000	1	
SOLIDPLATE	Basisplatte für Holz und Beton		-	550	595	-	1	
SOLIDRIG	Riggingplatte für Seilzugangstechnik und Sicherungsscheibe	EN AW-6082-T6 Schwarz eloxiert 	310	-	-	-	1	
SOLIDPLATEFIX	Befestigungsset mit 8 Muttern und 8 Schrauben M12 8.8, zur Befestigung von SOLID an SOLIDPLATE	Edelstahl A2-70 	-	-	-	-	1	