

GLUE ANCHOR



ANSCHLAGPUNKT ZUM AUFSCHWEISSEN FÜR BITUMEN- UND PVC-DÄCHER

UNDURCHLÄSSIG

Für die Anwendung ist kein Durchdringen der PVC-Bahn oder der Bitumenbahn erforderlich, sodass die perfekte Abdichtung des Untergrunds gewährleistet wird.

SCHNELLE MONTAGE

Das System wird schnell und mit sehr wenigen Werkzeugen installiert.

GLUEPVC

EN
796:2012
A

PVC

BYTUM

MAXIMALE
BENUTZERANZAHL



BELASTUNGSRICHTUNGEN




ANWENDUNGSARTEN




MY
PROJECT
SAFETY



GLUEPVC

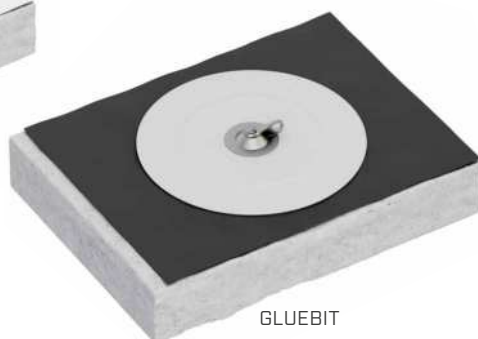

GLUEBIT




TECHNISCHE DATEN*

	GLUEPVC	GLUEBIT
Anforderungen an Unterbodenmaterial	-	Multilayer-Bitumenbahn ABB / SBS mit mindestens einem Polyesterkerne PVC-Bahn / verstärktes Polyester
Höchstzugkraft Unterboden	$\geq 900\text{N}/50\text{ mm}$ (EN 12311-2)	$340 \pm 20\text{ N}/50\text{ mm}$
Sonstige Anforderungen an Untergrund	Der Unterboden muss sauber, frei von Staub, Moos, Algen und trocken sein.	- Mechanisch fixiert (MF) mit mindestens 3 Befestigungselementen pro m^2 - Mit Kiesauflast, Mindeststärke 40 mm (circa $60\text{ kg}/\text{m}^2$) - Teilweise verklebt (50 % der Gesamtfläche) auf einem mechanisch befestigten Bitumendach-Abdichtsystem

* Die angegebenen Werte stammen aus experimentellen Versuchen, die unter Aufsicht Dritter gemäß den genannten Normenanforderungen durchgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normenanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.

Auf Anfrage sind GLUE ANCHOR auch für andere Arten von Bahnen erhältlich.

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Beschreibung	d ₁ [mm]	Stk.	
GLUEBIT	Anschlagpunkt zum aufschweißen für Bitumendächer mit drehbarer Öse Max. Dachneigung: 15° Mindestfläche um Anschlagpunkt (von der Mitte): 1,8 m Umgebungstemperatur bei Verwendung: min. -30 °C / max. 90 °C	700	1	
GLUEPVC	Anschlagpunkt zum aufschweißen für PVC-Dächer Max. Dachneigung: 15° Mindestfläche um Anschlagpunkt (von der Mitte): 2 m	520	1	