

I PATROL + TOWER XL

LIGNE DE VIE SUR POTELET AVEC PLAQUE DE
BASE ÉLARGIE POUR TOITURES EN BOIS,
ACIER ET BÉTON

POLYVALENT

Compatible avec différents types de structure grâce à des fixations testées.

ADAPTABLE

La hauteur du support est réglable de 300 à 800 mm pour s'adapter aux différentes épaisseurs des revêtements de toiture.


SÛR

La plaque de base élargie répartit les efforts générées par les dispositifs d'ancrage sur une zone plus vaste.

EN
795:2012
C

CEN/TS
18418:2013

UNI
11578:2015
C



NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS



DIRECTION DE CHARGE



TYPES
D'APPLICATION



MY
PROJECT
SAFETY



BIM




VIDEO



MANUALS



COMPOSANTS LIGNE DE VIE PATROL

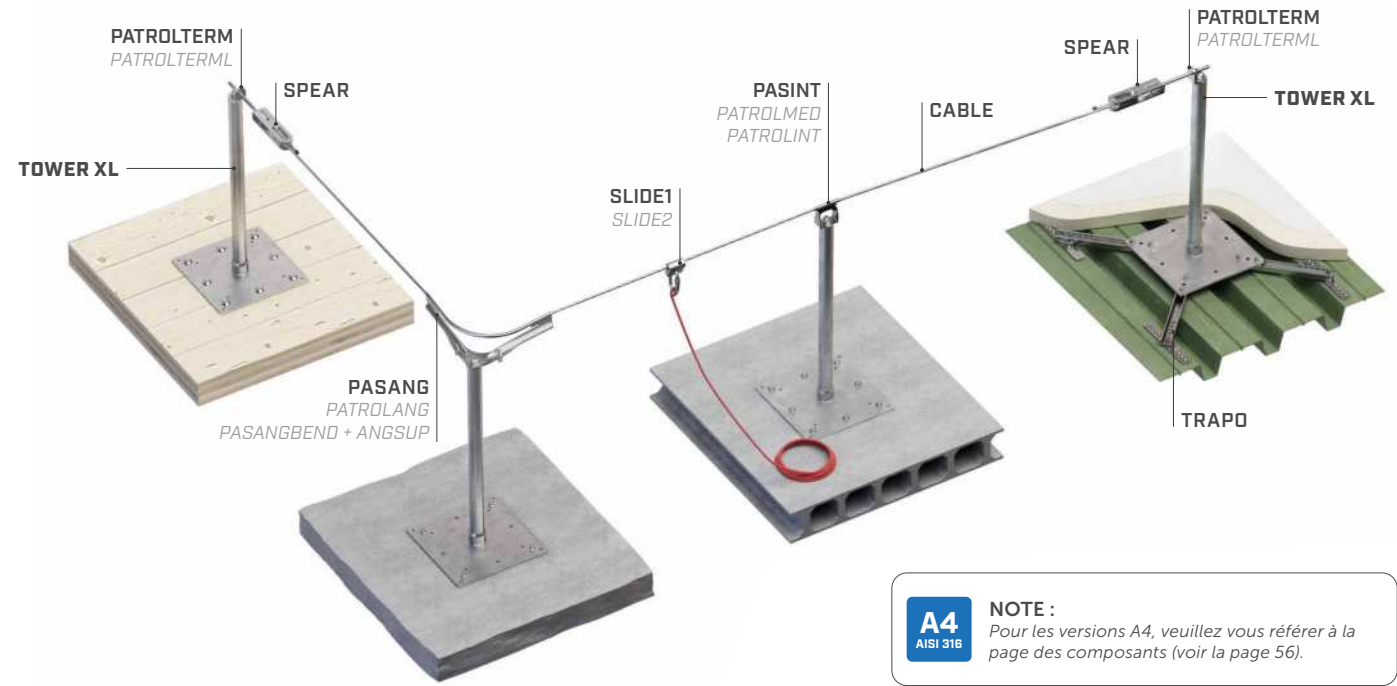

DONNÉES TECHNIQUES*

sous-structure	épaisseurs minimales	fixations	sous-structure	épaisseurs minimales	fixations
CLT	100 mm	VGS (EVO) Ø11 HUS Ø10	C45/55	30 mm	BEF TOWERXL1 Ø10
C20/25	110 mm	AB7 M10 SKR Ø10 INA 5.8 M10 VIN - FIX	SET TRAPO	0,75 mm	

SPEAR		
EN 785:2012 C	CEN/TS 18415:2013	UNI 11578:2015 C
utilisateurs	n.	
entraxe minimal	x_{min}	[m] 2
entraxe maximum	x_{max}	[m] 15
flèche maximale	y_{max}	[m] 3,6

* Les valeurs indiquées proviennent de tests expérimentaux réalisés sous le contrôle d'organismes tiers selon la réglementation de référence. Pour une note de calcul avec des distances minimales, selon les exigences réglementaires de référence, la sous-structure doit être vérifiée par un ingénieur qualifié avant l'installation.

TOWER XL | CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	d_1	B	H	L	pcs.
TOWERXL300		[mm] 48	[mm] 350	[mm] 300	[mm] 350	1
TOWERXL400		48	350	400	350	1
TOWERXL500		48	350	500	350	1
TOWERXL600	acier galvanisé S235JR	48	350	600	350	1
TOWERXL700		48	350	700	350	1
TOWERXL800		48	350	800	350	1
TOWERXL1000		48	350	1000	350	1

Pour les produits connexes BEFTOWERXL, TRAPPO, MANEPDM, MANLEAD, MAN50, MANPOST1, MANPOST2, TOPLATE 2.0 voir la page 250.