

# I H-RAIL VERTICAL



## SYSTÈME À RAIL POUR UNE UTILISATION VERTICALE SUR ÉCHELLE

### FONCTIONNEL

Le dispositif coulissant avec amortisseur intégré permet une montée et une descente continues, sûres et confortables.

### DURABLE

Les éléments en acier inoxydable AISI 304 et en alliage d'aluminium offrent une excellente résistance à la corrosion.

### PRATIQUE

Le système est intuitif et se compose de peu d'éléments faciles à installer.

|                               |            |                       |
|-------------------------------|------------|-----------------------|
| EN<br>353-1:2014<br>+ A1:2018 | RFU 11.119 | AS/NZS<br>1891.3:2020 |
|-------------------------------|------------|-----------------------|




NOMBRE MAXIMUM  
D'UTILISATEURS



DIRECTION DE CHARGE



TYPES  
D'APPLICATION





## ■ DONNÉES TECHNIQUES


## COMPOSANTS H-RAIL VERTICAL

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | <b>antichute</b>                                                                  | <div> EN<br/>353-1:2014<br/>+ A1:2017 </div> <div> AS/NZS<br/>1891.3:2020 </div> <div> RTU 11.119 </div>                                                            |
| <b>nombre maximum d'utilisateurs</b>                                              | n.                                                                                |   |
| <b>distance minimale entre les opérateurs</b>                                     | $z_{\min}$ [m]                                                                    | 3                                                                                                                                                                   |
| <b>entraxe minimal</b>                                                            | $x_{\min}$ [m]                                                                    | 0,5                                                                                                                                                                 |
| <b>entraxe maximum</b>                                                            | $x_{\max}$ [m]                                                                    | 3                                                                                                                                                                   |


plage d'installation

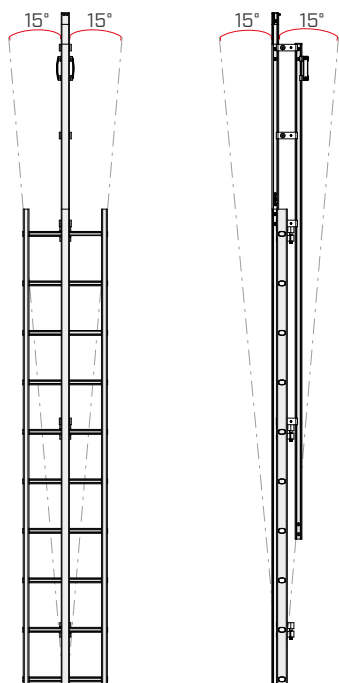

forme échelon



**B** de 20 à 100 mm  
**H** de 10 à 60 mm  
**d** max 60 mm

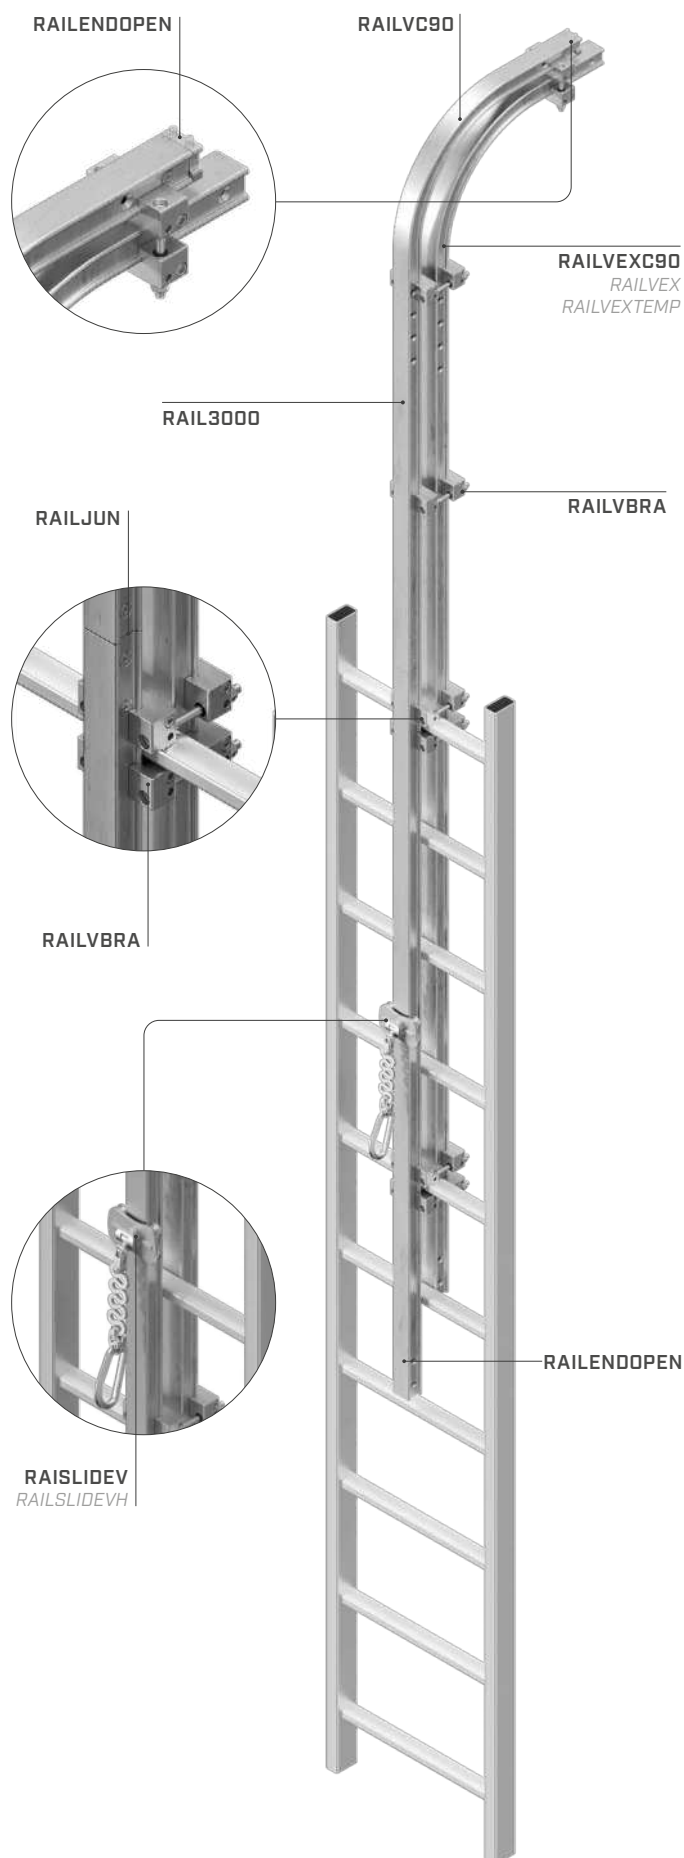

**A4**  
AISI 316

Pour les composants H-RAIL VERTICAL, voir la page 76.