

SYSTÈME DE DÉVIATION POUR LE TRAVAIL SUR CORDE ET ACCÈS AUX FAÇADES

ADAPTABLE

La structure réglable permet d'adapter la configuration et de franchir facilement des garde-corps ou des obstacles de différentes tailles.

UTILISATION RAPIDE

Le système d'accrochage/décrochage rapide permet de monter et démonter la structure de manière simple et rapide.

USER FRIENDLY

L'intégration intelligente des cordes dans le système simplifie l'utilisation et les opérations de récupération.

EN 795:2012 B	CEN/TS 18418:2013	AS/NZS 5532:2013
---------------------	----------------------	---------------------


NOMBRE MAXIMUM
D'UTILISATEURS




DIRECTION DE CHARGE



TYPES D'APPLI-
CATION

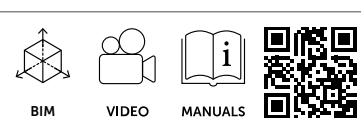

■ DOMAINES D'APPLICATION

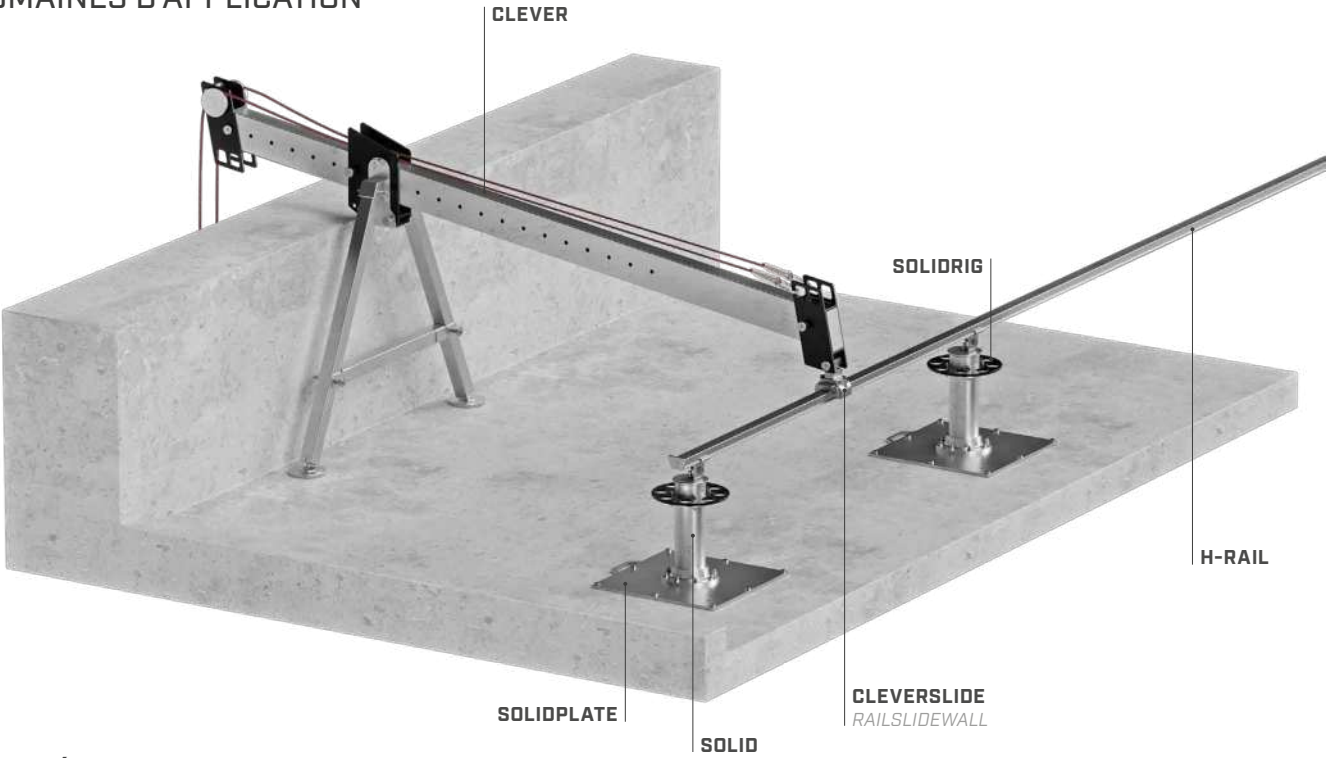

■ DONNÉES TECHNIQUES**


points d'ancrage		2 à l'arrière pour déviation à travers des poulies et ancrage au système antichute 2 à l'avant pour accrochage direct
utilisateurs	n.	 ⁽¹⁾
WLL (working load limit) ⁽²⁾	[kg]	500
MBS (minimum breaking strenght)	[kN]	16

⁽¹⁾ Pour AS/NZS 5532:2013 1+1 récupération



⁽²⁾ Seulement C-LEVER (H-RAIL non compris)

			limites opérationnelles
distance ancrage-façade	L	[mm]	1040-2600
hauteur d'ancrage	H _a	[mm]	180-880
hauteur du garde-corps	H _p	[mm]	jusqu'à 1000
épaisseur du garde-corps	D _p	[mm]	jusqu'à 800
distance maximale entre le câble et la façade	D _f	[mm]	350
entraxe maximum H-RAIL ⁽³⁾	x _m	[mm]	2

⁽³⁾ Pour des raisons de redondance, il est recommandé d'utiliser 2 navettes.

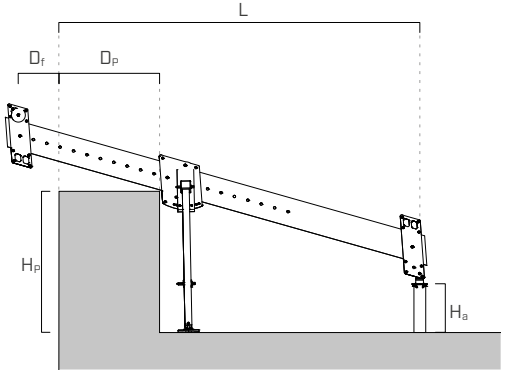

■ C-LEVER | CODES ET DIMENSIONS

CODE	description		B	L	H	pcs.	
			[mm]	[mm]	[mm]		
CLEVER	système de déviation pour le travail sur corde et accès aux façades	alu 6082 A2 AISI 304 alu 5083	1320	3000	1770	1	-
RAILSLIDEWALL		A2 AISI 304	69	111	73	1	
RAILSLIDEWA4	dispositif coulissant pour H-RAIL	A4 AISI 316					
CLEVERSLIDE	dispositif coulissant avec frein de stationnement pour CLEVER sur H-RAIL	alu 6082 A2 AISI 304	118	110	143	1	
CLEVERBAG	sac de transport souple avec poignées et roulettes pour CLEVER	tissu PVC noir	350	3040	350	1	-