


# TOPLATE 2.0

## CONTRAPLACA PARA TOWER/TOWER XL

- Contraplaca para TOWER/TOWER XL




### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO   | material                 | B    | H    | L    | unid. |
|----------|--------------------------|------|------|------|-------|
|          |                          | [mm] | [mm] | [mm] |       |
| TOPLATE2 | acero galvanizado S235JR | 350  | 8    | 350  | 1     |

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

| n. | CÓDIGO | descripción               | Ø    |
|----|--------|---------------------------|------|
|    |        |                           | [mm] |
| 4  | MGS    | barra roscada             | 12   |
| 4  | KOS    | perno de cabeza hexagonal |      |

Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

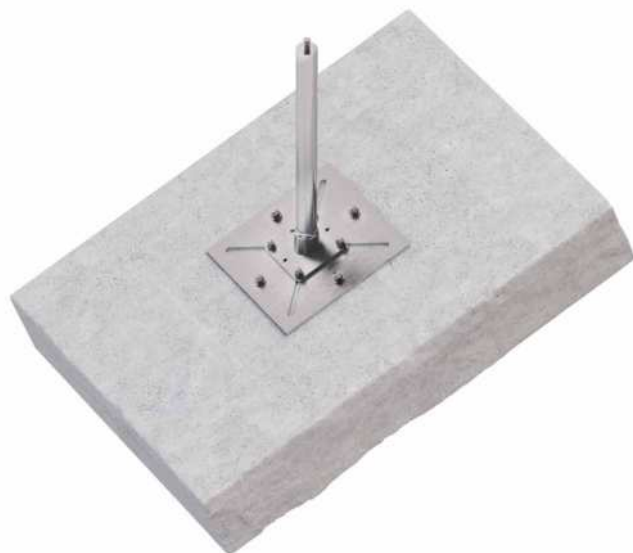

# TRAPO

## SOPORTE PARA TOWER XL SOBRE CUBIERTA DE CHAPA TRAPEZOIDAL PORTANTE

- Se puede montar sobre chapa trapezoidal portante de acero de espesor mín. 0,75 mm con o sin aislante (tornillos de fijación incluidos)



### CÓDIGOS Y DIMENSIONES

| CÓDIGO | material                 | rango[mm] | unid. |
|--------|--------------------------|-----------|-------|
| TRAPO  | acero galvanizado S235JR | 520 - 660 | 1     |

Los valores indicados se han obtenido a partir de pruebas experimentales realizadas bajo la supervisión de terceros según la normativa de referencia. Para una memoria de cálculo con distancias mínimas, según los requisitos normativos de referencia, la subestructura debe ser comprobada por un ingeniero cualificado antes de la instalación.

