

H-RAIL + SOLID

专为绳索作业设计的刚性支座上的轨道系统

专为绳索作业设计

具有高刚性和高抗力的支撑系统，与多点锚固板结合，确保在绳索作业中的安全性和舒适性。

轻便性

由铝合金制成，支撑因其较轻的重量而便于搬运和安装。

适用性

提供从 400 到 1000 mm 的不同高度，能够适应不同厚度的屋面包层组合。

EN
795:2012
A+D

CEN/TS
18415:2013

AS/NZS
1891.2:2001



最大
使用人数



载荷方向



安装类型



MY
PROJECT
SAFETY




BIM



VIDEO



MANUALS

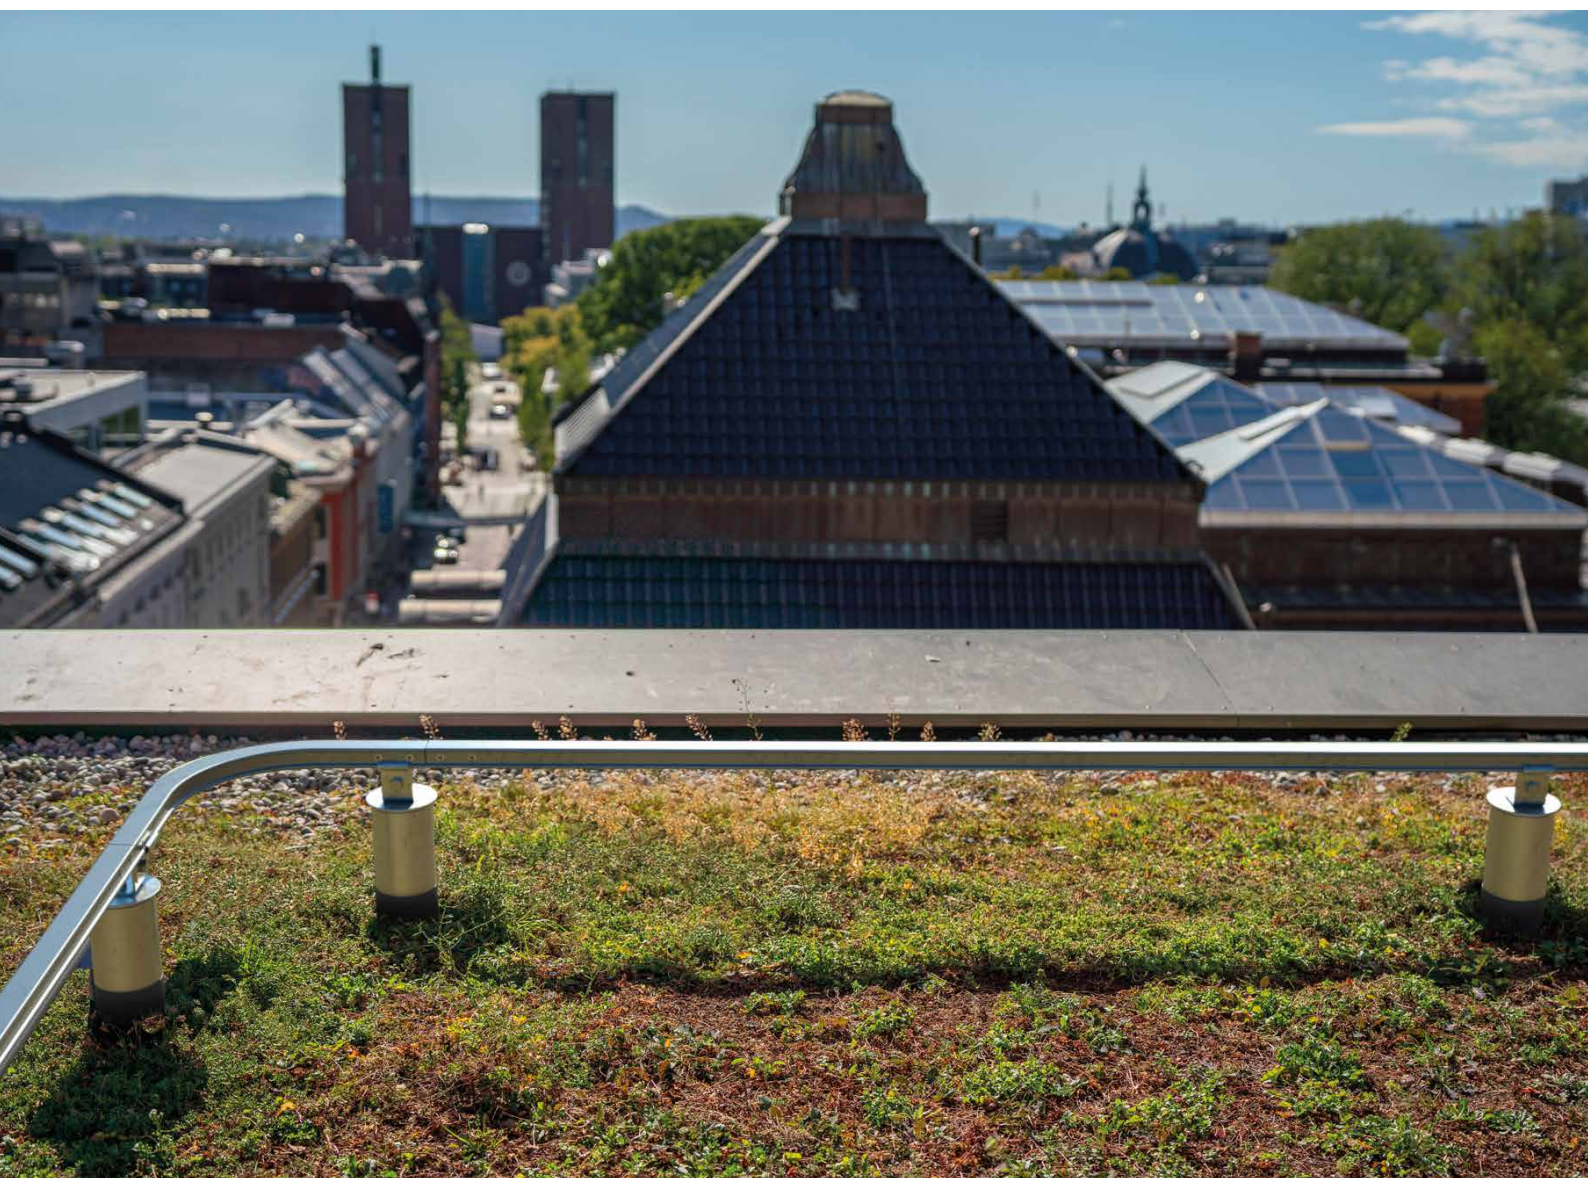



(1) 适用于 EN 795 A 类和 CEN/TS 16415 标准。
(2) 适用于 SOLID800 及以下型号。

A diagram of a beam element of length $X_{\max}$. The beam is represented by a horizontal line with four nodes at its ends and at the quarter points. Each node is depicted as a circular cross-section of a beam with internal reinforcement. A coordinate system is shown above the beam, with the origin at the left end and the X -axis extending to the right. The total length of the beam is labeled as $X_{\max}$.

 防坠落/区域限制 (H-RAIL) 悬挂式 (SOLID/SOLIDRIG)		H-RAIL + SOLID/SOLIDRIG	
		EN 795:2012 A+D CEN/TS 16415:2013	AS/NZS 1891.2:2001
系统使用人数	人		N.A.
单跨使用人数	人		
最大跨距	$x_{\max}$ [m]	6	6

		H-RAIL	
		EN 795:2012 D CEN/TS 16415:2013	AS/NZS 1891.2:2001
系统使用人数	人		N.A.
单跨使用人数	人		
最大跨距	$x_{\max}$ [m]	2	2

有关 SOLID 组件的详细信息, 参见第 pagina 36页。