

用于绳索作业和进入立面区域的防坠系统

适用性

可调结构能够适应不同的配置，并轻松越过不同尺寸的栏杆或障碍物。

快速使用

快速挂接/拆除系统使得结构的安装和拆卸变得简单快捷。

用户友好

绳索在系统中的智能集成简化了使用和回收操作。

EN
795:2012
B

CEN/TS
18418:2013

AS/NZS
5532:2013

最大
使用人数



载荷方向



安装类型



MY
PROJECT
SAFETY



BIM




VIDEO



MANUALS



应用领域

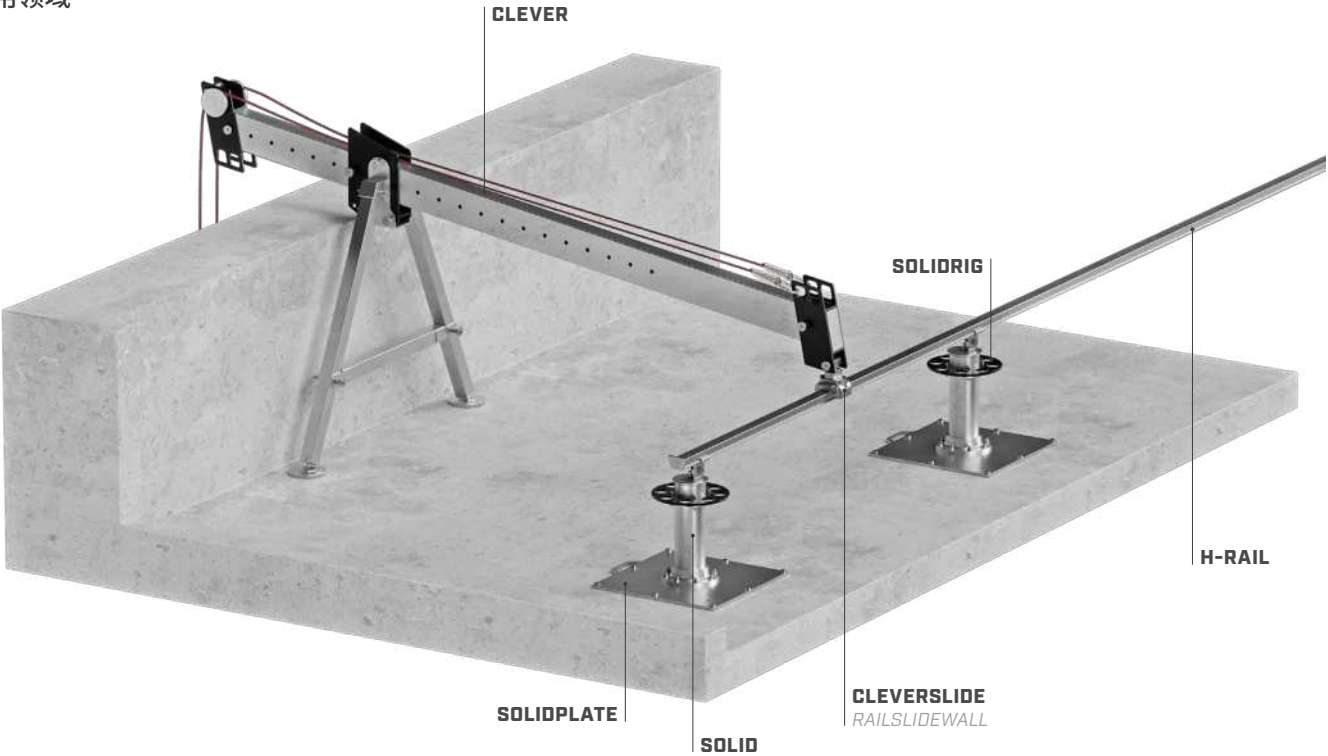


技术数据**

锚固系统		2 个后锚点，用于通过滑轮进行偏移和固定至防坠系统 2 个前锚点用于直接挂接
使用人数	人	 ⁽¹⁾
工作最大负载 (WLL - working load limit) ⁽²⁾	[kg]	500
最小破断强度 (MBS)	[kN]	16



⁽¹⁾ 符合 AS/NZS 5532:2013: 1+1 (救援)
⁽²⁾ 仅提供 C-LEVER (H-RAIL 不包含在内)

			操作限制
锚点-立面 距离	L	[mm]	1040-2600
锚点高度	H _a	[mm]	180-880
栏杆高度	H _p	[mm]	不超过 1000
栏杆高度	D _p	[mm]	不超过 800
绳索-建筑立面最大距离	D _f	[mm]	350
H-RAIL 最大中心距 ⁽³⁾	x _m	[mm]	2

⁽³⁾ 为实现冗余保护，建议使用 2 个滑车。

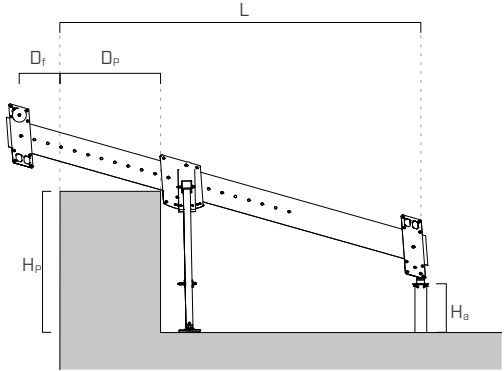

C-LEVER | 产品编码和尺寸

产品编码	描述		B	L	H	件	
			[mm]	[mm]	[mm]		
CLEVER	用于绳索作业和进入立面区域的防坠系统	alu 6082 A2 AISI 304 alu 5083	1320	3000	1770	1	-
RAILSLIDEWALL	H-RAIL 用滑动装置	A2 AISI 304	69	111	73	1	
RAILSLIDEWA4		A4 AISI 316					
CLEVERSLIDE	用于 H-RAIL 上 CLEVER 的带驻车制动器滑动装置	alu 6082 A2 AISI 304	118	110	143	1	
CLEVERBAG	CLEVER 专用带提手及滚轮软质运输包	黑色 PVC 面料	350	3040	350	1	-