

HOOK EVO 2.0


木材和混凝土结构的锚点

实用

根据条板的高度和瓦片的类型，底板允许您将锚定装置安装在木材和混凝土上的不同位置。

不显眼

固定在瓦片下边，可确保减少对屋面视觉效果的影响，从而获得令人满意的美观效果。

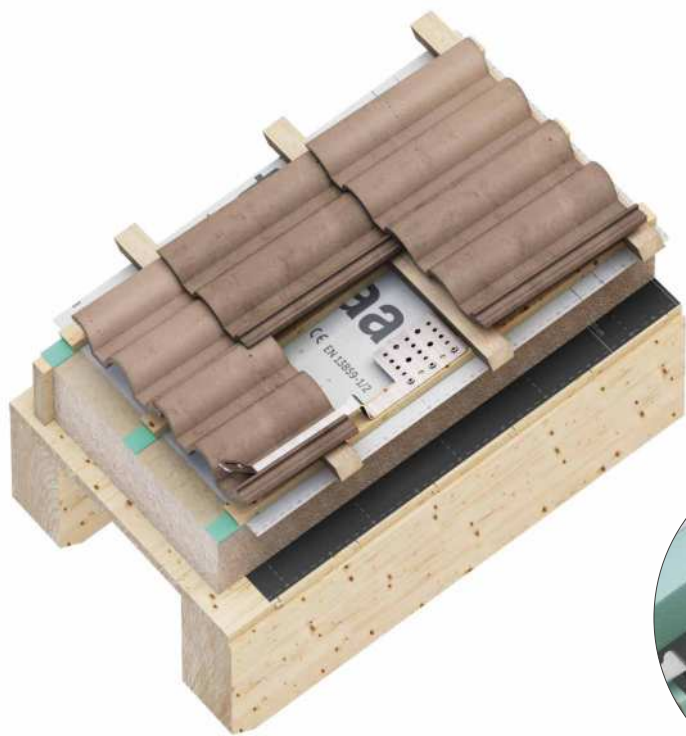

EN 796:2012 A
UNI 11578:2015 A



最大
使用人数



载荷方向



安装类型



技术数据*

基材	最小厚度	紧固件	基材	最小厚度	紧固件
 C24	80 x 100 mm + 18 mm 木板	HBS Ø8 	 C20/25	100 mm	AB1 Ø10  杆 M10 + ULS + MUT  VIN-FIX/HYB-FIX 

* 所示数值来自按照适用法规的要求在第三方机构的监督下进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。

产品编码和规格

产品编码	材料	B [mm]	H [mm]	H ₁ [mm]	L [mm]	件
HOOKEVO20		132	20	92	520	5
HOOKEVO50	1.4301 / AISI 304 不锈钢	132	50	122	520	5
HOOKEVO100		132	100	172	520	5

A2
AISI 304

