PLASTER BAND IN|OUT

ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ


CAN BE PLASTERED | WINDOW SEALING | FUNCTIONAL FILM

ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Η υψηλή δύναμη πρόσφυσης την καθιστά ιδανική για εφαρμογή στις περισσότερες επιφάνειες, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ακόμη και όταν η εφαρμογή πραγματοποιείται σε στενούς χώρους και γωνίες, η επένδυση PP μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς κίνδυνο σπασίματος.

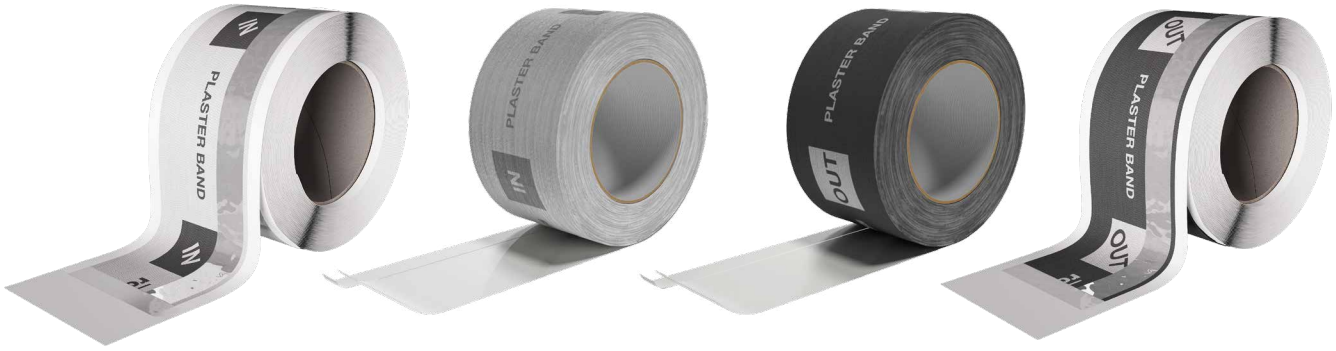

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

PLASTER BAND IN

	ΚΩΔΙΚΟΣ	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	PLASTIN1560	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
2	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2

PLASTER BAND OUT

	ΚΩΔΙΚΟΣ	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	PLASTOUT1560	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	*0.6/7.3*	*7.9*	*82*	2
2	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	*7.9*	*7.9*	*82*	2



rothoblaas

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ









ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



PRIMER



BLACK BAND



MANICA PLASTER



MANICA FLEX




ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Τεχνικό ύφασμα ιδανικό για εφαρμογές κάτω από σοβά. Η προκατασκευασμένη επένδυση επιτρέπει μία γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και άριστα αισθητικά αποτελέσματα χάρη στη δυνατότητα απόκρυψης της ταινίας πίσω από καλύμματα και γύψο.

PLASTER BAND IN

ΣΥΝΘΕΣΗ

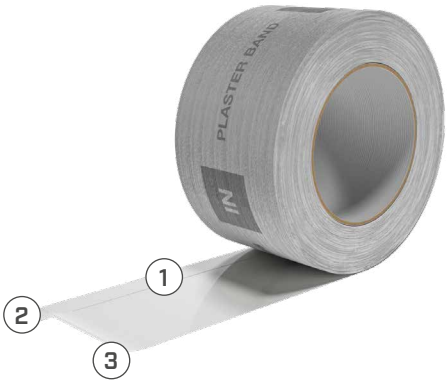

1. **υποστήριγμα**: φρένο υδρατμών από PP δύο στρωμάτων
2. **κόλλα**: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
3. **διαχωριστική στρώση**: μεμβράνη PP εύκολης απελευθέρωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	*USC units*
Πάχος	-	0,5 mm	*20 mil*
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	-	> 20 m	*< 0.17 US Perm*
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	W1	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	E	-
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90° μετά από 10 λεπτά	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180° μετά από 10 λεπτά	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες[1]	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Θερμοκρασία εφαρμογής[2]	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Θερμοκρασία αποθήκευσης[3]	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	3 μήνες	-
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή	-	σύμφωνο	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

[1]Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.
[2]Σε στεγνό υποστήριγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.
[3]Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 6 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 08 04 10.

ΣΥΝΘΕΣΗ



1. **υποστήριγμα**: φρένο υδρατμών από PP δύο στρωμάτων
2. **κόλλα**: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
3. **διαχωριστική στρώση**: μεμβράνη PP εύκολης απελευθέρωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	*USC units*
Πάχος	DIN 53855	0,5 mm	*20 mil*
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	> 10 m	*> 0.35 US Perm*
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 13984	W1	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	E	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	> +5 °C	*> +41 °F*
Θερμοκρασία αποθήκευσης[1]	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	3 μήνες	-
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

[1]Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 6 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

ΣΥΝΘΕΣΗ

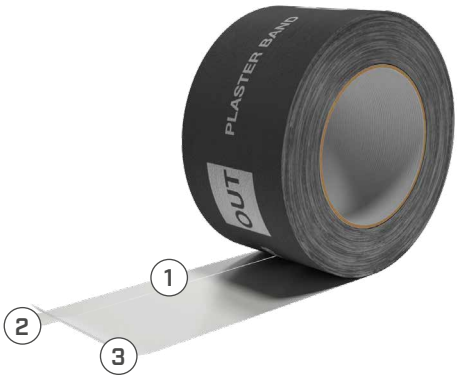

1. **υποστήριγμα**: διαπνέουσα μεμβράνη PP δύο στρωμάτων
2. **κόλλα**: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
3. **διαχωριστική στρώση**: μεμβράνη PP εύκολης απελευθέρωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	*USC units*
Πάχος	-	0,5 mm	*20 mil*
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	-	0,05 m	*69.9 US Perm*
Υδατοστεγανότητα στο νερό	-	W1	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	E	-
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 90° μετά από 10 λεπτά	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Δύναμη πρόσφυσης σε OSB στις 180° μετά από 10 λεπτά	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Δύναμη πρόσφυσης (μέση) στη μεμβράνη από PP μετά από 24 ώρες[1]	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Θερμοκρασία εφαρμογής[2]	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Θερμοκρασία αποθήκευσης[3]	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	12 μήνες	-
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή	-	σύμφωνο	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

[1]Μέγιστη απαιτούμενη τιμή σύμφωνα με το DTU 31.2 P1-2 (Γαλλία): 15 N/50 mm.
[2]Σε στεγνό υποστήριγμα και σε θερμοκρασία > 0 °C. Πρέπει να διασφαλίζεται η απουσία συμπυκνώματος ή παγετού στην επιφάνεια.
[3]Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 6 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 08 04 10.

ΣΥΝΘΕΣΗ



1. **υποστήριγμα**: διαπνέουσα μεμβράνη PP δύο στρωμάτων
2. **κόλλα**: ακρυλικό χωρίς διαλύτες
3. **διαχωριστική στρώση**: μεμβράνη PP εύκολης απελευθέρωσης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	*USC units*
Πάχος	DIN 53855	0,7 mm	*28 mil*
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 13984	W1	-
Αντίδραση στη φωτιά	EN 13501-1	E	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5/+40 °C	*+41/+104 °F*
Θερμοκρασία αποθήκευσης[1]	-	+5/+25 °C	*+41/+77 °F*
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες	-	3 μήνες	-
Αντοχή σε καταρρακτώδη βροχή	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Αντίσταση στη διείσδυση αέρος	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-


[1]Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 6 μήνες.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/ΕΕ): 08 04 10.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | PLASTER BAND IN

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

VIDEO

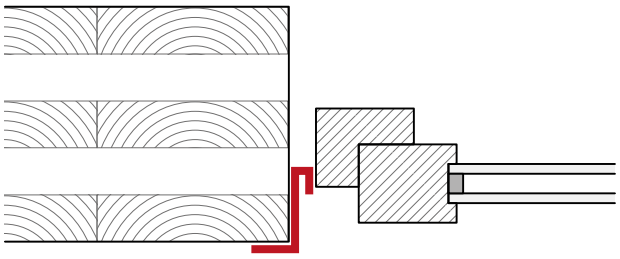



1



2



3


4



5



6




7

7 ROLLER

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | PLASTER BAND IN

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ

VIDEO

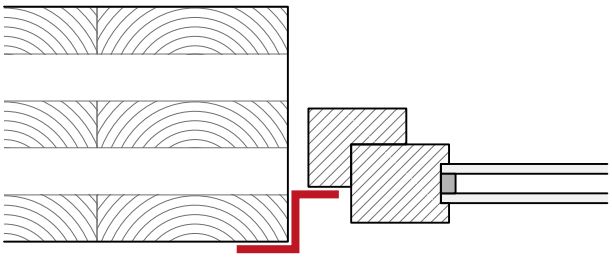
















ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | PLASTER BAND OUT

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

VIDEO

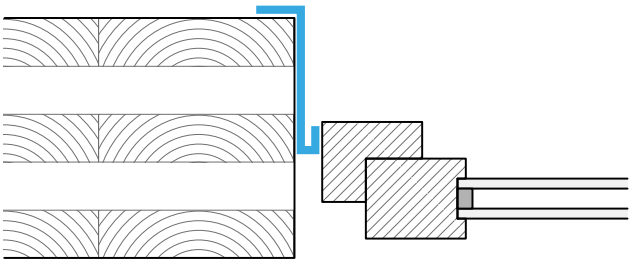



1



2


3


4



5


6



7


4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | PLASTER BAND OUT

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ

VIDEO

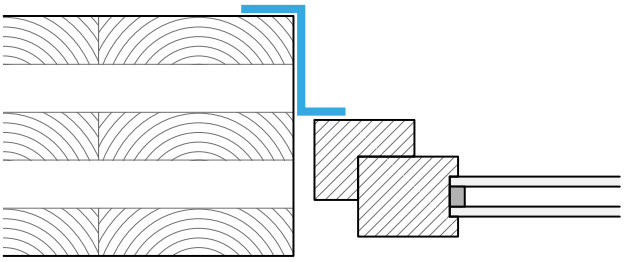

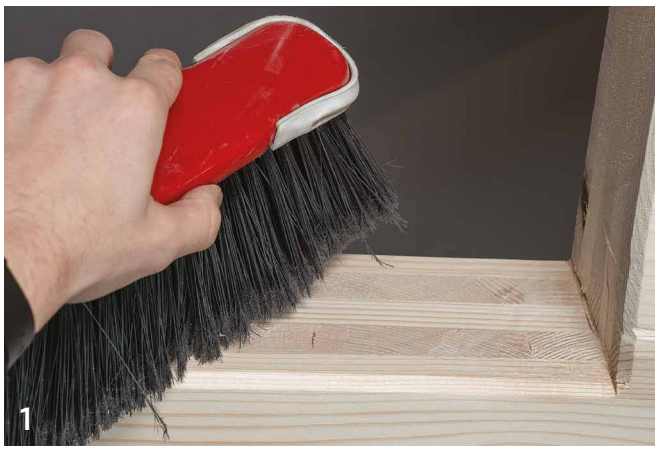













7 ROLLER