
PLASTER BAND IN|OUT

FITA ESPECIAL DE ELEVADA ADERÊNCIA TAMBÉM ESTUCÁVEL

CAN BE PLASTERED | WINDOW SEALING | FUNCTIONAL FILM

ELEVADA ADERÊNCIA
A elevada força de adesão torna-a ideal para a aplicação na maior parte das superfícies, mesmo a baixas temperaturas.

PELÍCULA DE SEPARAÇÃO RESISTENTE
Mesmo quando aplicada em espaços e cantos apertados, o liner de PP pode ser removido sem risco de rutura.

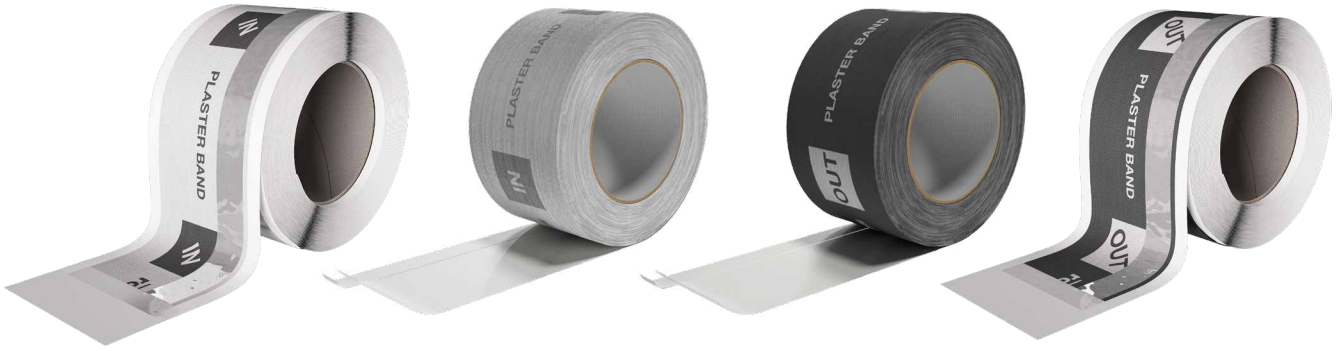


CÓDIGOS E DIMENSÕES

PLASTER BAND IN

	CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTIN1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
2	**PLASTIN7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2

PLASTER BAND OUT

	CÓDIGO	liner [mm]	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	*liner [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	**PLASTOUT1560**	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	*0.6/7.3*	*7.9*	*82*	2
2	**PLASTOUT7520**	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	*7.9*	*7.9*	*82*	2

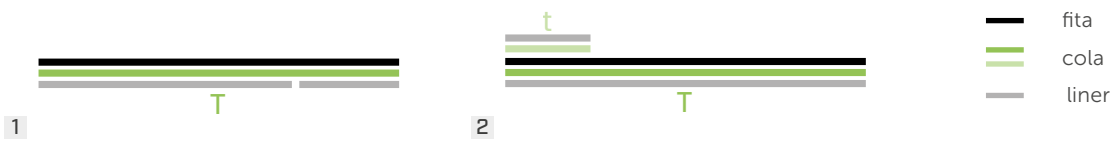

rothoblaas

CAMPOS DE APLICAÇÃO









PRODUTOS RELACIONADOS



PRIMER



BLACK BAND



MANICA PLASTER



MANICA FLEX




ESTUCÁVEL

Tecido técnico ideal para ser estucado posteriormente. O liner pré-cortado permite uma colocação fácil e rápida e um elevado resultado estético devido à possibilidade de esconder a fita atrás de revestimentos ou reboco.

PLASTER BAND IN

COMPOSIÇÃO

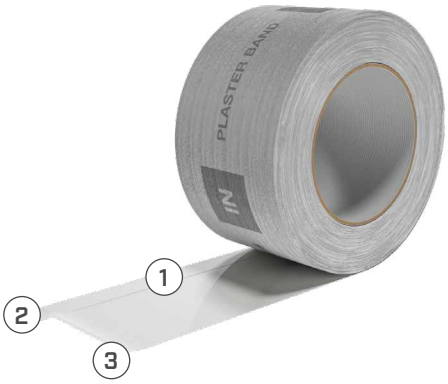

1. **suporte**: membrana pára-vapor em PP com duas camadas
2. **adesivo**: dispersão acrílica sem solventes
3. **camada de separação**: película em PP de libertação fácil

DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	*USC units*
Espessura	-	0,5 mm	*20 mil*
Transmissão do vapor de água (Sd)	-	> 20 m	*< 0.17 US Perm*
Impermeabilidade à agua	-	W1	-
Reação ao fogo	EN 13501-1	E	-
Força de aderência em OSB a 90° após 10 minutos	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Força de aderência em OSB a 180° após 10 minutos	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Força de aderência (média) em membrana de PP após 24 horas(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Resistência à temperatura	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Temperatura de aplicação(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Temperatura de armazenagem(3)	-	+5/+25 °C	*41 / +77 °F*
Exposição aos agentes atmosféricos	-	3 meses	-
Resistência à chuva forte	-	conforme	-
Resistência à passagem de ar	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Presença de solventes	-	não	-

(1)Valor mínimo exigido de acordo com a DTU 31.2 P1-2 (França): 15 N/50 mm.
(2)Sobre um suporte seco e a uma temperatura > 0 °C. É necessário garantir que não haja condensação ou geada na superfície.
(3)Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo 6 meses.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

COMPOSIÇÃO



1. **suporte**: membrana pára-vapor em PP com duas camadas
2. **adesivo**: dispersão acrílica sem solventes
3. **camada de separação**: película em PP de libertação fácil

DADOS TÉCNICOS


Propriedades	normativa	valores	*USC units*
Espessura	DIN 53855	0,5 mm	*20 mil*
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	> 10 m	*> 0.35 US Perm*
Impermeabilidade à agua	EN 13984	W1	-
Reação ao fogo	EN 13501-1	E	-
Resistência à temperatura	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Temperatura de aplicação	-	> +5 °C	*> +41 °F*
Temperatura de armazenagem(1)	-	+5/+25 °C	*41 / +77 °F*
Exposição aos agentes atmosféricos	-	3 meses	-
Resistência à chuva forte	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Resistência à passagem de ar	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Presença de solventes	-	não	-

(1)Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo de 6 meses.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

COMPOSIÇÃO

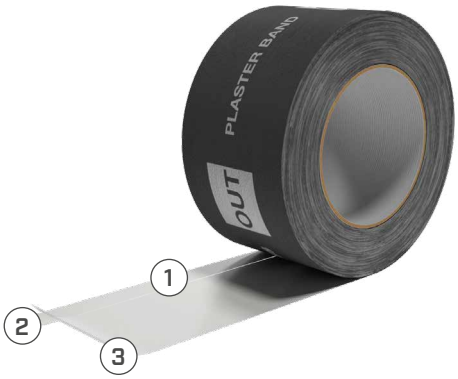

1. **suporte**: membrana transpirante de PP com duas camadas
2. **adesivo**: dispersão acrílica sem solventes
3. **camada de separação**: película em PP de libertação fácil

DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	*USC units*
Espessura	-	0,5 mm	*20 mil*
Transmissão do vapor de água (Sd)	-	0,05 m	*69.9 US Perm*
Impermeabilidade à agua	-	W1	-
Reação ao fogo	EN 13501-1	E	-
Força de aderência em OSB a 90° após 10 minutos	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Força de aderência em OSB a 180° após 10 minutos	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	*4.9 lbf/in*
Força de aderência (média) em membrana de PP após 24 horas(1)	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	*1.8 lbf/in*
Resistência à temperatura	-	-40/+100 °C	*-22/+212 °F*
Temperatura de aplicação(2)	-	-5/+40 °C	*+23/+104 °F*
Temperatura de armazenagem(3)	-	+5/+25 °C	*41 / +77 °F*
Exposição aos agentes atmosféricos	-	12 meses	-
Resistência à chuva forte	-	conforme	-
Resistência à passagem de ar	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Presença de solventes	-	não	-

(1)Valor mínimo exigido de acordo com a DTU 31.2 P1-2 (França): 15 N/50 mm.
(2)Sobre um suporte seco e a uma temperatura > 0 °C. É necessário garantir que não haja condensação ou geada na superfície.
(3)Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo 6 meses.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

COMPOSIÇÃO



1. **suporte**: membrana transpirante de PP com duas camadas
2. **adesivo**: dispersão acrílica sem solventes
3. **camada de separação**: película em PP de libertação fácil

DADOS TÉCNICOS

Propriedades	normativa	valores	*USC units*
Espessura	DIN 53855	0,7 mm	*28 mil*
Transmissão do vapor de água (Sd)	EN 1931	< 1 m	*> 3.5 US Perm*
Impermeabilidade à agua	EN 13984	W1	-
Reação ao fogo	EN 13501-1	E	-
Resistência à temperatura	-	-40/+80 °C	*-40/+176 °F*
Temperatura de aplicação	-	+5/+40 °C	*+41/+104 °F*
Temperatura de armazenagem(1)	-	+5/+25 °C	*41 / +77 °F*
Exposição aos agentes atmosféricos	-	3 meses	-
Resistência à chuva forte	EN 1027	≥ 1050 Pa	-
Resistência à passagem de ar	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Presença de solventes	-	não	-


(1)Conservar o produto num local seco e coberto durante um período máximo de 6 meses.

Classificação do resíduo (2014/955/EU): 08 04 10.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO | PLASTER BAND IN

APLICAÇÃO DA FITA ANTES DA INSTALAÇÃO DO CAIXILHO

VIDEO

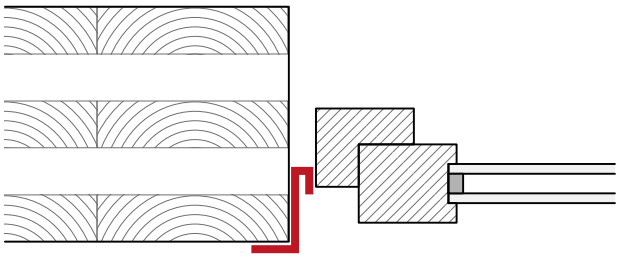



1



2



3


4



5



6




7

7 ROLLER

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO | PLASTER BAND IN

SELAGEM COM O CAIXILHO JÁ INSTALADO

VIDEO

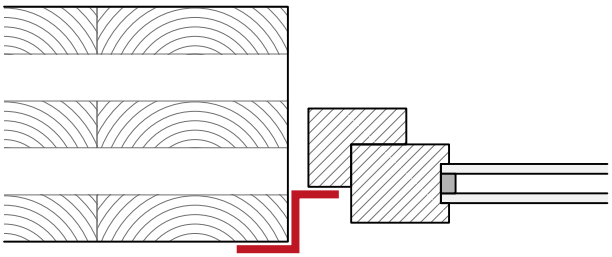
















INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO | PLASTER BAND OUT

APLICAÇÃO DA FITA ANTES DA INSTALAÇÃO DO CAIXILHO

VIDEO

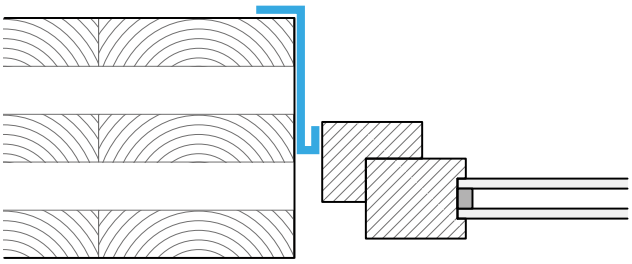



1



2


3


4



5


6



7


4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO | PLASTER BAND OUT

SELAGEM COM O CAIXILHO JÁ INSTALADO

VIDEO

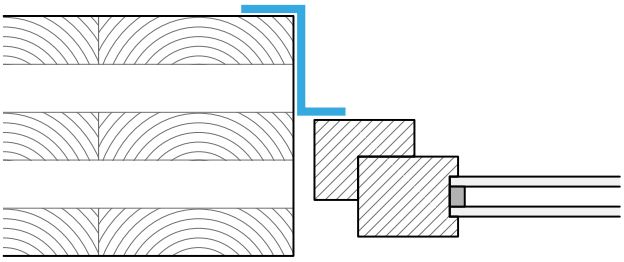

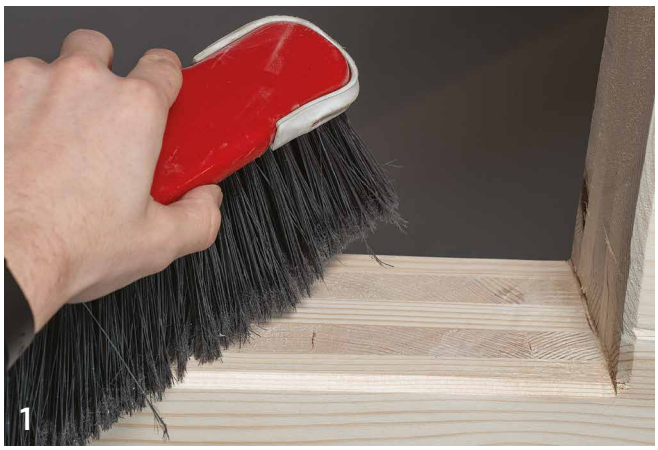













7 ROLLER