PLASTER BAND IN|OUT

ЛЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕННОГО ШВА С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ, ДОПУСКАЮЩАЯ УСТАНОВКУ ПОД ШТУКАТУРКУ


CAN BE PLASTERED | WINDOW SEALING | FUNCTIONAL FILM

ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ

Благодаря улучшенной адгезии идеально подходит для нанесения на большинство поверхностей, в т. ч. при низких температурах.

СТОЙКАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

Даже при установке в самых стеснённых местах полипропиленовая подложка легко удаляется без риска разрыва.

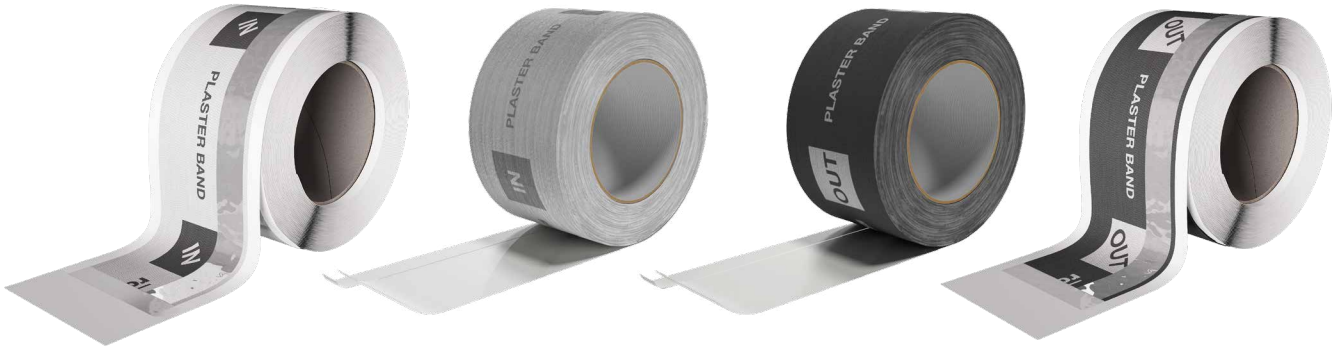


АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

PLASTER BAND IN

	АРТ. №	защ. пленка [мм]	B [мм]	t [мм]	T [мм]	L [м]	*защ. пленка [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	PLASTIN1560	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTIN1585	15/85	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTIN15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
2	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2

PLASTER BAND OUT

	АРТ. №	защ. пленка [мм]	B [мм]	t [мм]	T [мм]	L [м]	*защ. пленка [in]*	*B [in]*	*L [ft]*	
1	PLASTOUT1560	15/60	75	-	75	25	*0.6/2.4*	*3.0*	*82*	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	-	100	25	*0.6/3.4*	*4.0*	*82*	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	-	150	25	*0.6/5.3*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	-	200	25	*0.6/7.3*	*7.9*	*82*	2
2	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	*3.0*	*3.0*	*82*	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	*3.9*	*3.9*	*82*	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	*5.9*	*5.9*	*82*	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	*7.9*	*7.9*	*82*	2

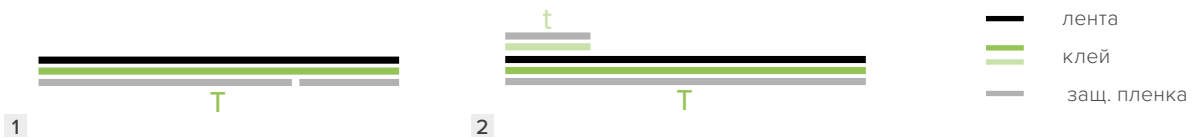

rothoblaas

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ









СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



PRIMER



BLACK BAND



MANICA PLASTER



MANICA FLEX




ПОД ШТУКАТУРКУ

Матерчатая основа идеально подходит для последующего шпатлевания. Подрезанная подложка существенно облегчает и ускоряет укладку. Превосходный внешний вид благодаря возможности нанесения покрытий и шпатлёвки.

PLASTER BAND IN

СТРУКТУРА

1. **основа:** непроницаемая двухслойная пароизоляция из PP
2. **клей:** акриловая дисперсия без растворителей
3. **разделительный слой:** легкоотделяемая пленка из PP

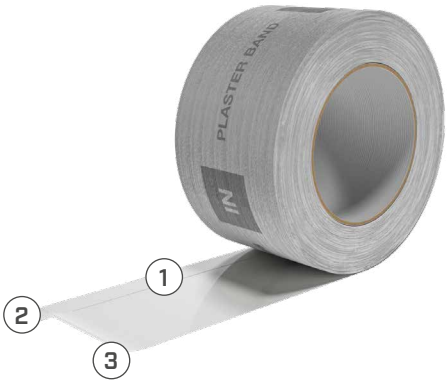

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	*USC units*
Толщина	-	0,5 мм	*20 mil*
Паропроницаемость (Sd)	-	> 20 м	*< 0.17 US Perm*
Водонепроницаемость	-	W1	-
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	E	-
Сила адгезии на OSB под углом 90° через 10 мин	EN ISO 29862	8,5 Н/10 мм	*4.9 lbf/in*
Сила адгезии на OSB под углом 180° через 10 мин	EN ISO 29862	8,5 Н/10 мм	*4.9 lbf/in*
Сила адгезии (средняя) на мембране из PP через 24 часа(1)	EN ISO 12316-2	16 Н/50 мм	*1.8 lbf/in*
Стойкость к температурам	-	-40/+100°C	*-22/+212 °F*
Температура нанесения(2)	-	-5/+40°C	*+23/+104 °F*
Температура хранения(3)	-	+5/+25°C	*+41/+77 °F*
Воздействие атмосферных факторов	-	3 месяцев	-
Ливнестойкость	-	соответствует	-
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Растворители в составе	-	нет	-

(1)Минимальное требуемое значение согласно DTU 31.2 P1-2 (Франция): 15 Н/50 мм.
(2)На сухом основании и при температуре > 0°C. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывался конденсат или иней.
(3)Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 6 месяцев.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

СТРУКТУРА

1. **основа:** непроницаемая двухслойная пароизоляция из PP
2. **клей:** акриловая дисперсия без растворителей
3. **разделительный слой:** легкоотделяемая пленка из PP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	*USC units*
Толщина	DIN 53855	0,5 мм	*20 mil*
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	> 10 м	*> 0.35 US Perm*
Водонепроницаемость	EN 13984	W1	-
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	E	-
Стойкость к температурам	-	-40/+80°C	*-40/+176 °F*
Температура нанесения	-	> +5°C	*> +41 °F*
Температура хранения(1)	-	+5/+25°C	*+41/+77 °F*
Воздействие атмосферных факторов	-	3 месяцев	-
Ливнестойкость	EN 1027	≥ 1050 Па	-
Сопротивление воздухопроницанию	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Растворители в составе	-	нет	-

(1)Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 6 месяцев.


Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

rothoblaas

PLASTER BAND OUT

СТРУКТУРА

1. **основа:** двухслойная диффузионная мембрана из PP
2. **клей:** акриловая дисперсия без растворителей
3. **разделительный слой:** легкоотделяемая пленка из PP

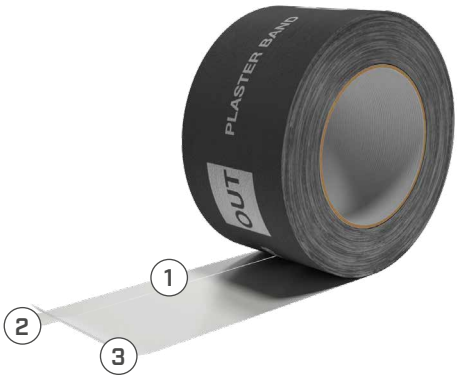

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	*USC units*
Толщина	-	0,5 мм	*20 mil*
Паропроницаемость (Sd)	-	0,05 м	*69.9 US Perm*
Водонепроницаемость	-	W1	-
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	E	-
Сила адгезии на OSB под углом 90° через 10 мин	EN ISO 29862	8,5 H/10 мм	*4.9 lbf/in*
Сила адгезии на OSB под углом 180° через 10 мин	EN ISO 29862	8,5 H/10 мм	*4.9 lbf/in*
Сила адгезии (средняя) на мембране из PP через 24 часа(1)	EN ISO 12316-2	16 H/50 мм	*1.8 lbf/in*
Стойкость к температурам	-	-40/+100°C	*-22/+212 °F*
Температура нанесения(2)	-	-5/+40°C	*+23/+104 °F*
Температура хранения(3)	-	+5/+25°C	*+41/+77 °F*
Воздействие атмосферных факторов	-	12 месяцев	-
Ливнестойкость	-	соответствует	-
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Растворители в составе	-	нет	-

(1)Минимальное требуемое значение согласно DTU 31.2 P1-2 (Франция): 15 H/50 мм.
(2)На сухом основании и при температуре > 0°C. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывался конденсат или иней.
(3)Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 6 месяцев.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

СТРУКТУРА

1. **основа:** двухслойная диффузионная мембрана из PP
2. **клей:** акриловая дисперсия без растворителей
3. **разделительный слой:** легкоотделяемая пленка из PP



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	*USC units*
Толщина	DIN 53855	0,7 мм	*28 mil*
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	< 1 м	*> 3.5 US Perm*
Водонепроницаемость	EN 13984	W1	-
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	E	-
Стойкость к температурам	-	-40/+80°C	*-40/+176 °F*
Температура нанесения	-	+5/+40°C	*+41/+104 °F*
Температура хранения(1)	-	+5/+25°C	*+41/+77 °F*
Воздействие атмосферных факторов	-	3 месяцев	-
Ливнестойкость	EN 1027	≥ 1050 Па	-
Сопротивление воздухопроницанию	EN 1026	≤ 0,1 $m^3/(h \cdot m \cdot daPa^{2/3})$	-
Растворители в составе	-	нет	-


(1)Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 6 месяцев.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

ПОРЯДОК МОНТАЖА | PLASTER BAND IN

УКЛАДКА ЛЕНТЫ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТОЛЯРНОГО ИЗДЕЛИЯ

VIDEO

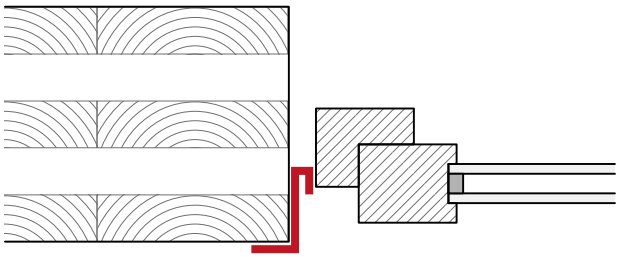
















7 ROLLER

ПОРЯДОК МОНТАЖА | PLASTER BAND IN

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ОКНА

VIDEO

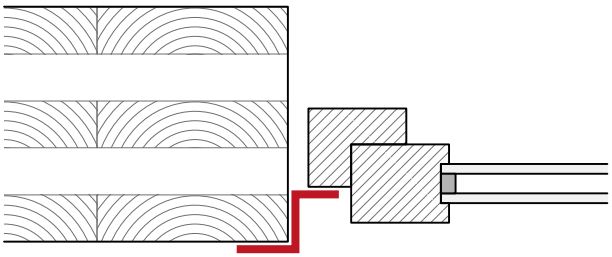
















ПОРЯДОК МОНТАЖА | PLASTER BAND OUT

УКЛАДКА ЛЕНТЫ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТОЛЯРНОГО ИЗДЕЛИЯ

VIDEO

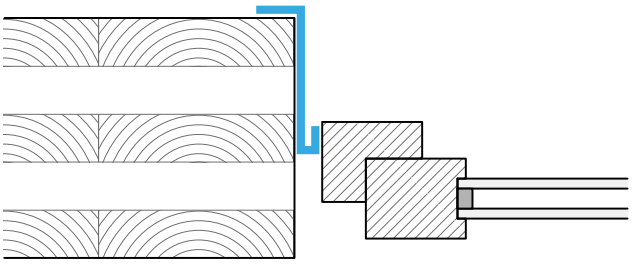



1



2


3


4



5


6



7


4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

ПОРЯДОК МОНТАЖА | PLASTER BAND OUT

ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ОКНА

VIDEO

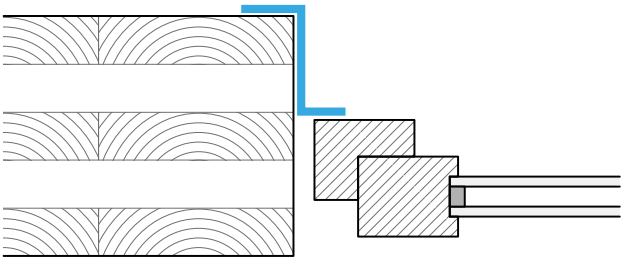

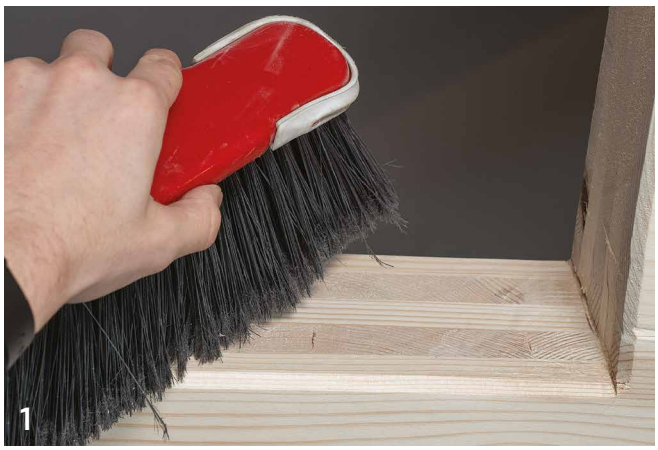













7 ROLLER