H-RAIL + SOLID

SCHIENENSYSTEM AUF STARRER STÜTZE, KONZIPIERT FÜR SEILZUGANGSTECHNIK

KONZIPIERT FÜR ARBEITEN AM HÄNGENDEN SEIL

Die Stütze zeichnet sich durch ihre hohe Steifigkeit und Festigkeit aus und sorgt in Kombination mit der Riggingplatte für ein sicheres und bequemes Arbeiten am hängenden Seil.

LEICHT

Die Stütze besteht aus Aluminiumlegierung und lässt sich aufgrund ihres geringen Gewichts leicht handhaben und montieren.

ANPASSUNGSFÄHIG

Verfügbar in Höhen von 400 bis 1000 mm, kann an verschiedene Dachaufbauten angepasst werden.

EN 795:2012 A+D

CEN/TS 16415:2013




MAXIMALE BENUTZERANZAHL

BELASTUNGSRICHTUNGEN


ANWENDUNGS-ARTEN

MY PROJECT SAFETY

BIM VIDEO MANUALS

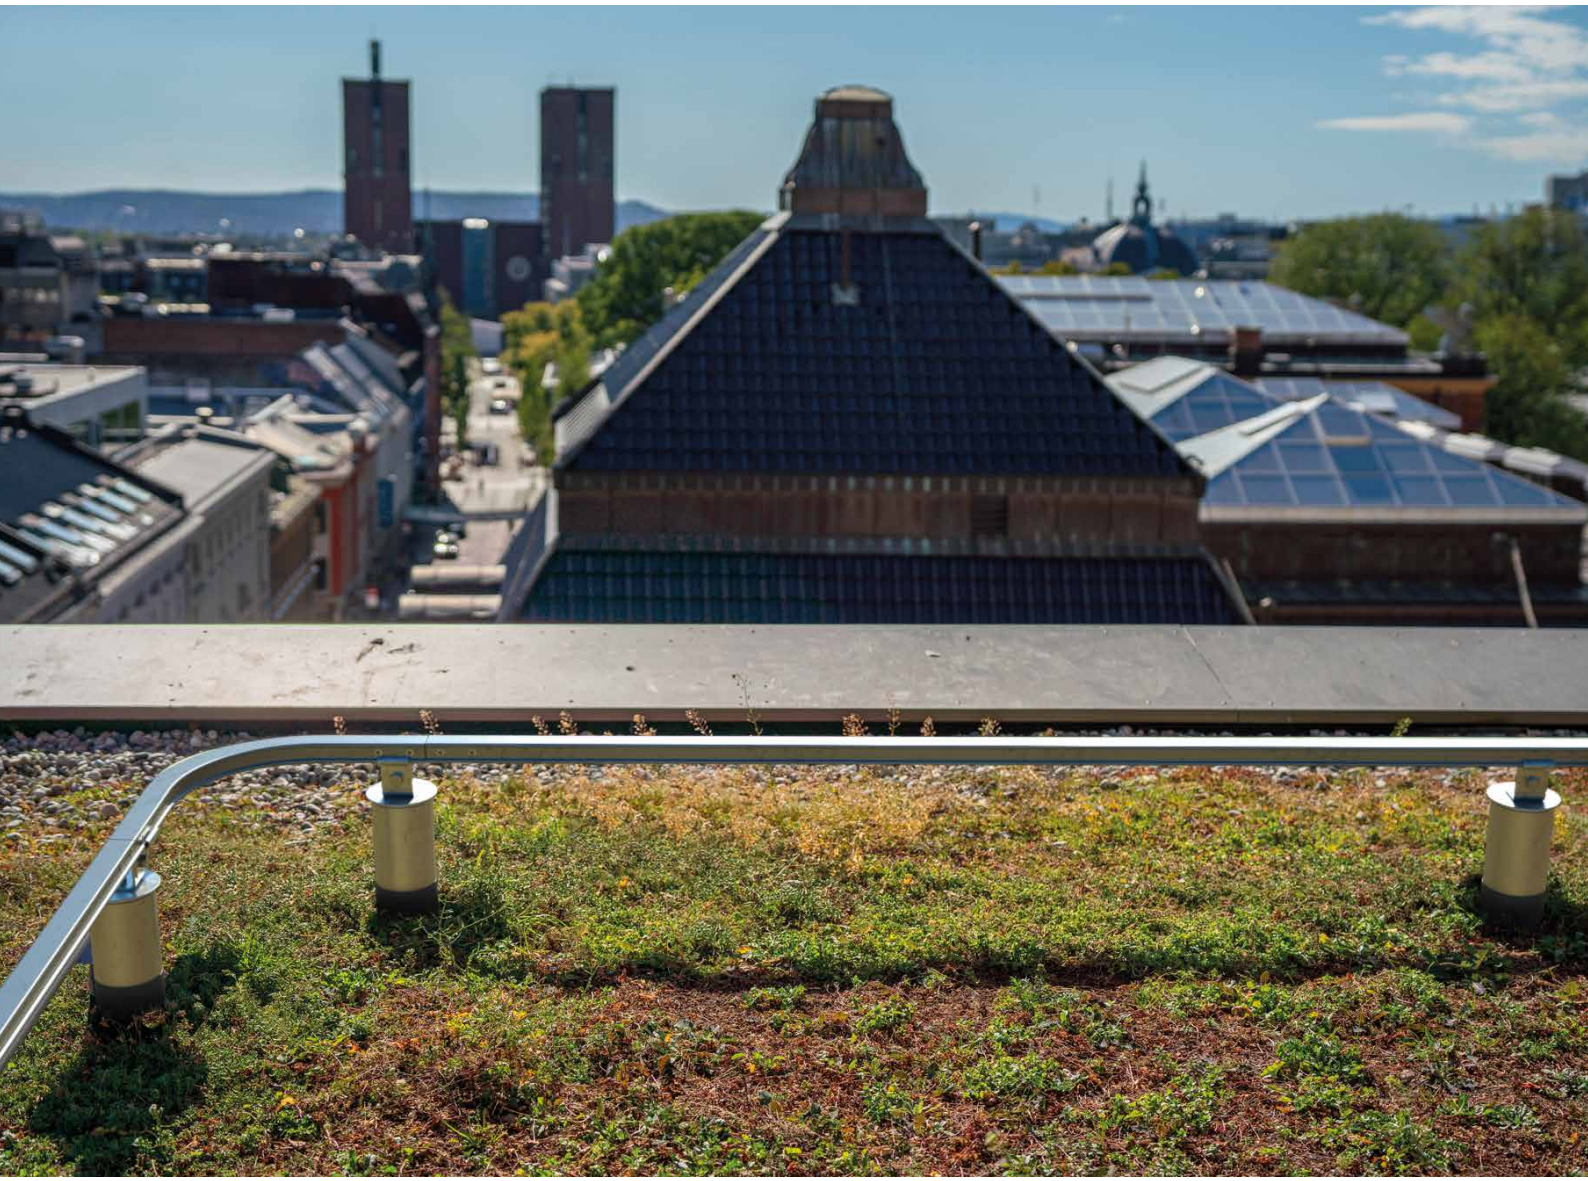

H-RAIL-KOMPONENTEN

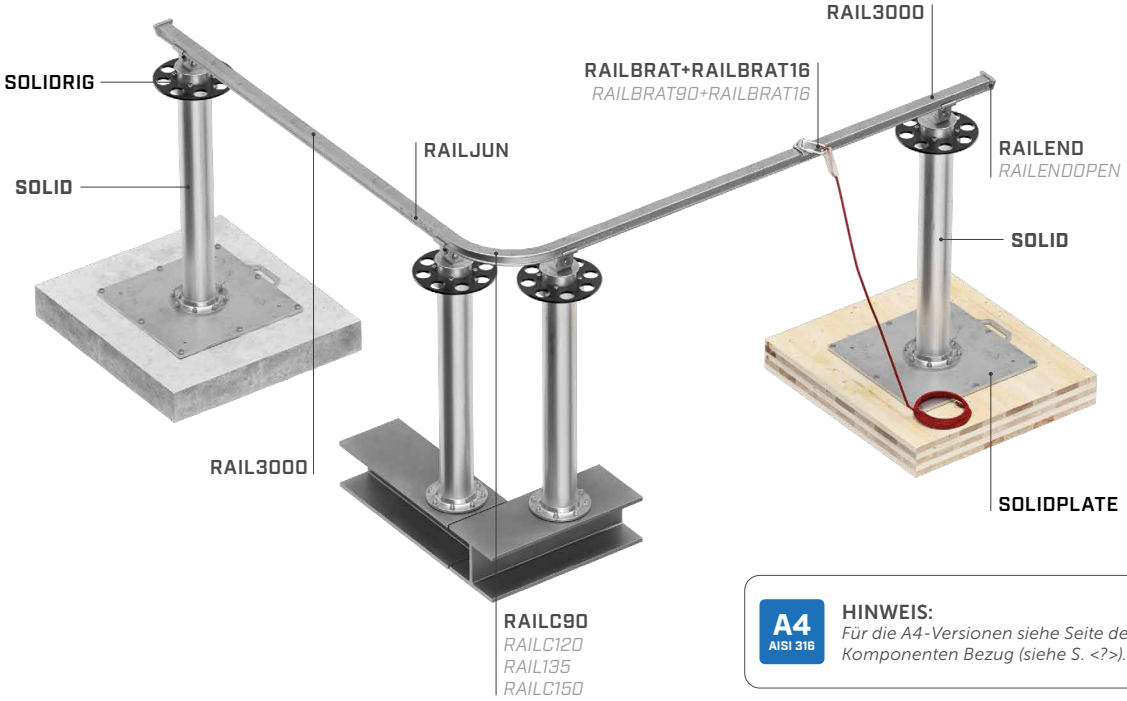

A4 AISI 316 **HINWEIS:**
Für die A4-Versionen siehe Seite der Komponenten Bezug (siehe S. <?>).

TECHNISCHE DATEN**

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
BSP	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
S235	15 mm	Bolzen oder Stange M12 10.9

Unterkonstruktion	Mindeststärken	Befestigungen
C20/25(1) **(ungerissen)**	140 mm	AB1 Ø12 Gewinde-stange M12 8.8 + ULS + MUT HYB-FIX

(1) *Gilt für EN 795 A und CEN/TS 16415*



***Die angegebenen Werte ergeben sich aus experimentellen Prüfungen, die gemäß den genannten Normenanforderungen ausgeführt wurden. Für einen Rechenbericht mit Mindestabständen muss die Unterkonstruktion entsprechend den genannten Normanforderungen vor der Montage von einem qualifizierten Ingenieur überprüft werden.*

Absturzsicherung/Rückhaltung (H-RAIL) Am hängenden Seil (SOLID/SOLIDRIG)			H-RAIL + SOLID/SOLIDRIG
			EN 795:2012 A+D / CEN/TS 16415:2013
Benutzer (System)		n.	4
Benutzer (Spannweite)		n.	4
max. Spannweite	x_{max}	[m]	6

Seilzugangstechnik			H-RAIL
			EN 795:2012 D / CEN/TS 16415:2013
Benutzer (System)		n.	4
Benutzer (Spannweite)		n.	2
max. Spannweite	x_{max}	[m]	2

Für die Komponenten H-RAIL+ SOLID siehe S. <?>.

Für die SOLID-Komponenten siehe S. pagina 6.