H-RAIL + SOLID

专为绳索作业设计的刚性支座上的轨道系统

EN 795:2012 A+D

CEN/TS 16415:2013



专为绳索作业设计
具有高刚性和高抗力的支撑系统，与多点锚固板结合，确保在绳索作业中的安全性和舒适性。

轻便性
由铝合金制成，支撑因其较轻的重量而便于搬运和安装。

适用性
提供从 400 到 1000 mm 的不同高度，能够适应不同厚度的屋面包层组合。


最大使用人数

载荷方向


安装类型

MY PROJECT SAFETY

BIM VIDEO MANUALS

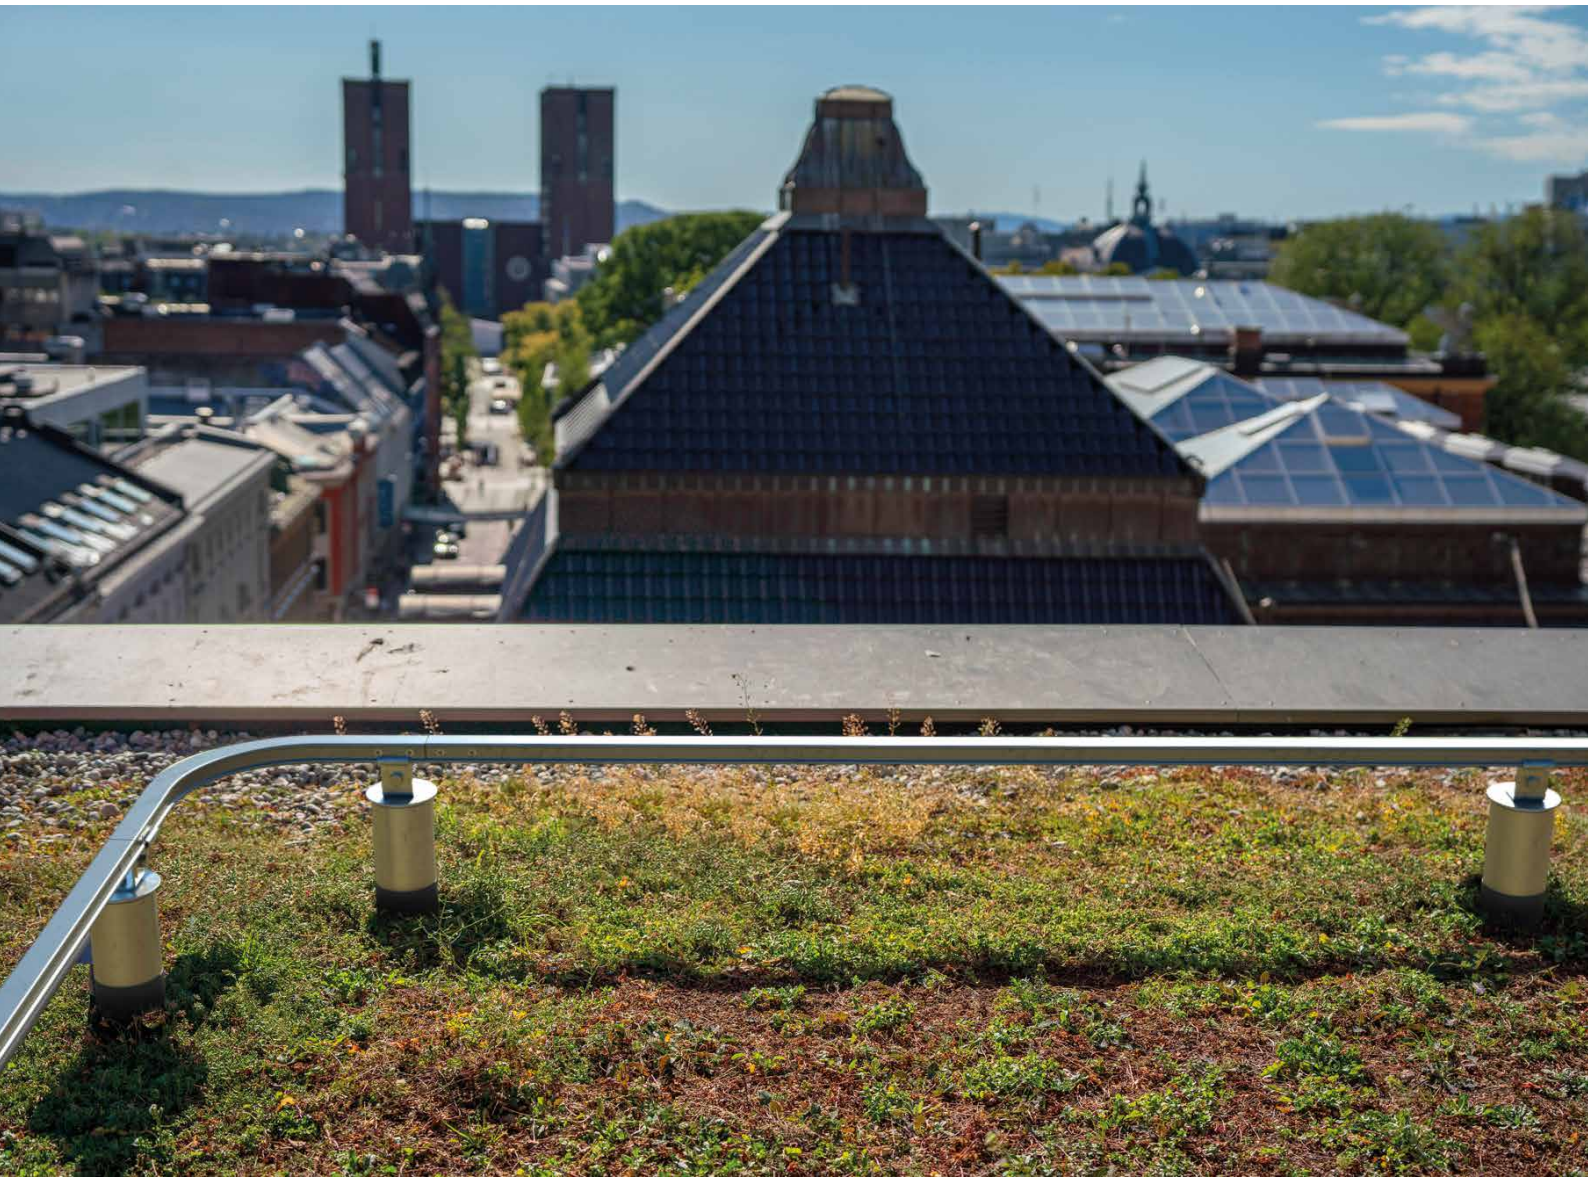

H-RAIL组件

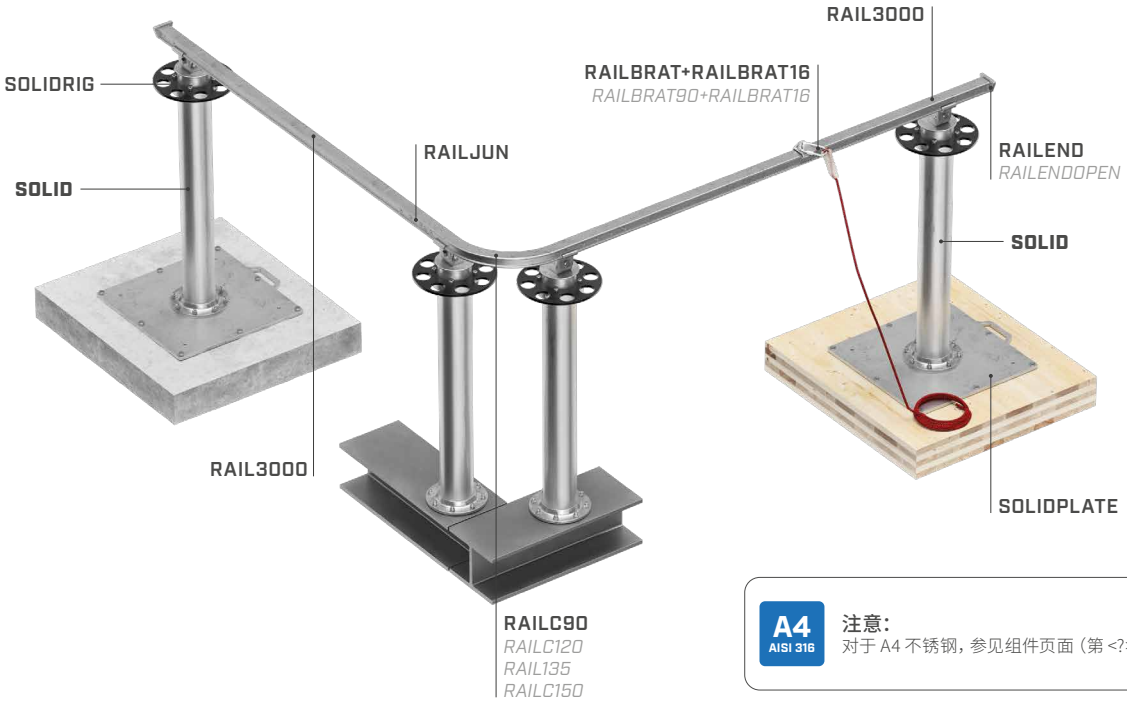

A4 AISI 316 **注意：**
对于 A4 不锈钢，参见组件页面（第 <?>页）。

技术数据**

基材		最小厚度	紧固件
	CLT	160 mm	VGS (EVO) Ø13 HUS12
	S235	15 mm	M12 10.9 螺栓或丝杆

基材		最小厚度	紧固件
	C20/25(1) (未开裂)	140 mm	AB1 Ø12 杆 M12 8.8 + ULS + MUT HYB-FIX

(1) 适用于 EN 795 A 类和 CEN/TS 16415 标准。

** 所示数值来自按照适用法规要求进行的实验测试。对于具有最小距离的计算报告，根据适用法规的要求，安装前必须由具备资格的工程师对基材进行检查。



防坠落/区域限制 (H-RAIL) 悬挂式 (SOLID/SOLIDRIG)			H-RAIL + SOLID/SOLIDRIG
			EN 795:2012 A+D; CEN/TS 16415:2013
系统使用人数		人	4
单跨使用人数		人	4
最大跨距	x_{max}	[m]	6

悬挂			H-RAIL
			EN 795:2012 D; CEN/TS 16415:2013
系统使用人数		人	4
单跨使用人数		人	2
最大跨距	x_{max}	[m]	2

有关 H-RAIL + SOLID 组件的详细信息，参见第<?>页。

有关 SOLID 组件的详细信息，参见第 pagina 6页。